



дiodis.rf



Каталоги

ООО НПО «Диодис»

г. Казань, ул. Рахимова, д. 16

8 800 350-61-81

info@diodis.com



Вконтакте



YouTube



RuTube




Telegram



КАТАЛОГ

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

 **DIODIS**
завод-производитель

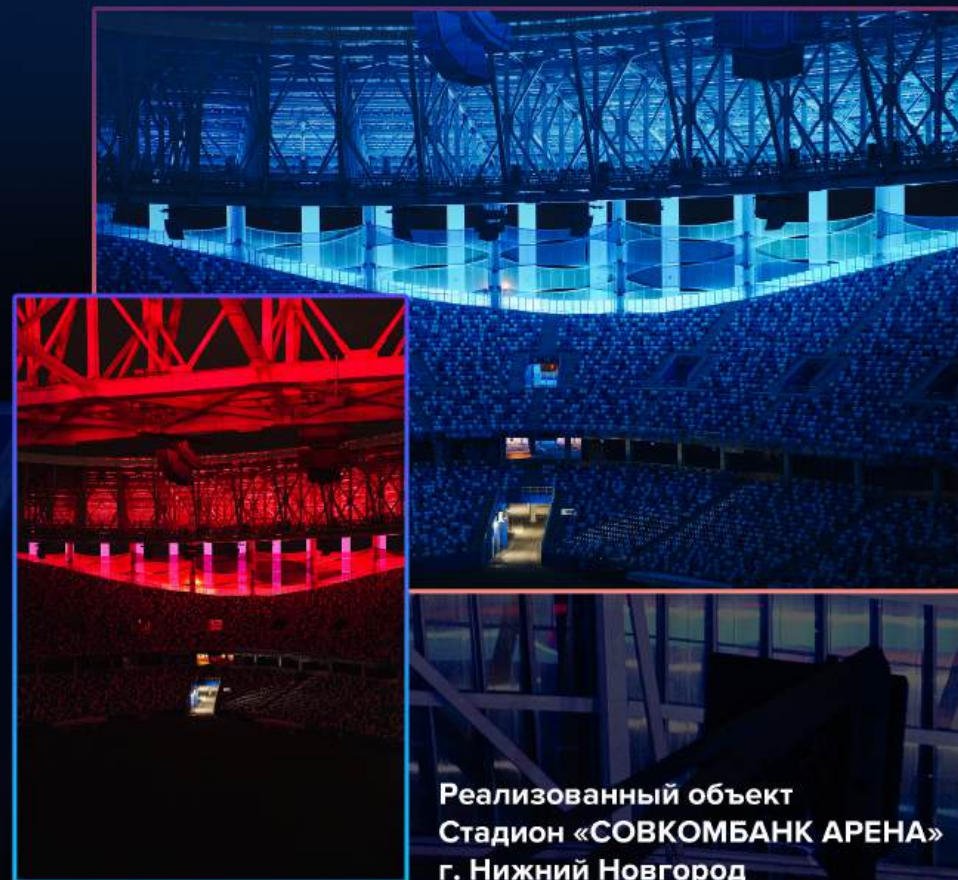

Реализованный объект
Стадион «СОВКОМБАНК АРЕНА»
г. Нижний Новгород




Содержание

D-ARCHITEKT KEG 3/6  3	D-ARCHITEKT KEG B 3/6  9	D-ARCHITEKT KEG DOUBLE 3x2  11	D-ARCHITEKT KEG 12/20  15	D-ARCHITEKT KEG B 12/20  21	D-ARCHITEKT KEG DOUBLE 12x2 20x2  25	D-ARCHITEKT QUADRO 12/20  31	D-ARCHITEKT QUADRO DOUBLE 12x2 20x2  37
D-ARCHITEKT SIMPLE 12/20  43	D-ARCHITEKT SIMPLE DOUBLE 12x2 20x2  47	D-ARCHITEKT BARREL 35  51		D-ARCHITEKT FRONT M RF  55	D-ARCHITEKT FRONT M2 RF  59	D-ARCHITEKT FRONT M RG  63	D-ARCHITEKT FRONT M V RF  69
D-ARCHITEKT TUBE 25  73	D-ARCHITEKT TUBE 70  79		D-ARCHITEKT LINE G5  85	D-ARCHITEKT LINE G5 V  97		D-ARCHITEKT LINE SLIM  109	D-ARCHITEKT LINE PIXEL  115
D-ARCHITEKT GROUND SMALL 2  123	D-ARCHITEKT GROUND 8  127	D-ARCHITEKT GROUND 6  131	D-ARCHITEKT GROUND 12  135	D-ARCHITEKT GROUND 24  139	D-ARCHITEKT GROUND LINE 7  143	D-ARCHITEKT GROUND LINE 24  147	
D-ARCHITEKT DROP  153	D-ARCHITEKT BRICK 12  157	D-ARCHITEKT BRICK B  161	D-ARCHITEKT WINDOW  165	D-ARCHITEKT CROSS 3x4  169			

D-ARCHITEKT

KEG 3/6

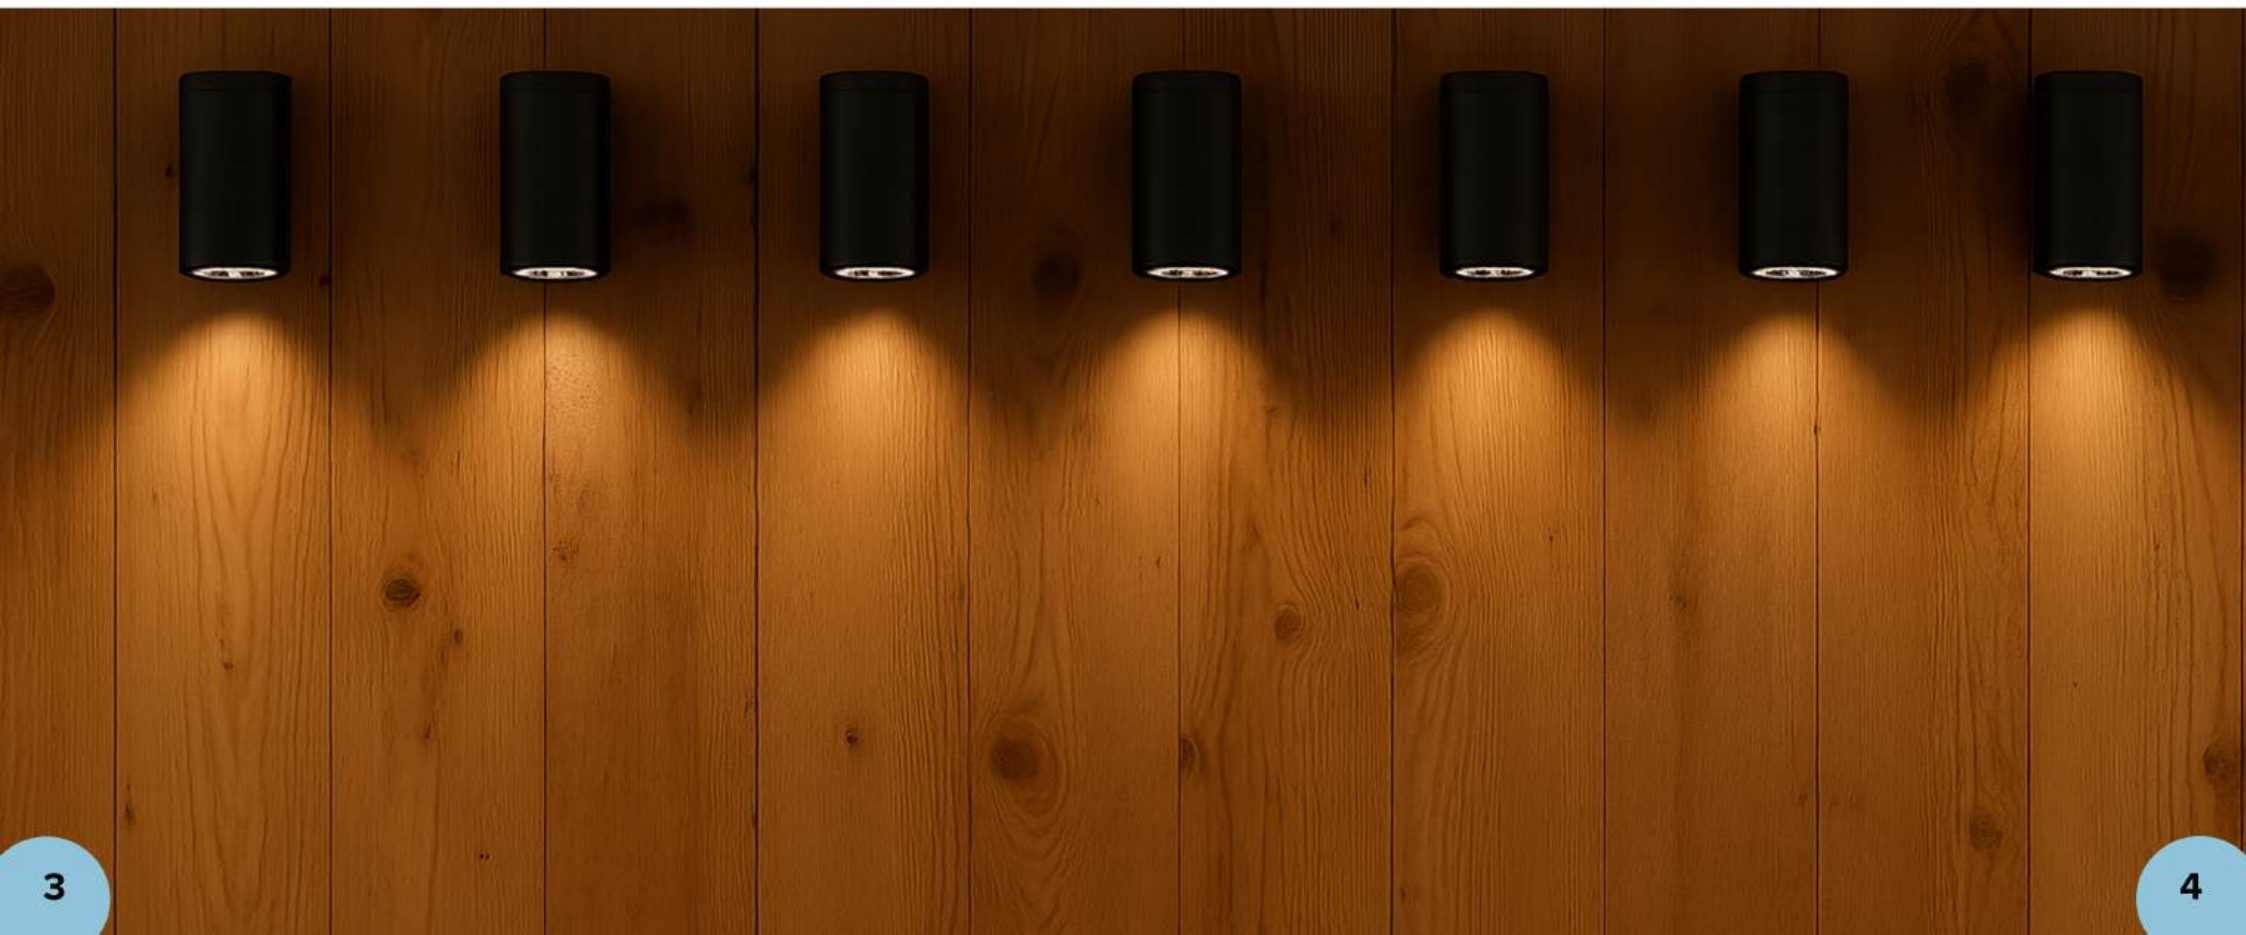

D-ARCHITEKT KEG 3/6

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	3/6
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	330/660
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	137х53х77
Питание светильник, В	220 AC








Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием.

Опции и аксессуары


- Покраска по каталогу RAL
- Накладное крепление
- Низковольтное питание 24DC

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D25-03040-1780-6503-00000-00	3	330	0,6	110
D25-06040-1780-6503-00000-00	6	660	0,6	110



D-ARCHITEKT

KEG B 3/6

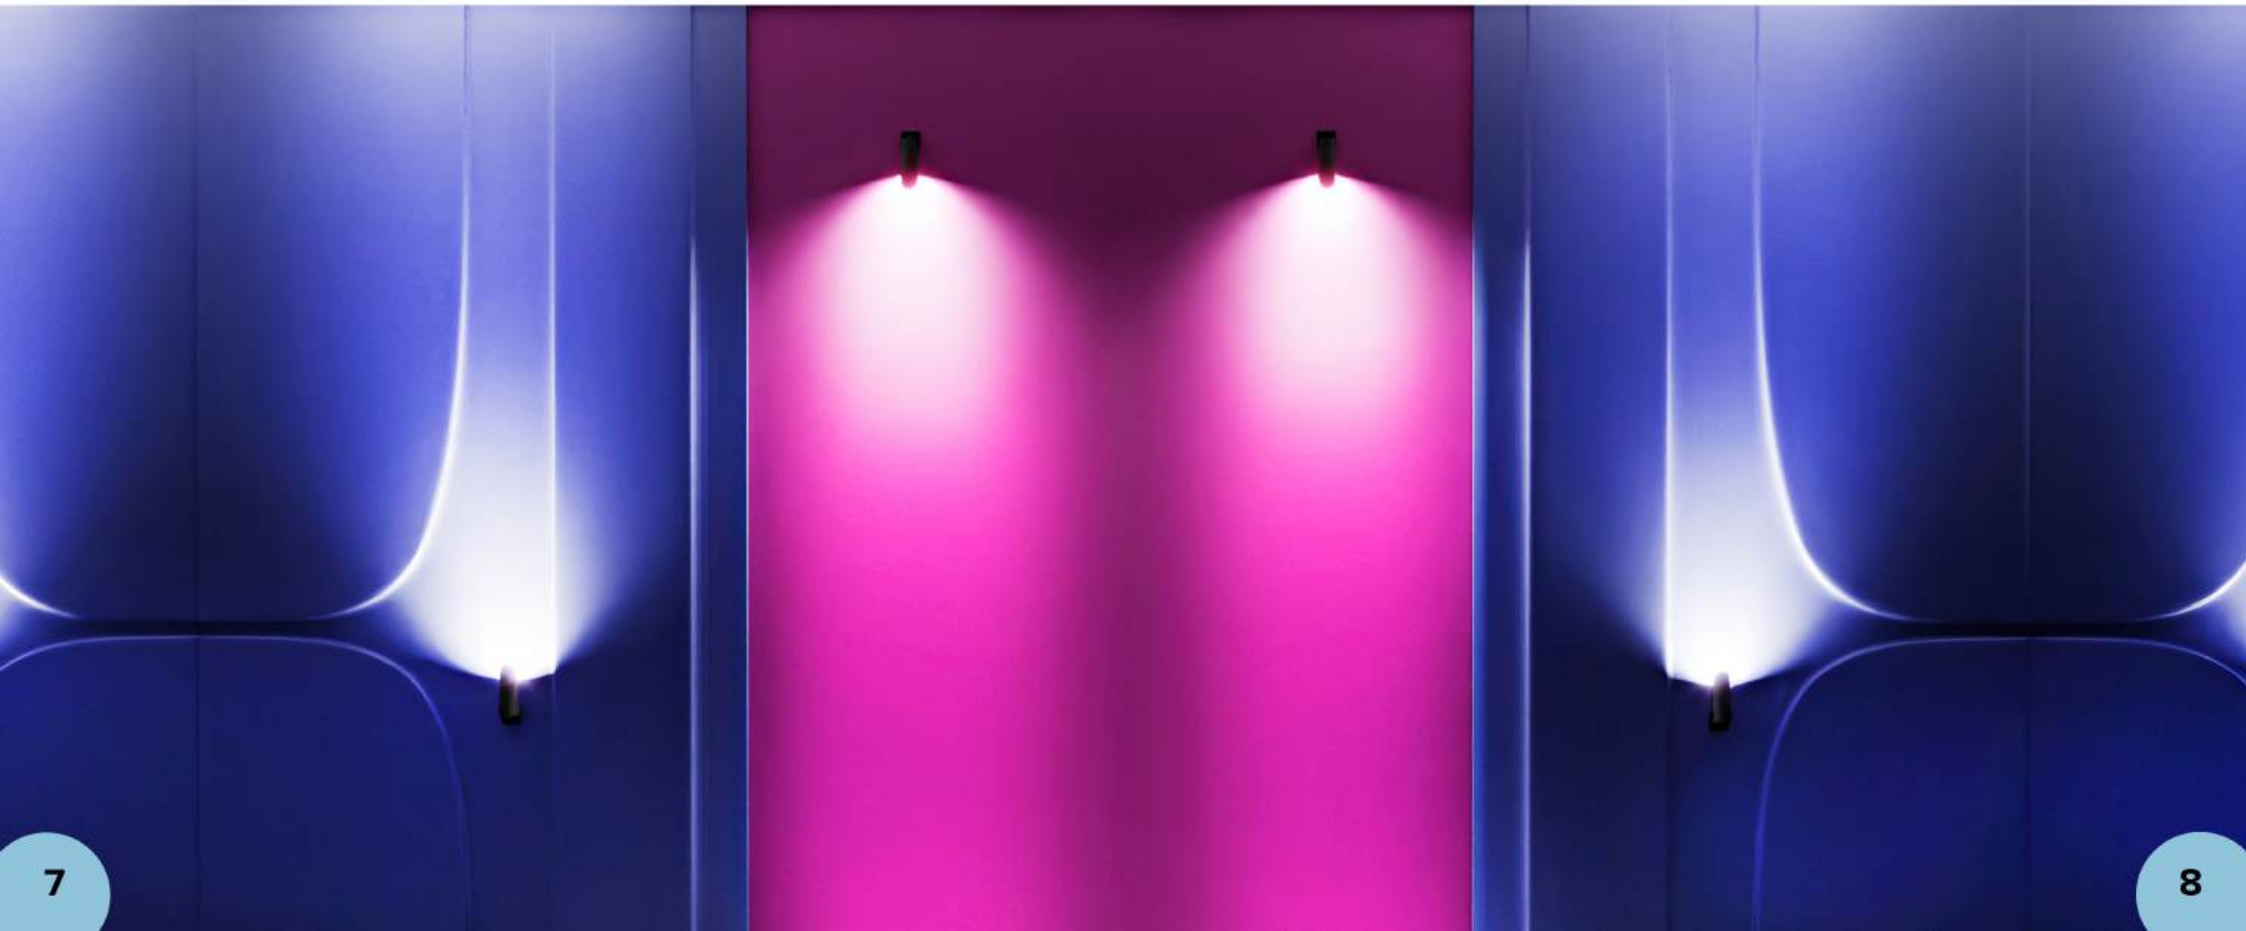

D-ARCHITEKT KEG B 3/6

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	3/6
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	330/660
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	180x53x77
Питание светильник, В	220 AC






Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло, вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием. Бленда позволяет избавиться от слепящего эффекта.


Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Накладное крепление
- Низковольтное питание 24 DC

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D213-03040-1780-6503-000000-00	3	330	0,6	110
D213-06040-1780-6503-000000-00	6	660	0,6	110

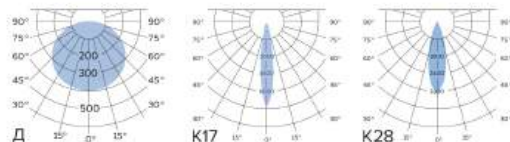

D-ARCHITEKT

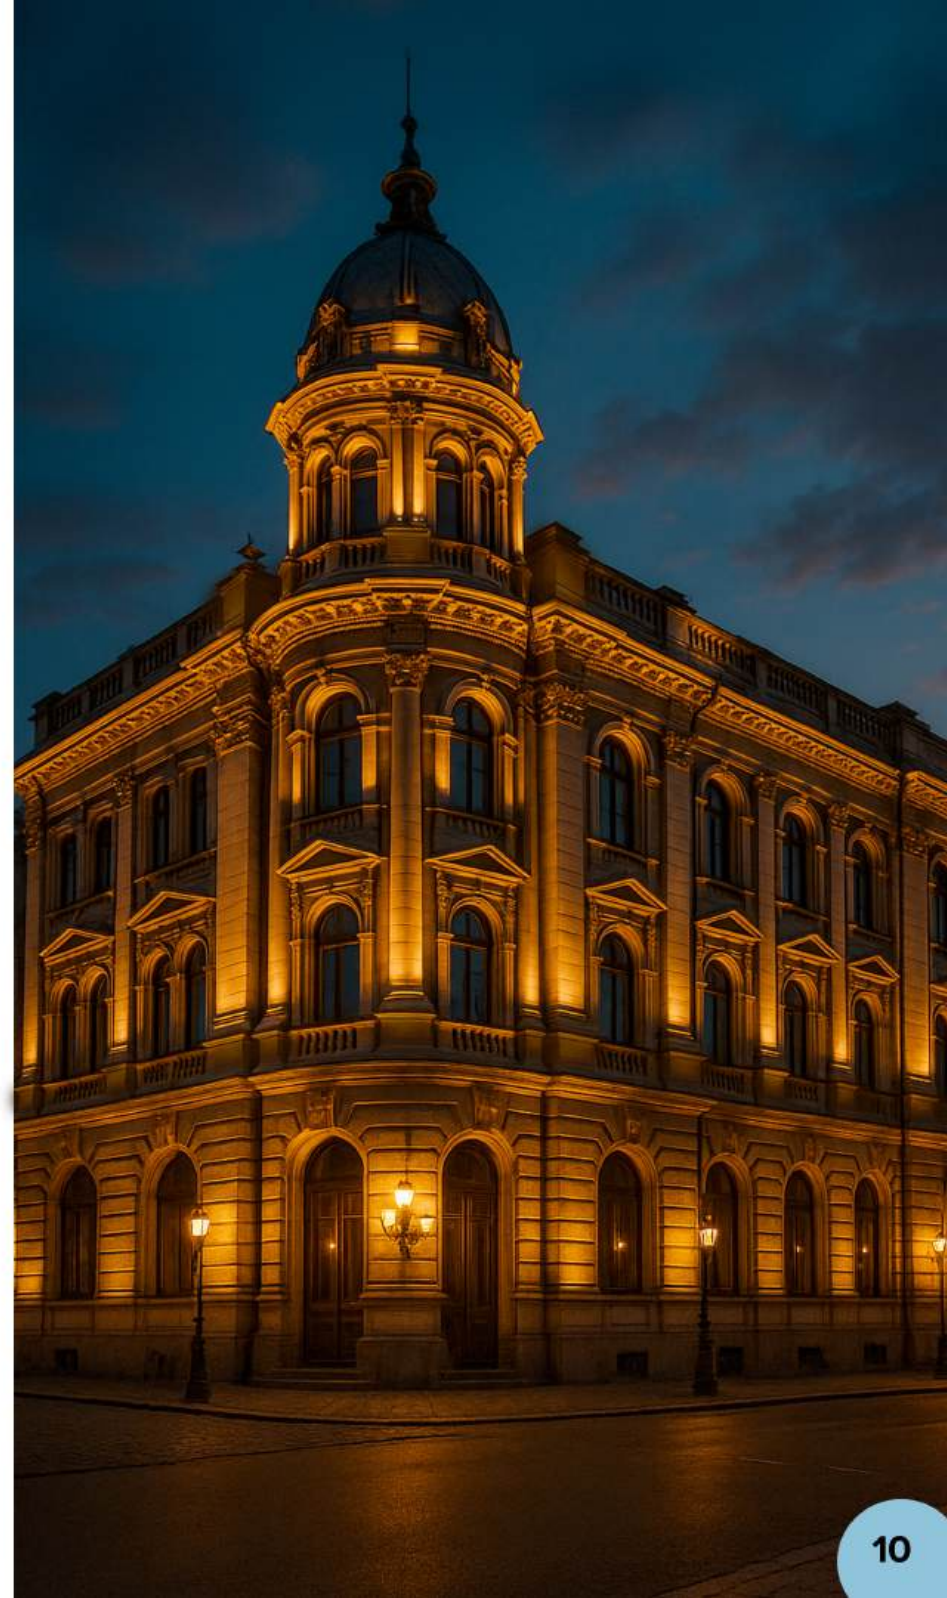

D-ARCHITEKT

KEG DOUBLE 3x2



D-ARCHITEKT KEG DOUBLE 3x2

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	3x2
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	330x2
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	300x110x167
Питание светильник, В	220 AC



Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием.

Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Низковольтное питание 24 DC

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D26-06040-1780-6503-00000-00	3x2	330x2	1,2	110




D-ARCHITEKT



D-ARCHITEKT

KEG 12/20

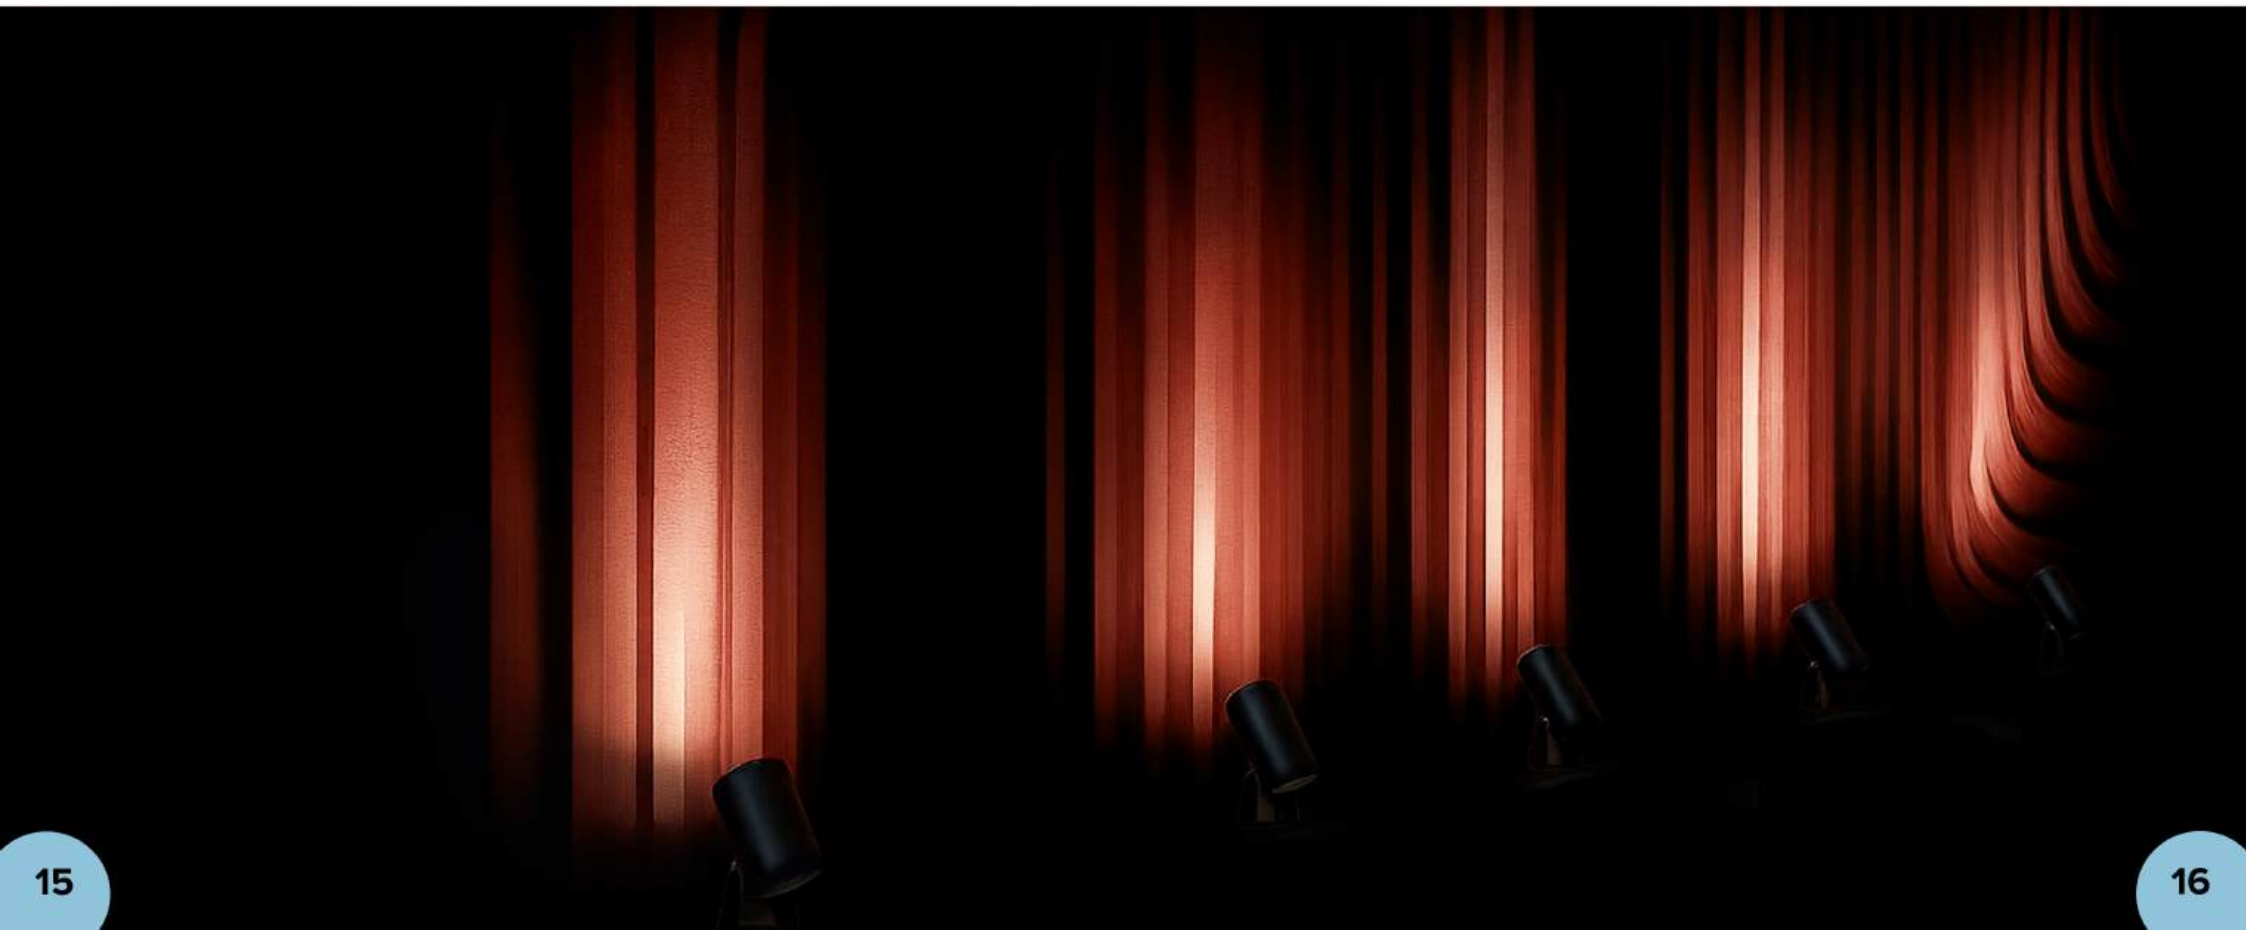

D-ARCHITEKT KEG 12/20



Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием.

Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Накладное крепление
- Низковольтное питание 24 DC


Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	12/20
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	1320/2200
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	185x95x100
Питание светильник, В	220 AC




Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D25-12040-1080-6504-00000-00	12	1320	1	110
D25-20040-1080-6504-00000-00	20	2200	1	110

D-Architekt 12

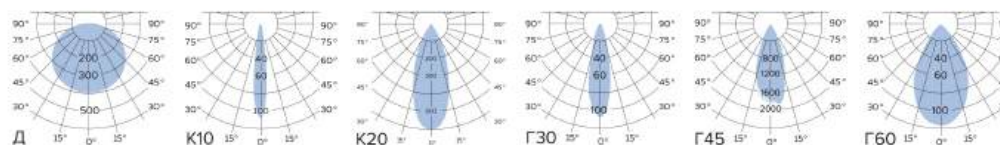

D-Architekt 20






D-ARCHITEKT



D-ARCHITEKT

KEG B 12/20

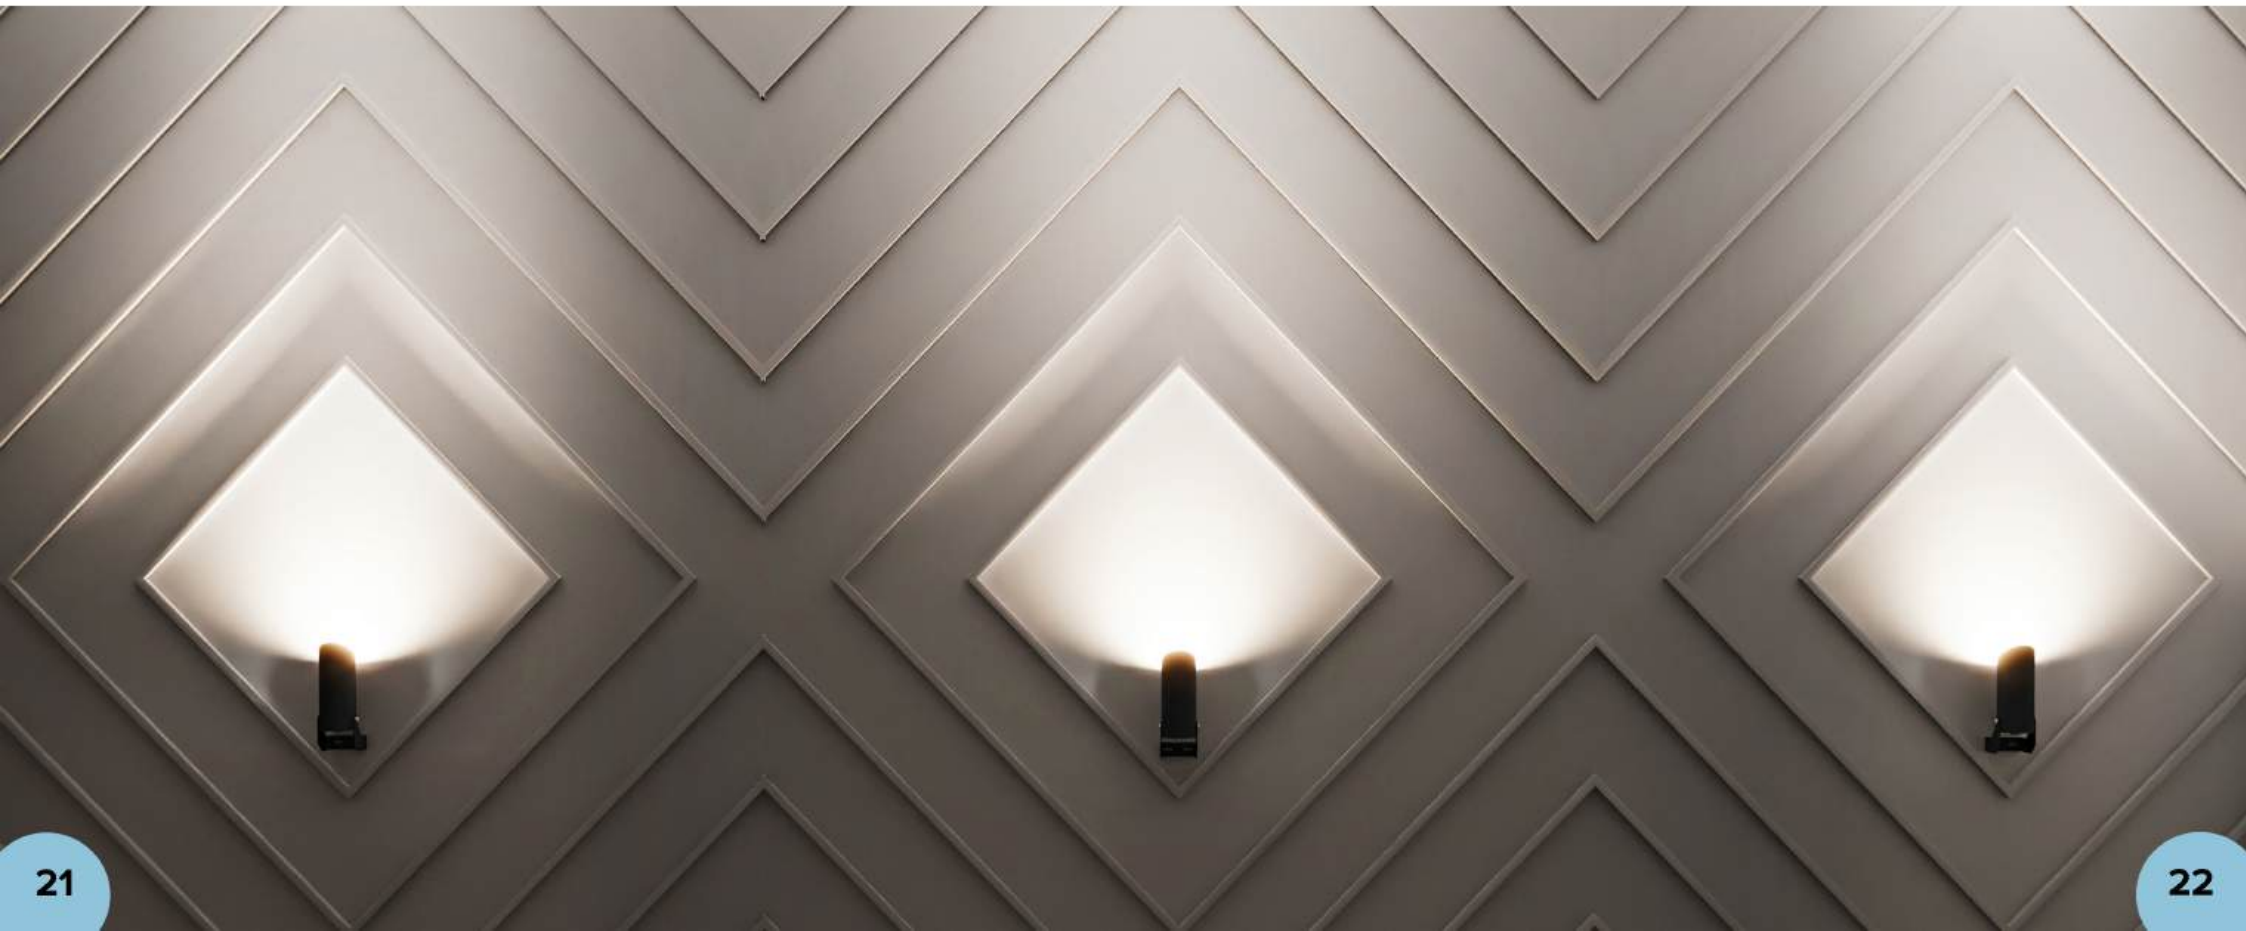

D-ARCHITEKT KEG B 12/20

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	12/20
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	1320/2200
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	235x86x98
Питание светильник, В	220 AC



Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием. Бленда позволяет избавиться от слепящего эффекта.

Опции и аксессуары


- Покраска по каталогу RAL
- Накладное крепление
- Низковольтное питание 24 DC

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D213-12040-1080-6504-00000-00	12	1320	1,1	110
D213-20040-1080-6504-00000-00	20	2200	1,1	110

D-Architekt B 12



D-Architekt B 20




D-ARCHITEKT



D-ARCHITEKT

KEG DOUBLE 12x2/20x2

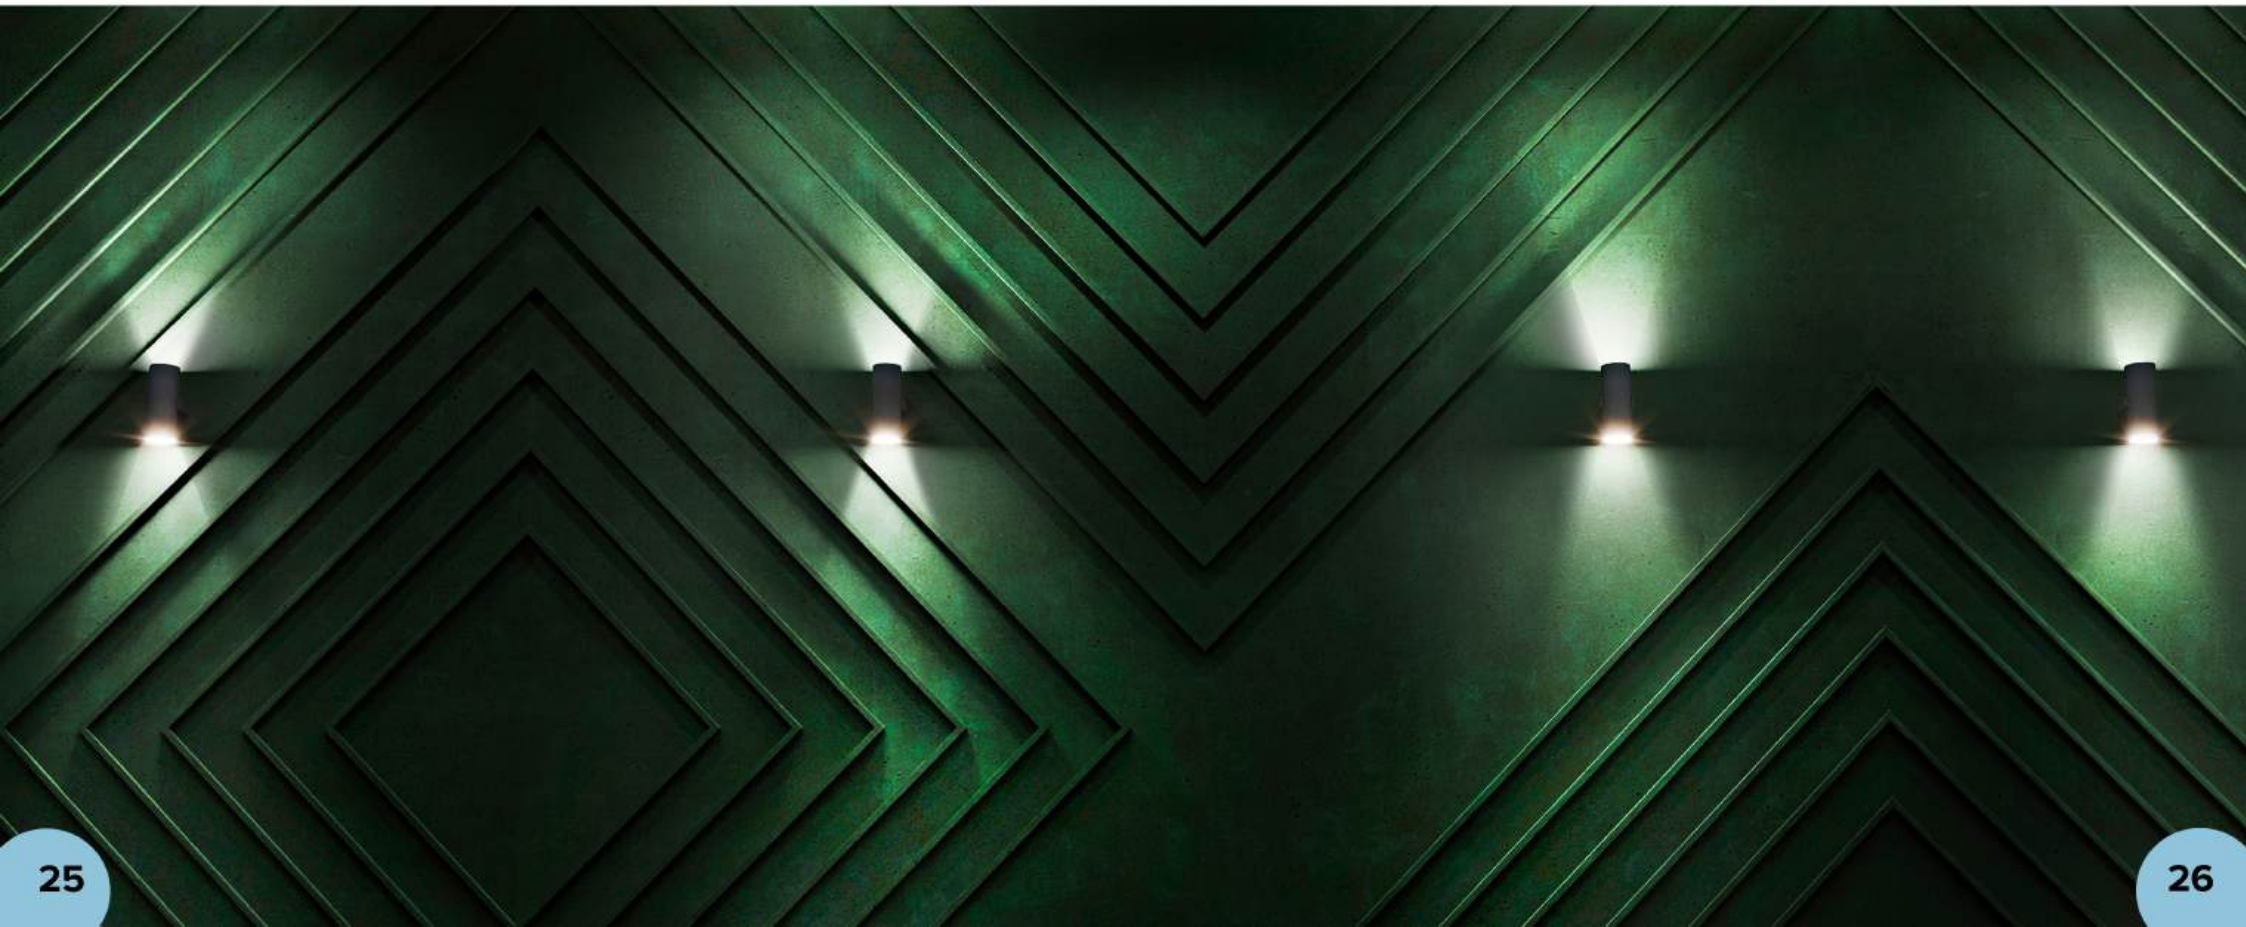

D-ARCHITEKT KEG DOUBLE 12x2/20x2



Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием.

Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Низковольтное питание 24 DC


Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	12x2/20x2
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	1320x2/2200x2
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	204x88x109
Питание светильник, В	220 AC





Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D26-24040-1080-6503-00000-00	12x2	1320x2	1,7	110
D26-40040-1080-6503-00000-00	20x2	2200x2	1,7	110

D-Architekt Double 12-20

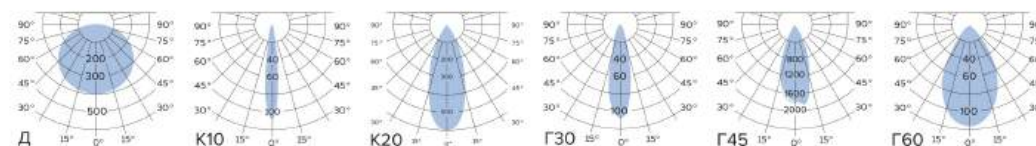

D-Architekt Double 12-20

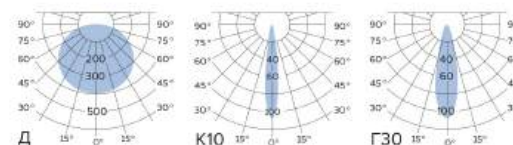

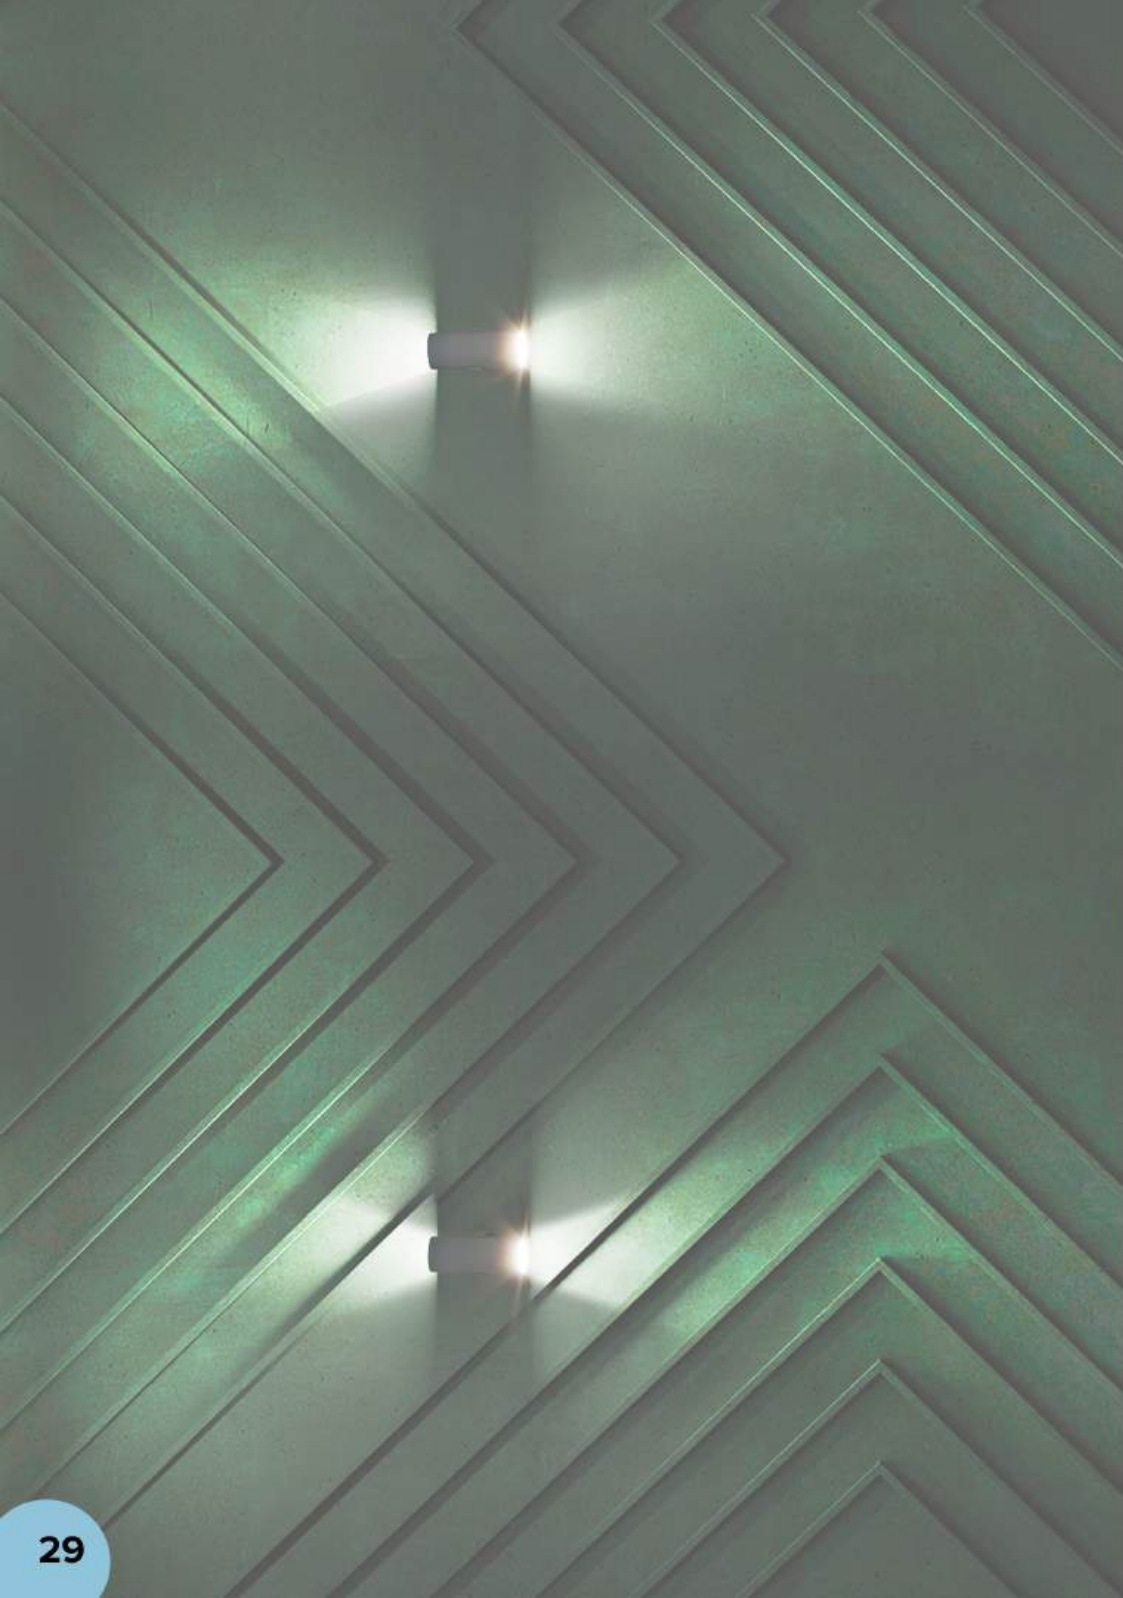


D-ARCHITEKT




D-ARCHITEKT

QUADRO 12/20

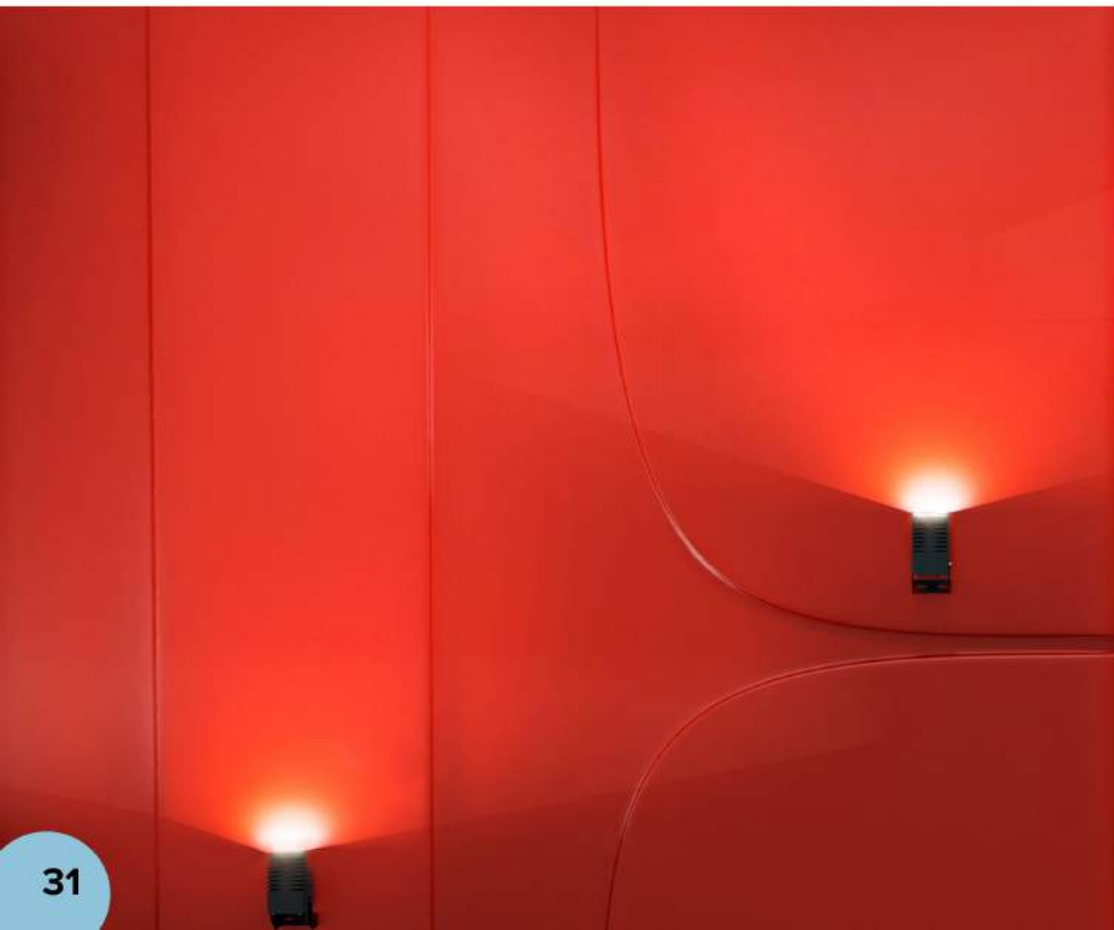

D-ARCHITEKT QUADRO 12/20

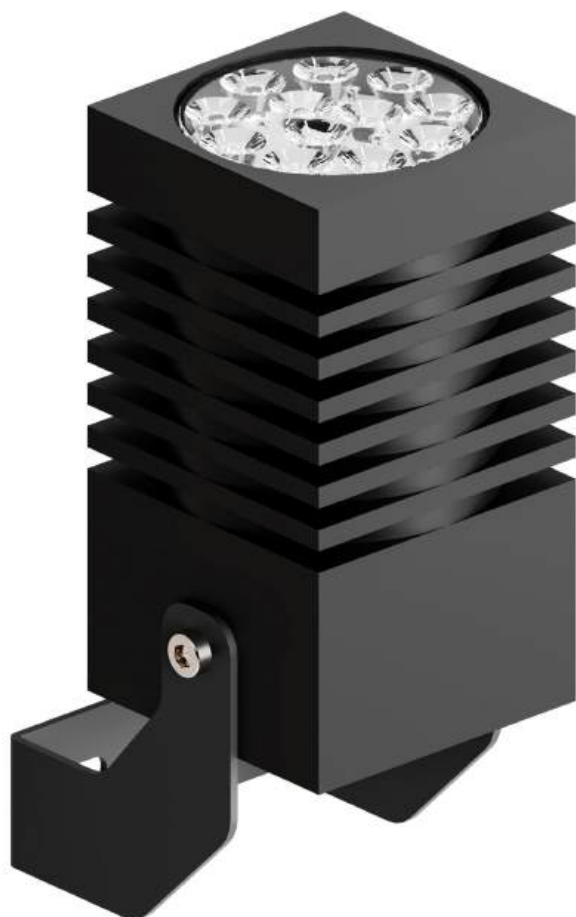

Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием.

Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Накладное крепление
- Низковольтное питание 24 DC


Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	12/20
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	1320/2200
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	185x86x98
Питание светильник, В	220 AC

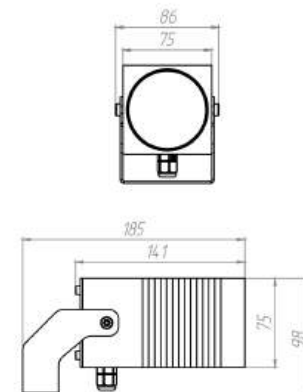



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D216-12040-1080-6504-00000-00	12	1320	1	110
D216-20040-1080-6504-00000-00	20	2200	1	110

D-Architekt 12

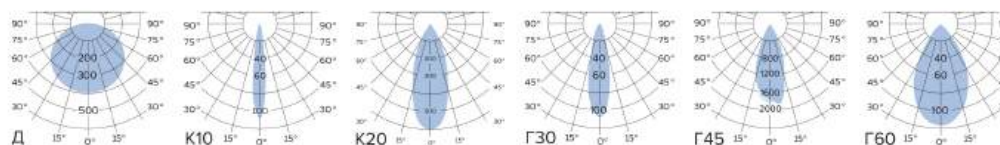

D-Architekt 20

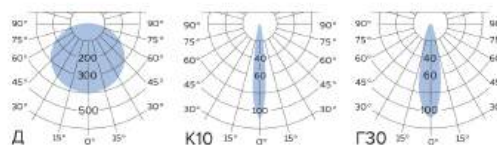

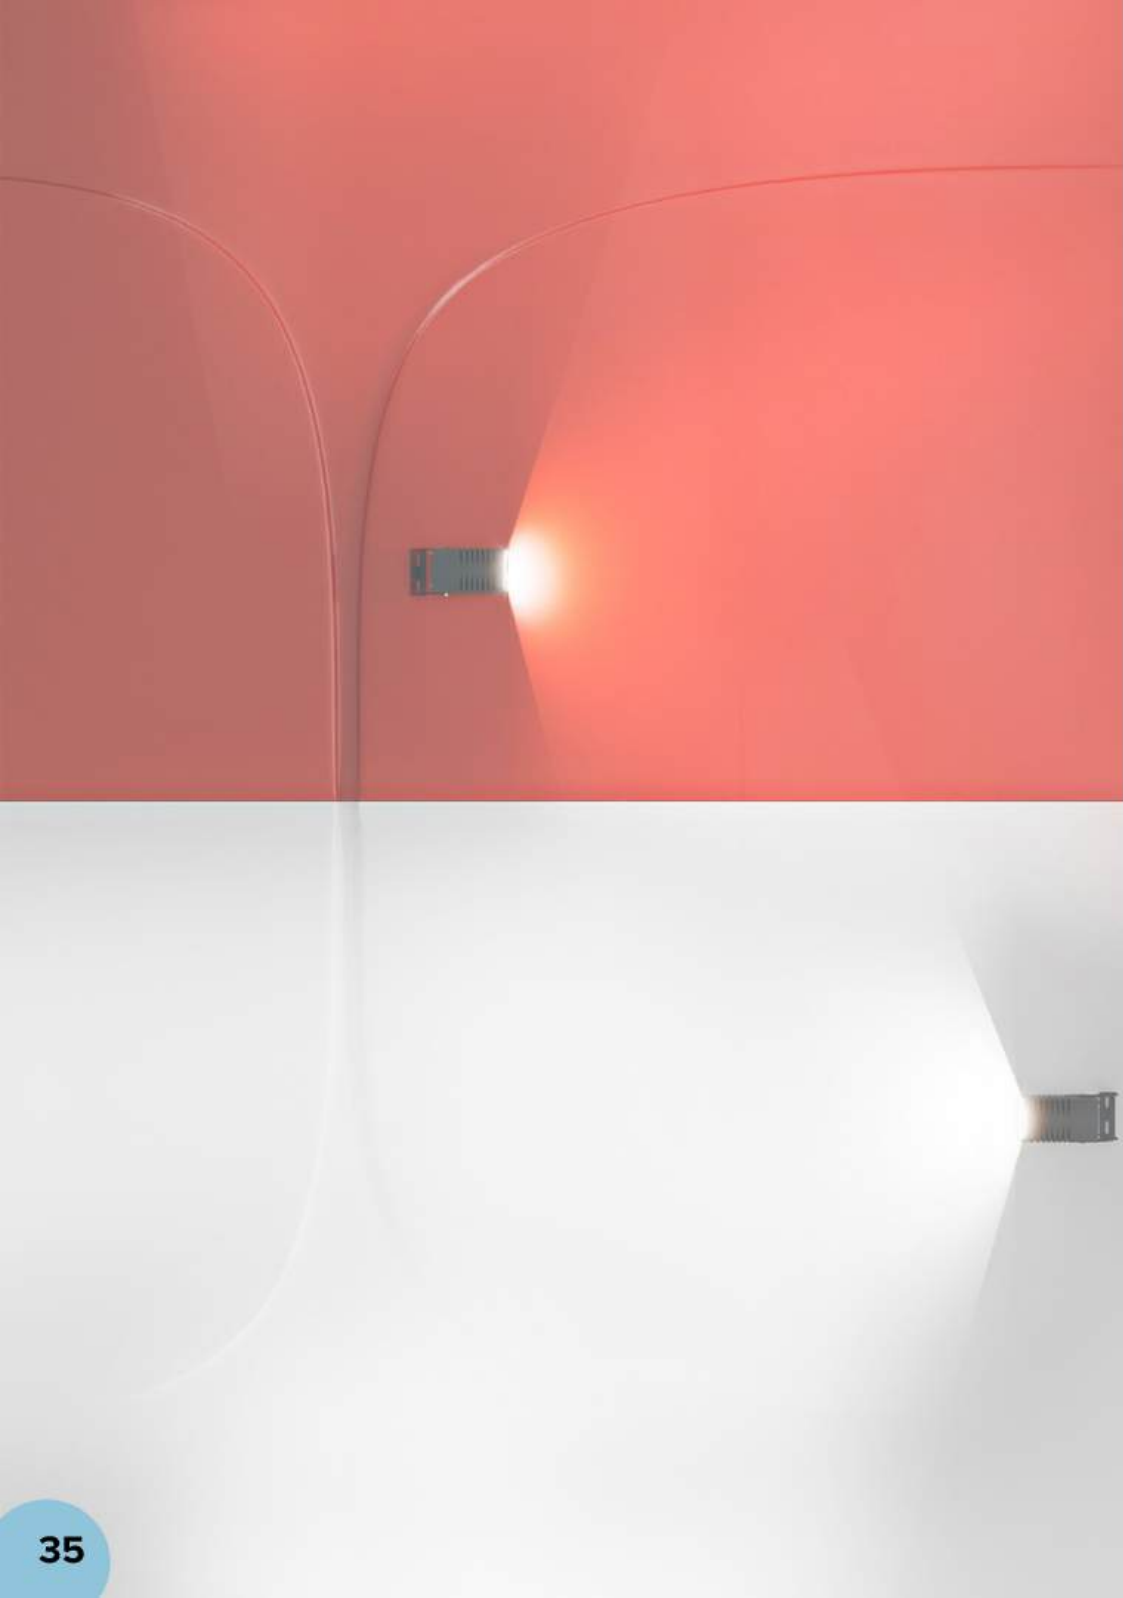

D-ARCHITTEKT



D-ARCHITEKT

QUADRO DOUBLE 12x2/20x2



D-ARCHITEKT QUADRO DOUBLE 12x2/20x2



Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием.

Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Низковольтное питание 24 DC


Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	12x2/20x2
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	1320x2/2200x2
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	210x94x107
Питание светильник, В	220 AC

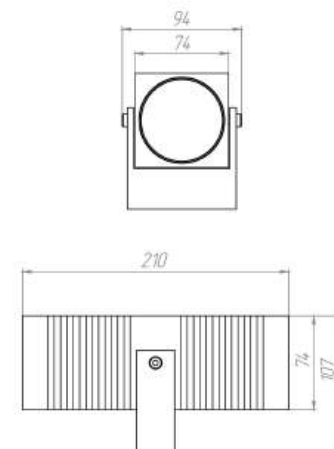


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D217-24040-1080-6503-00000-00	12x2	1320x2	1,7	110
D217-40040-1080-6503-00000-00	20x2	2200x2	1,7	110

D-Architekt Quadro Double 12x2

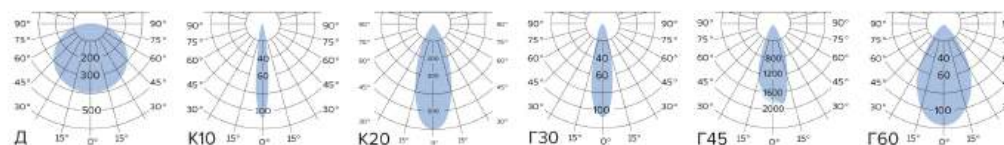

D-Architekt Quadro Double 12x2

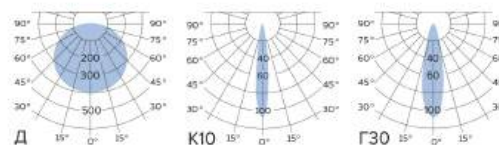



D-ARCHITEKT



D-ARCHITEKT


SIMPLE 12/20



D-ARCHITEKT SIMPLE 12/20

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	12/20
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	1320/2200
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	185x90x150
Питание светильник, В	220 AC

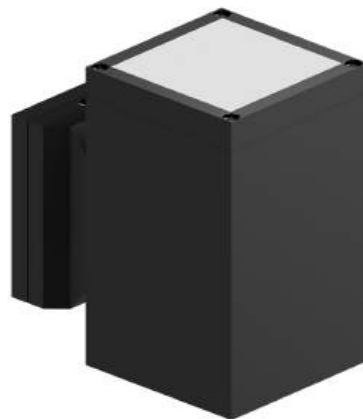


Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, с покраской по RAL 9005 муар.
Защитное стекло из ударопрочного поликарбоната установлено поверх вторичной оптики.


Опции и аксессуары

- Управление DMX
- Низковольтное питание 24 DC

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D221-03040-1580-6503-000000-00	12	1320	1,4	110
D221-06040-1580-6503-000000-00	20	2200	1,4	110

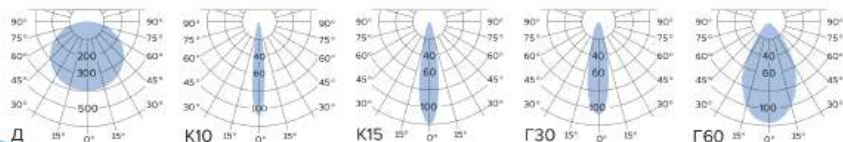


D-ARCHITEKT

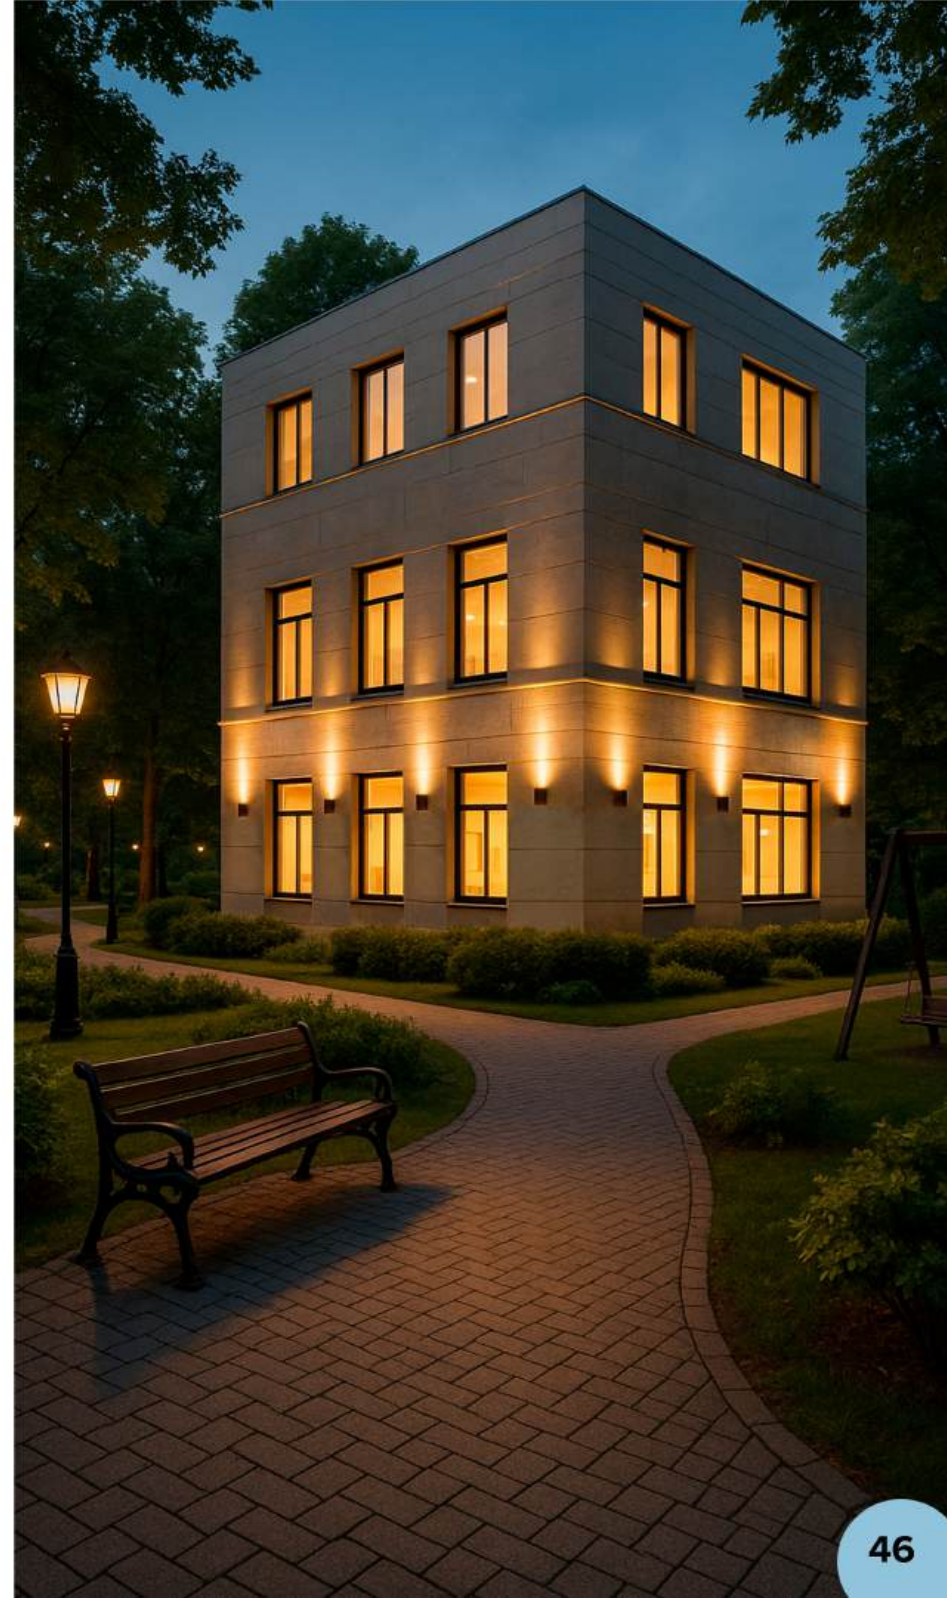

D-ARCHITEKT

SIMPLE DOUBLE 12x2/20x2

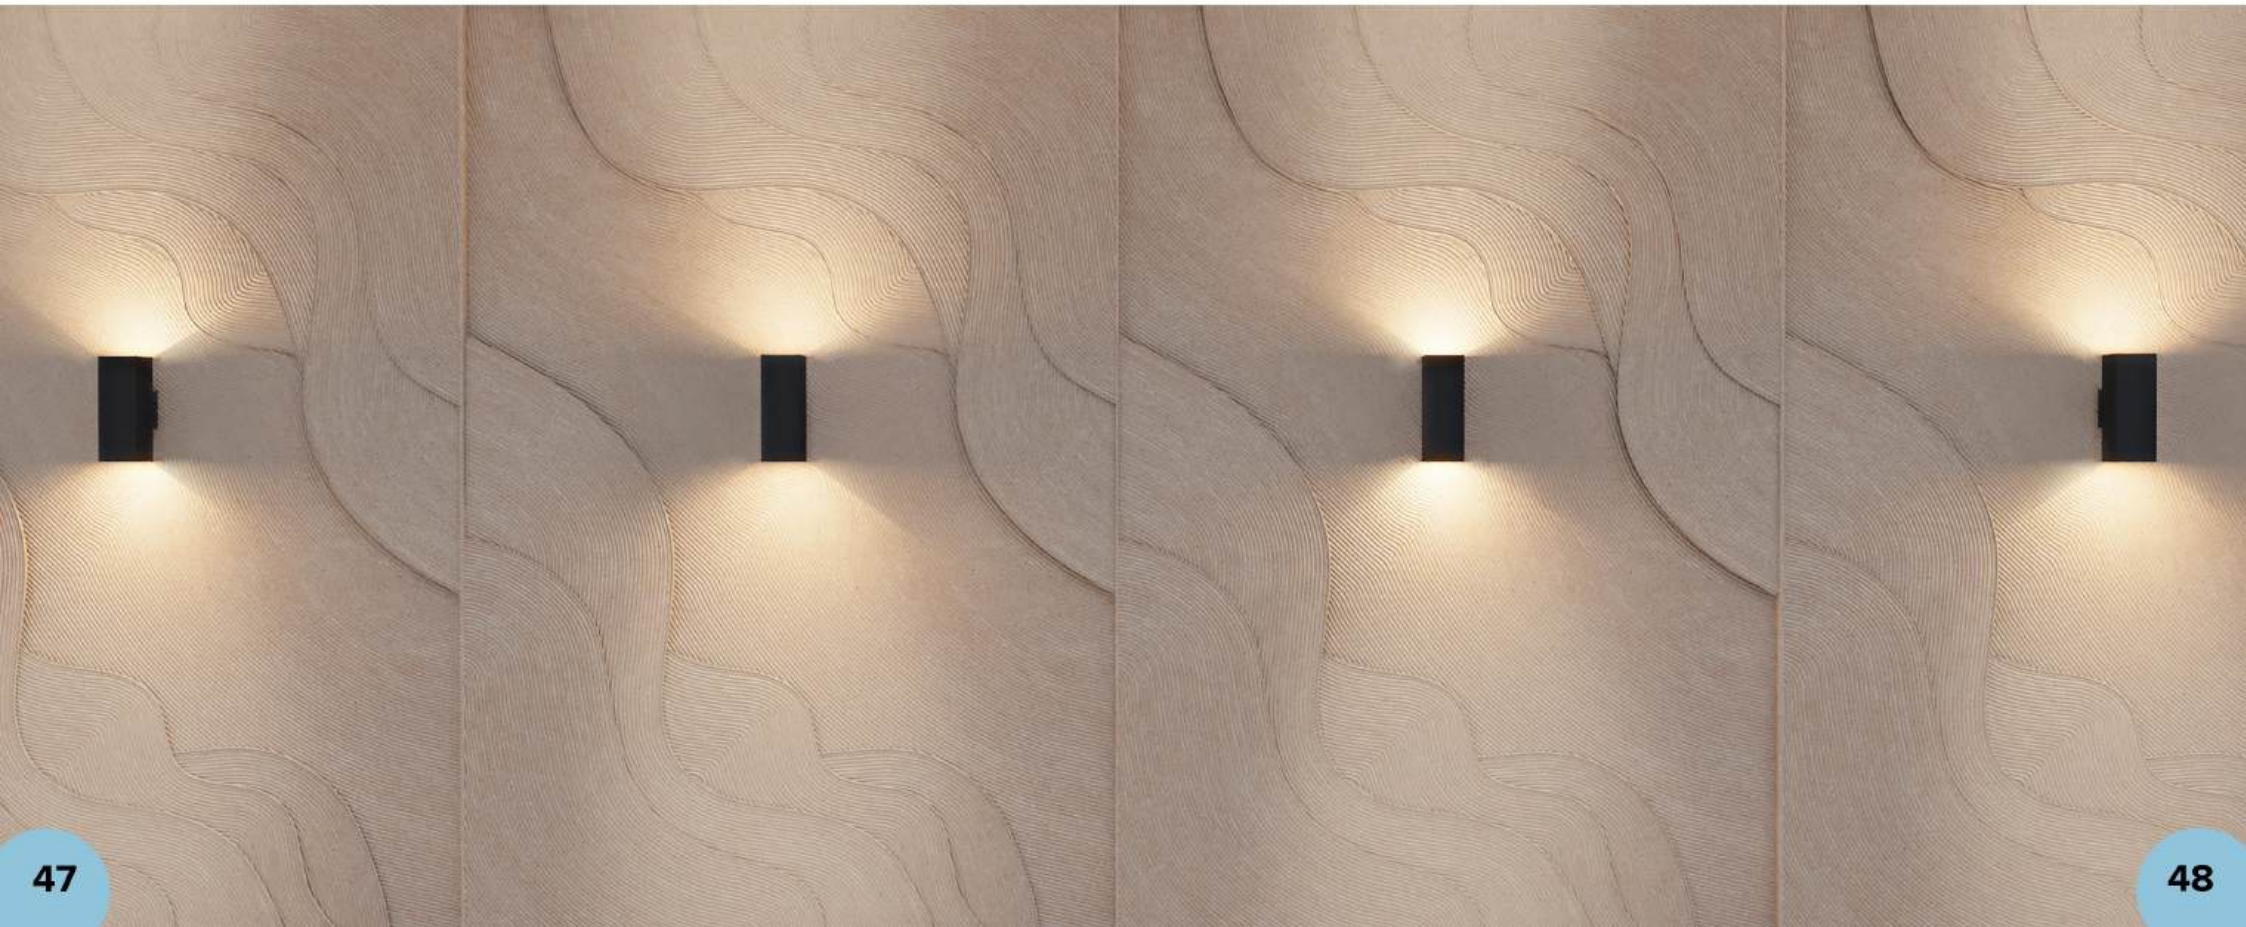

D-ARCHITEKT SIMPLE DOUBLE 12x2/20x2

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	12x2/20x2
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	1320x2/2200x2
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	260x90x150
Питание светильник, В	220 AC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, с покраской по RAL 9005 муар.
Защитное стекло из ударопрочного поликарбоната установлено поверх вторичной оптики.

Опции и аксессуары

- Управление DMX
- Низковольтное питание 24 DC

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D214-06040-1580-6503-00000-00	12x2	1320x2	2	110
D214-12040-1580-6503-00000-00	20x2	2020x2	2	110

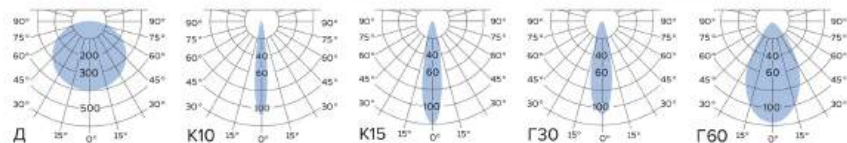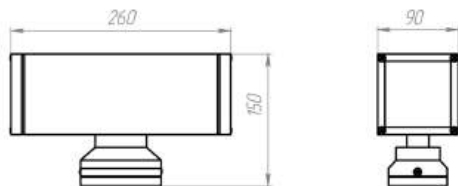


D-ARCHITEKT



D-ARCHITEKT

BARREL 35

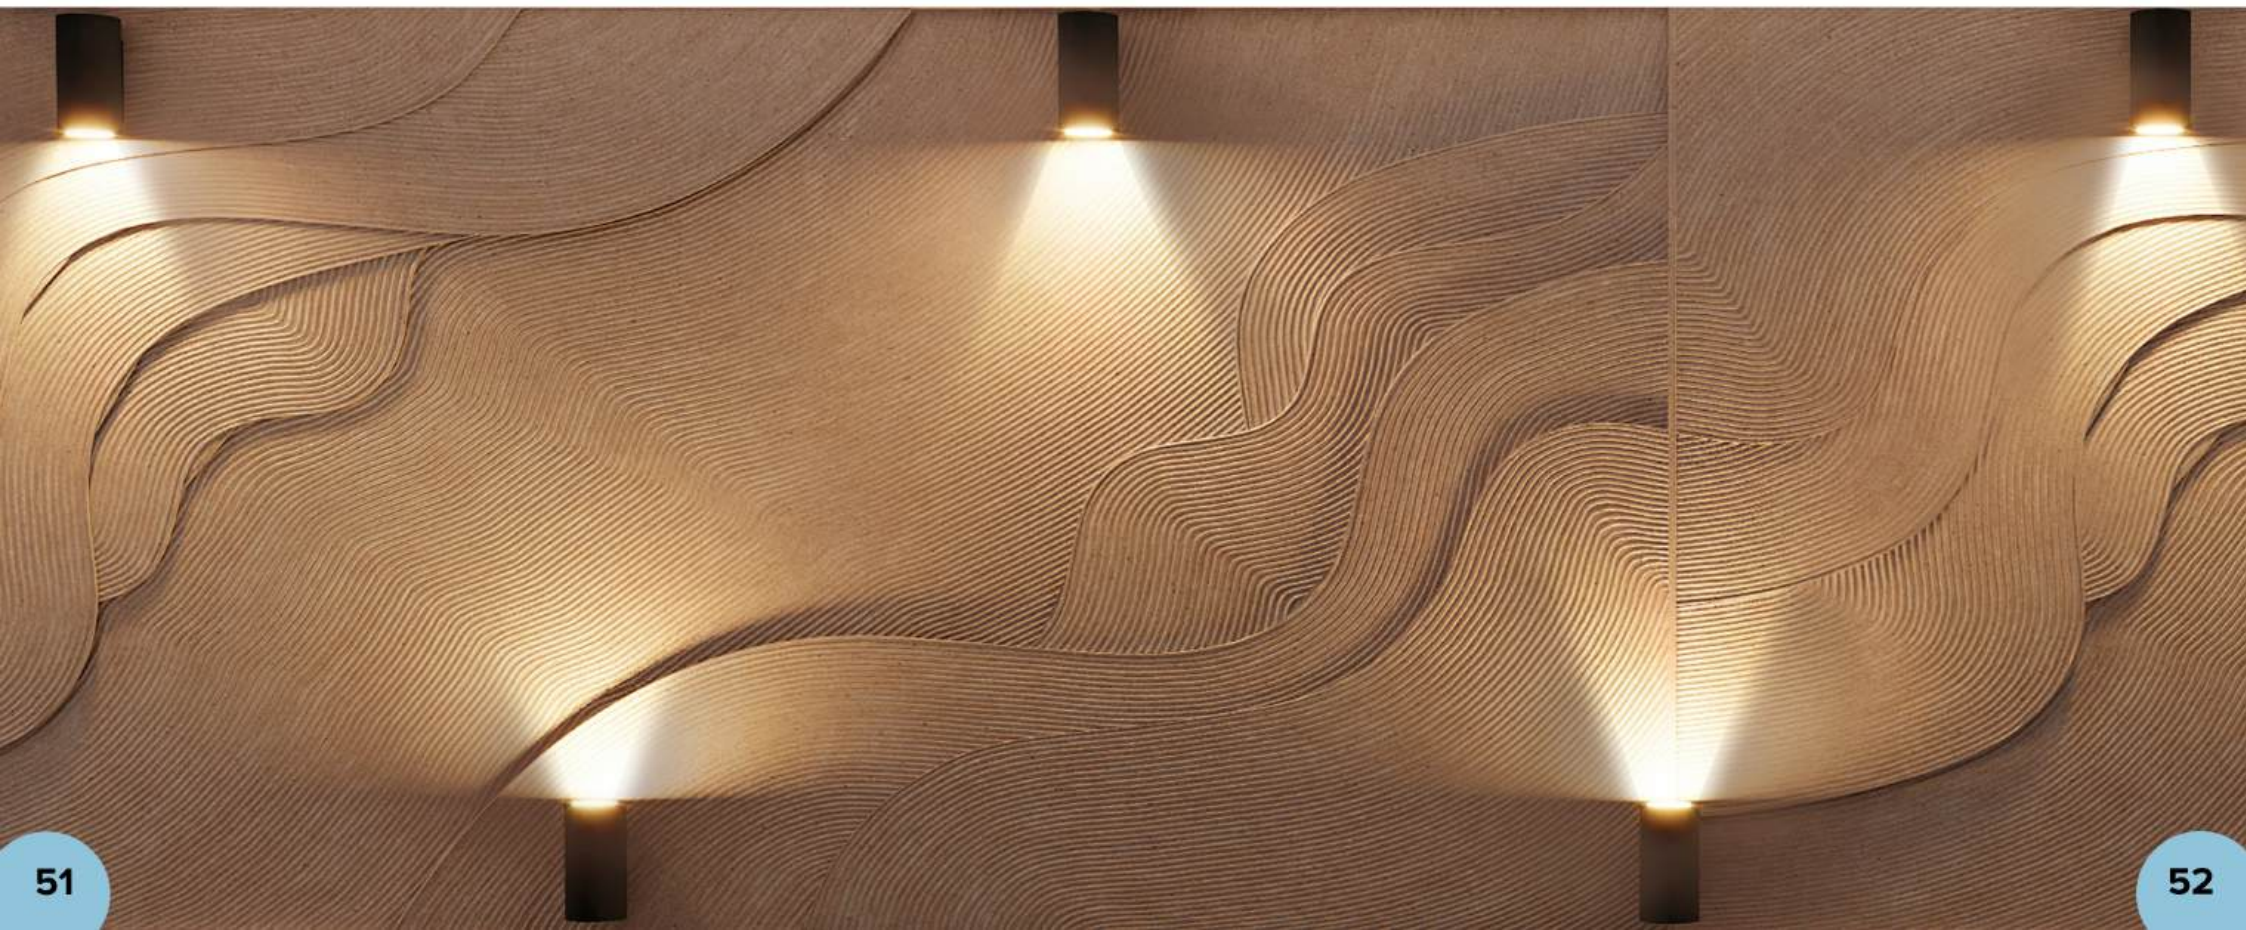

D-ARCHITEKT BARREL 35

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	35
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	3850
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	350x185x258
Питание светильник, В	220 AC





Конструкция и материалы

Внешний корпус изготовлен из стали покрытой цинком. Внутренний корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики.

Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D25-35040-1080-6503-00000-00	35	3850	6	110

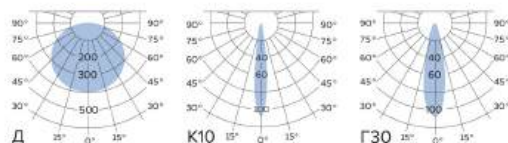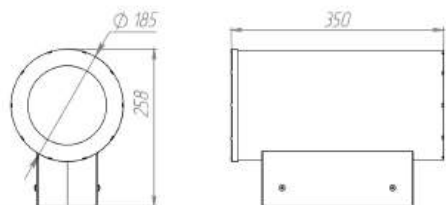


D-ARCHITEKT



D-ARCHITEKT

FRONT M RF

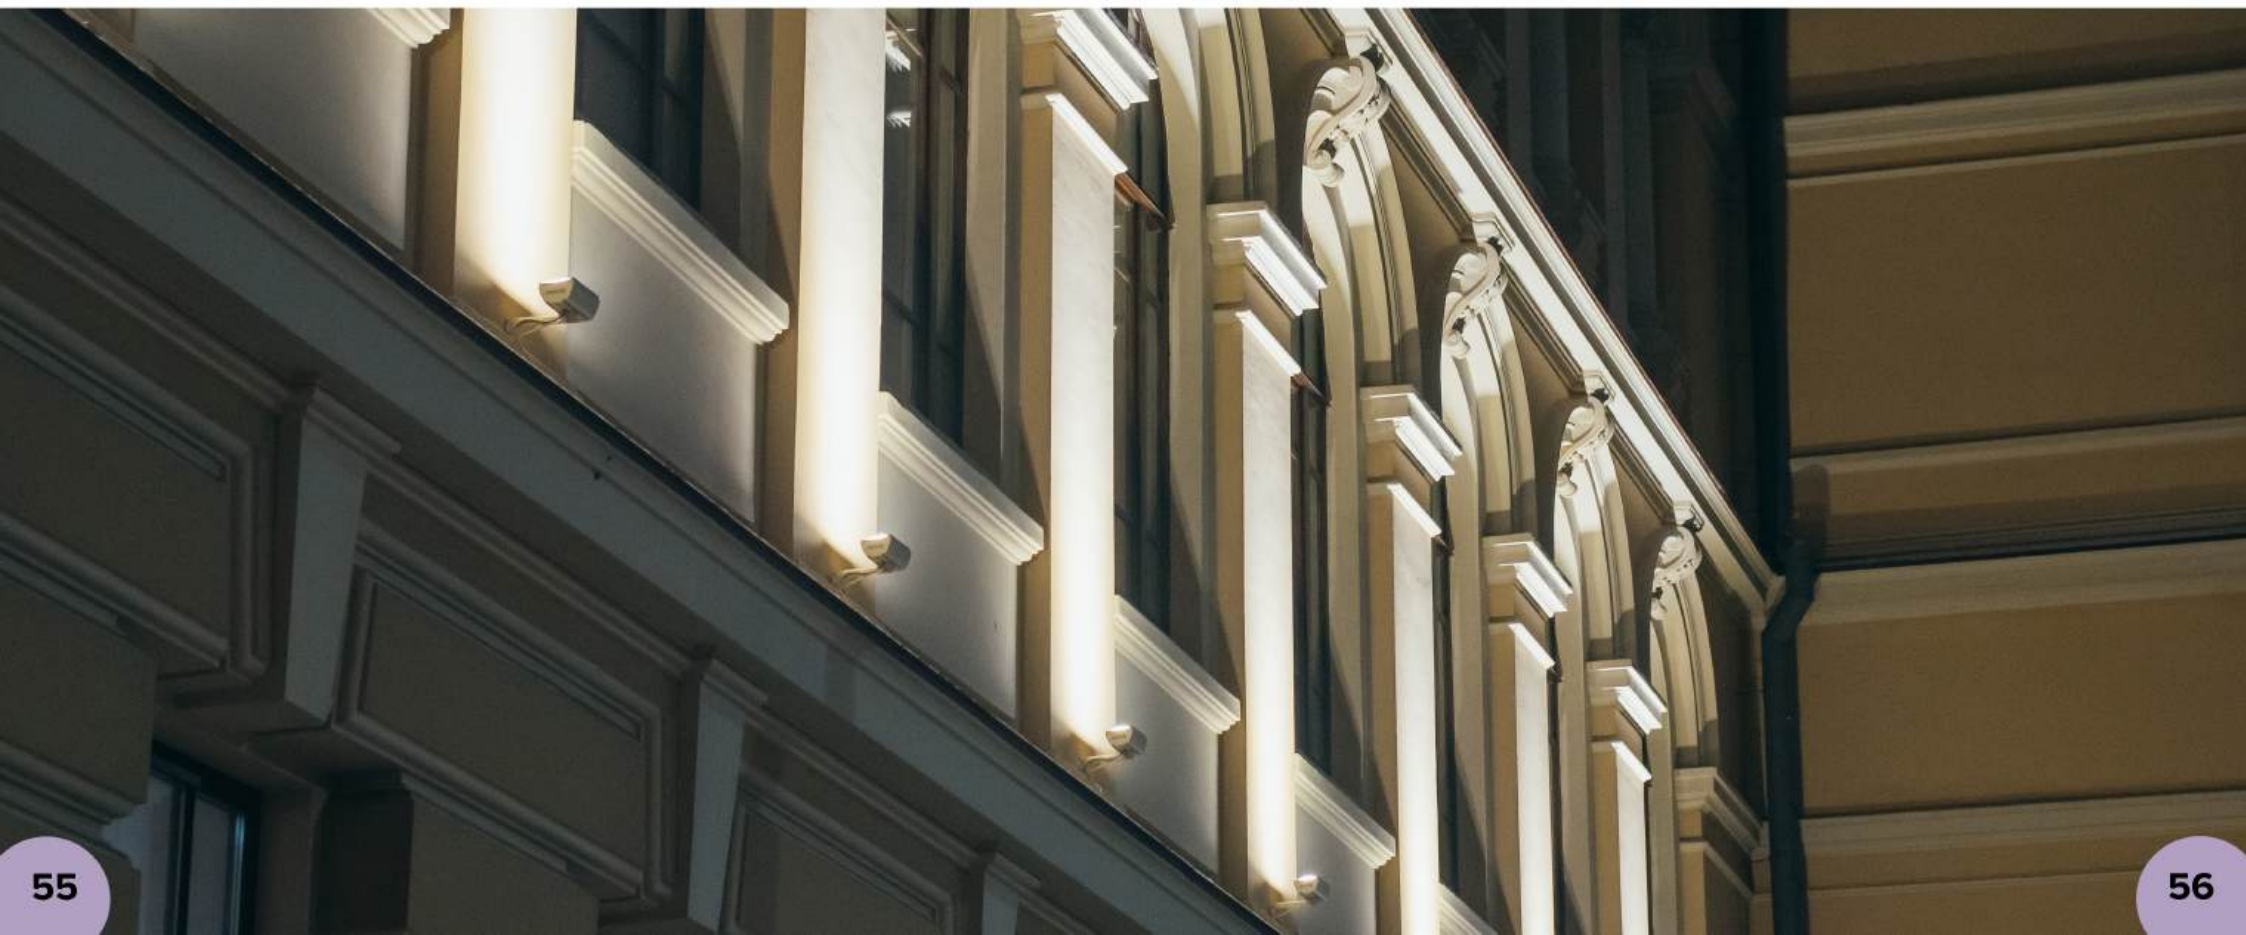

D-ARCHITEKT-FRONT M RF

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	26
Эффективность, лм/Вт	150
Световой поток со светильника, лм	3900
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	190x253x156
Питание светильник, В	220 AC






Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из экструзионного алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием.

Опции и аксессуары


- Покраска по каталогу RAL
- Управление DMX
- Низковольтное питание 24 DC
- CRI: 90

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D84-26040-0080-6519-00000-00	26	3900	1,5	150

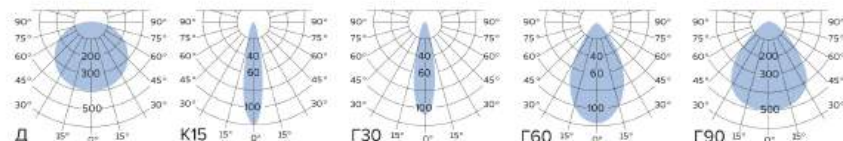

D-ARCHITEKT

Артикул	Эффективность лм/Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Питание
D-Architekt-Front M RF (монохромное свечение) D84-26440-0080-6519-00100-00	150	3900	1,5	24 В
D-Architekt-Front M RF (регулируемая цветовая температура) D84-264R5-0080-6519-00100-00	140	3640	1,5	24 В
D-Architekt-Front M RF (RGBW свечение) D84-264R2-0080-6519-00100-00	-	910	1,5	24 В
D-Architekt-Front M RF (монохромное свечение, 220 В) D84-26040-0080-6519-00000-00	150	3900	1,5	220 В

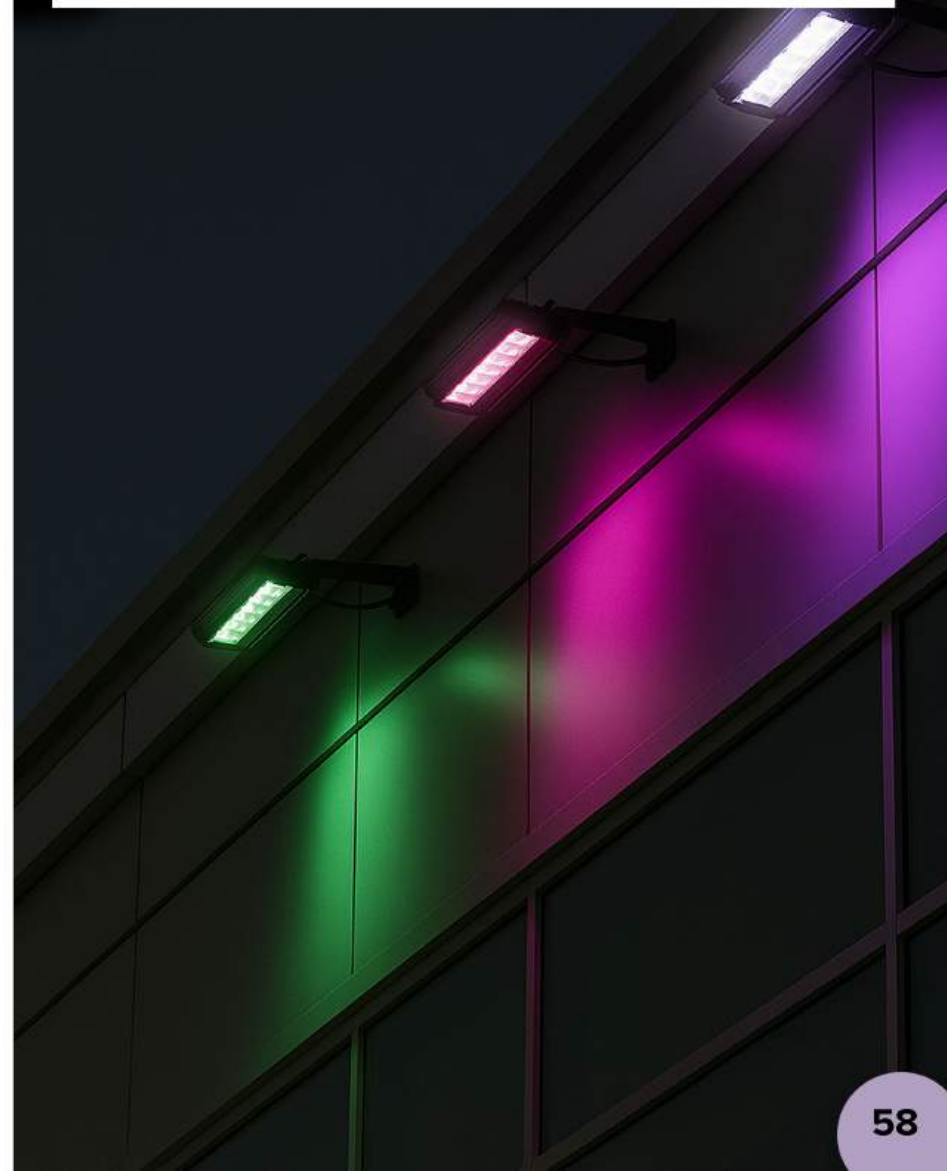

D-ARCHITEKT

FRONT M2 RF



D-ARCHITEKT FRONT M2 RF

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	37
Эффективность, лм/Вт	150
Световой поток со светильника, лм	5550
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	368x253x156
Питание светильник, В	220 AC






Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из экструзионного алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием

Опции и аксессуары


- Покраска по каталогу RAL
- Управление DMX
- Низковольтное питание 24 DC
- CRI: 90

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D86-37040-0080-6503-00000-00	37	5550	3	150

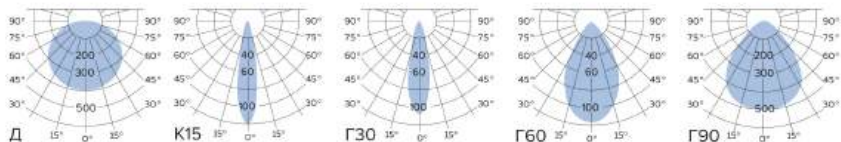

D-ARCHITEKT

Артикул	Эффективность, лм/Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Питание
D-Architekt-Front M2 RF (монохромное свечение) D86-37440-0080-6503-00100-00	150	5550	3	24 В
D-Architekt-Front M2 RF (регулируемая цветовая температура) D86-374R5-0080-6503-00100-00	140	5180	3	24 В
D-Architekt-Front M2 RF (RGBW свечение) D86-374R2-0080-6503-00100-00	-	1295	3	24 В
D-Architekt-Front M2 RF (монохромное свечение, 220 В) D86-37040-0080-6503-00000-00	150	5550	3	220 В

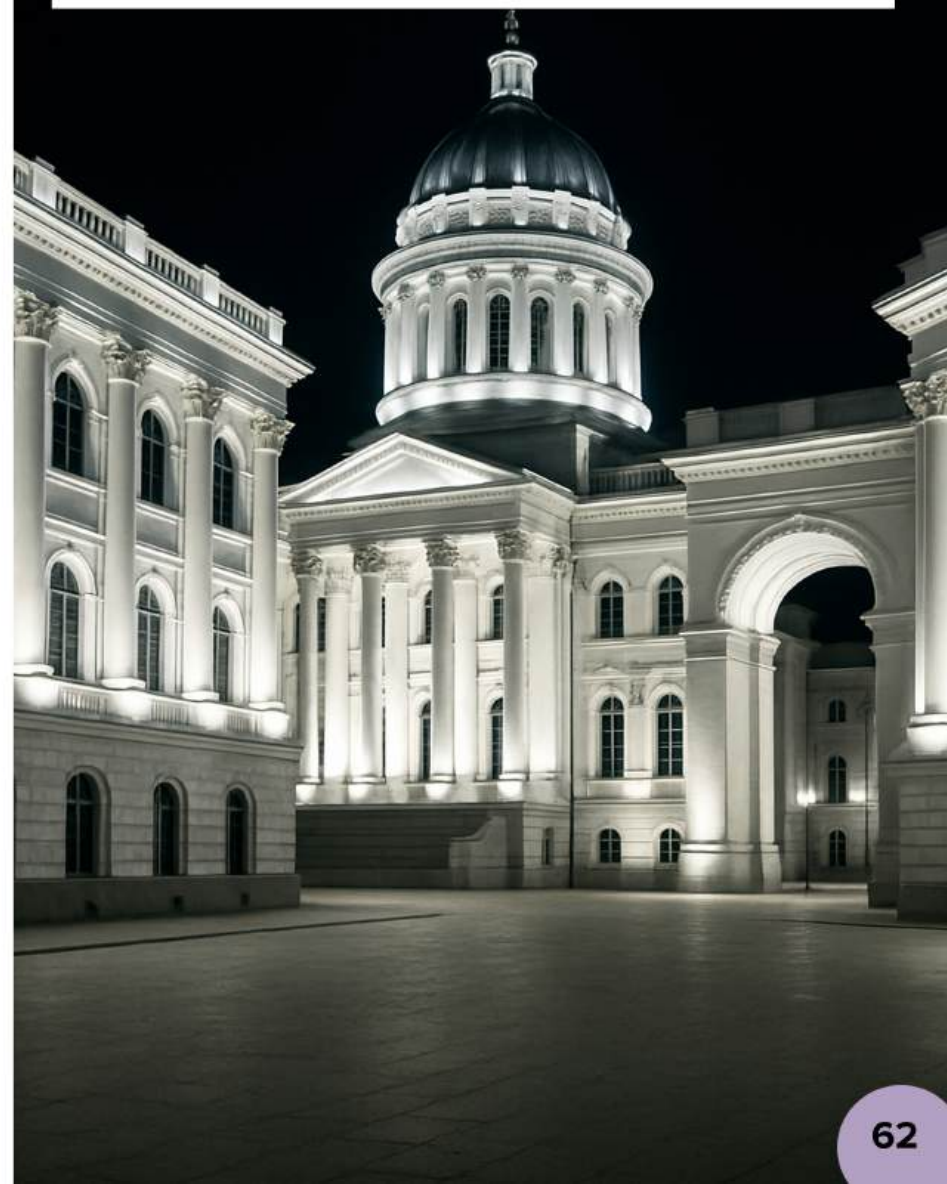

D-ARCHITEKT

FRONT M RG



D-ARCHITEKT FRONT M RG

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	26
Эффективность, лм/Вт	150
Световой поток со светильника, лм	3900
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	246x101x176
Питание светильник, В	220 AC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из экструзионного алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием


Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Управление DMX
- Низковольтное питание 24 DC
- CRI: 90

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D84-26040-0080-6518-00000-00	26	3900	2,5	165

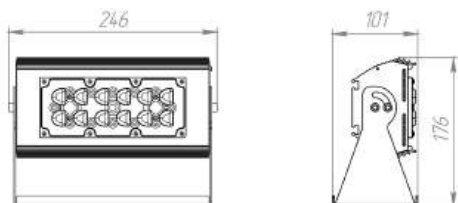

Артикул	Эффективность лм/Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Питание
D-Architekt-Front M RG (монохромное свечение) D84-26440-0080-6518-00100-00	150	3900	2,5	24 В
D-Architekt-Front M RG (регулируемая цветовая температура) D84-264R5-0080-6518-00100-00	140	3640	2,5	24 В
D-Architekt-Front M RG (RGBW свечение) D84-264R2-0080-6518-00100-00	-	910	2,5	24 В
D-Architekt-Front M RG (монохромное свечение, 220 В) D84-26040-0080-6518-00000-00	150	3900	2,5	220 В

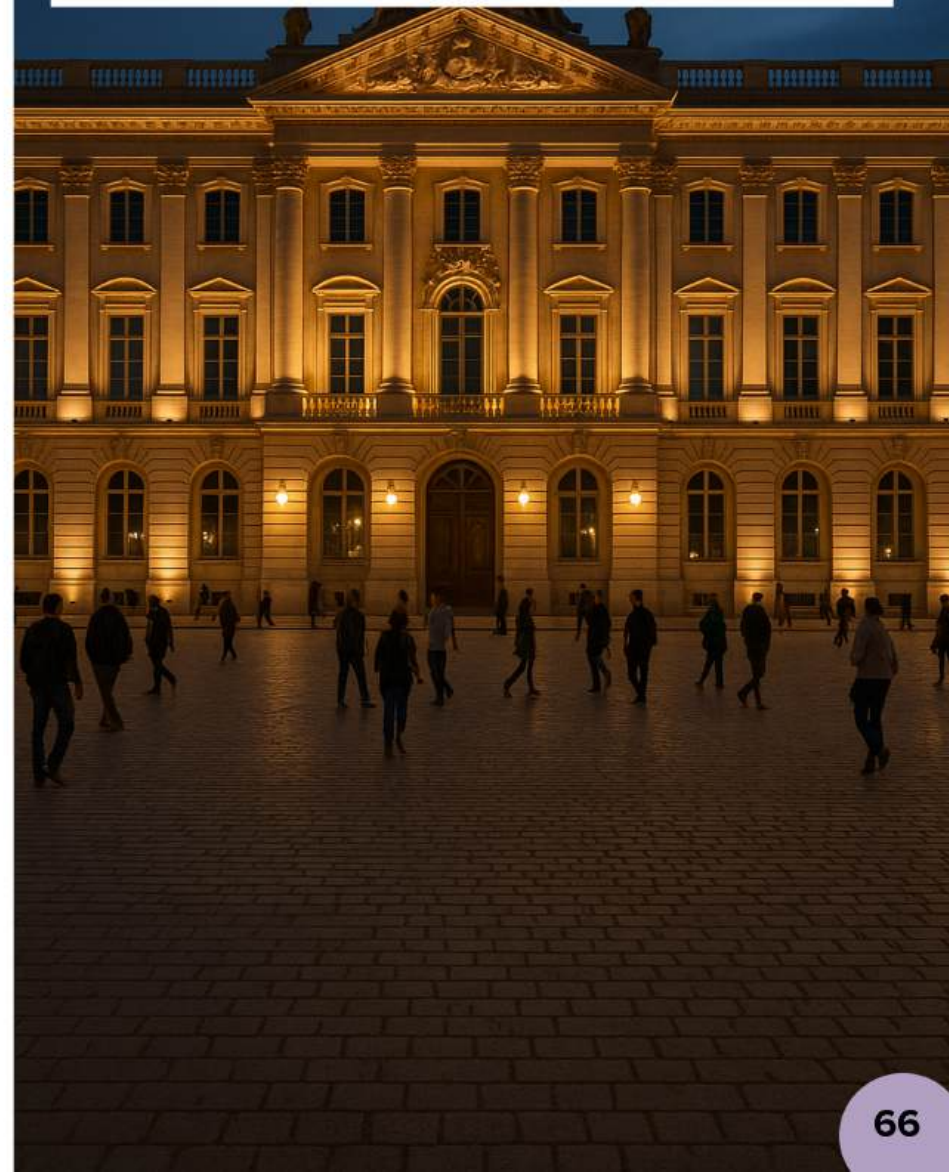


D-ARCHITEKT FRONT M RG



D-ARCHITEKT

FRONT M V RF

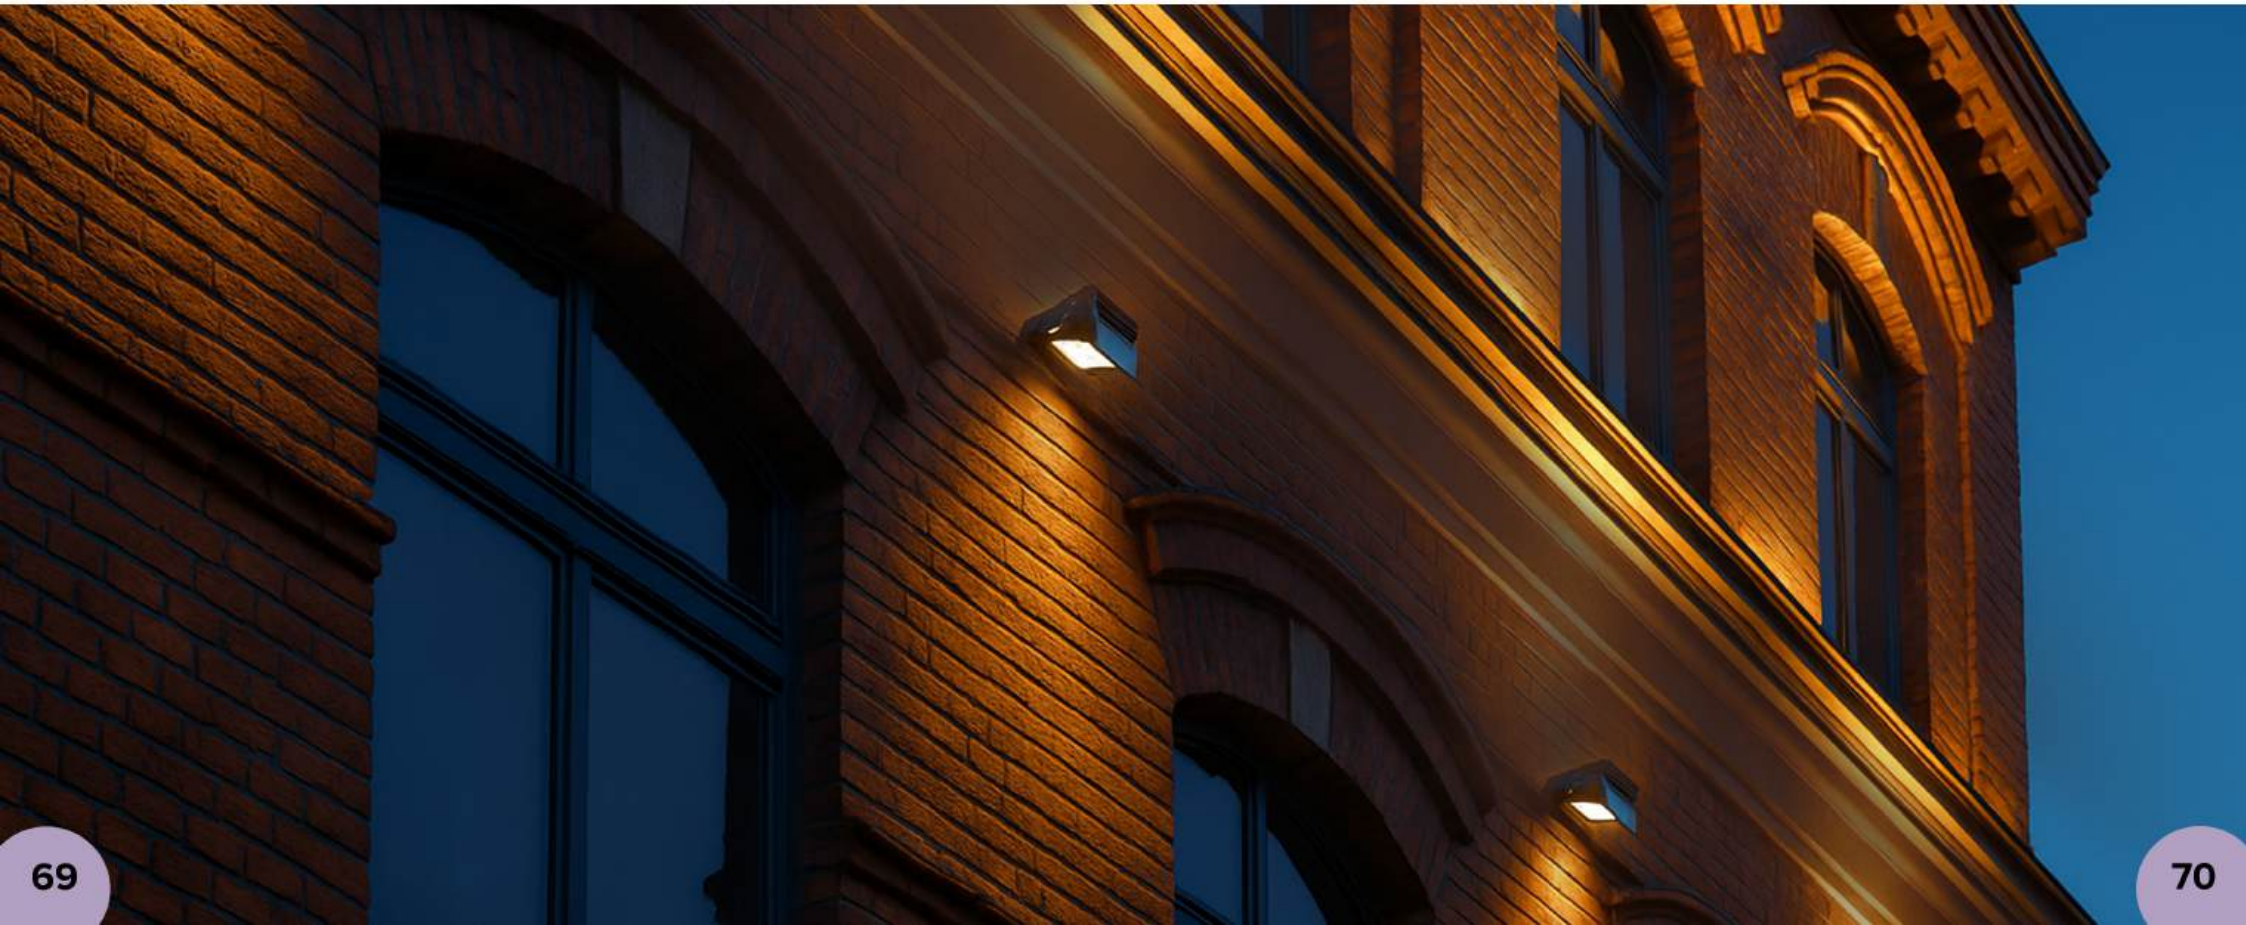

D-ARCHITEKT-FRONT M V RF

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	26
Эффективность, лм/Вт	150
Световой поток со светильника, лм	3900
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	229x143x116
Питание светильник, В	220 AC






Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из экструзионного алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием.

Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Управление DMX
- Низковольтное питание 24 DC
- CRI: 90

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D84-26040-0080-6503-00000-00	26	3900	3	150




D-ARCHITEKT

Артикул	Эффективность лм/Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Питание
D-Architekt-Front M V RF (монохромное свечение) D84-26440-0080-6503-00100-00	150	3900	3	24 В
D-Architekt-Front M V RF (регулируемая цветовая температура) D84-264R5-0080-6503-00100-00	140	3640	3	24 В
D-Architekt-Front M V RF (RGBW свечение) D84-264R2-0080-6503-00100-00	-	910	3	24 В
D-Architekt-Front M V RF (монохромное свечение, 220 В) D84-26040-0080-6503-00000-00	150	3900	3	220 В



D-ARCHITEKT

TUBE 25

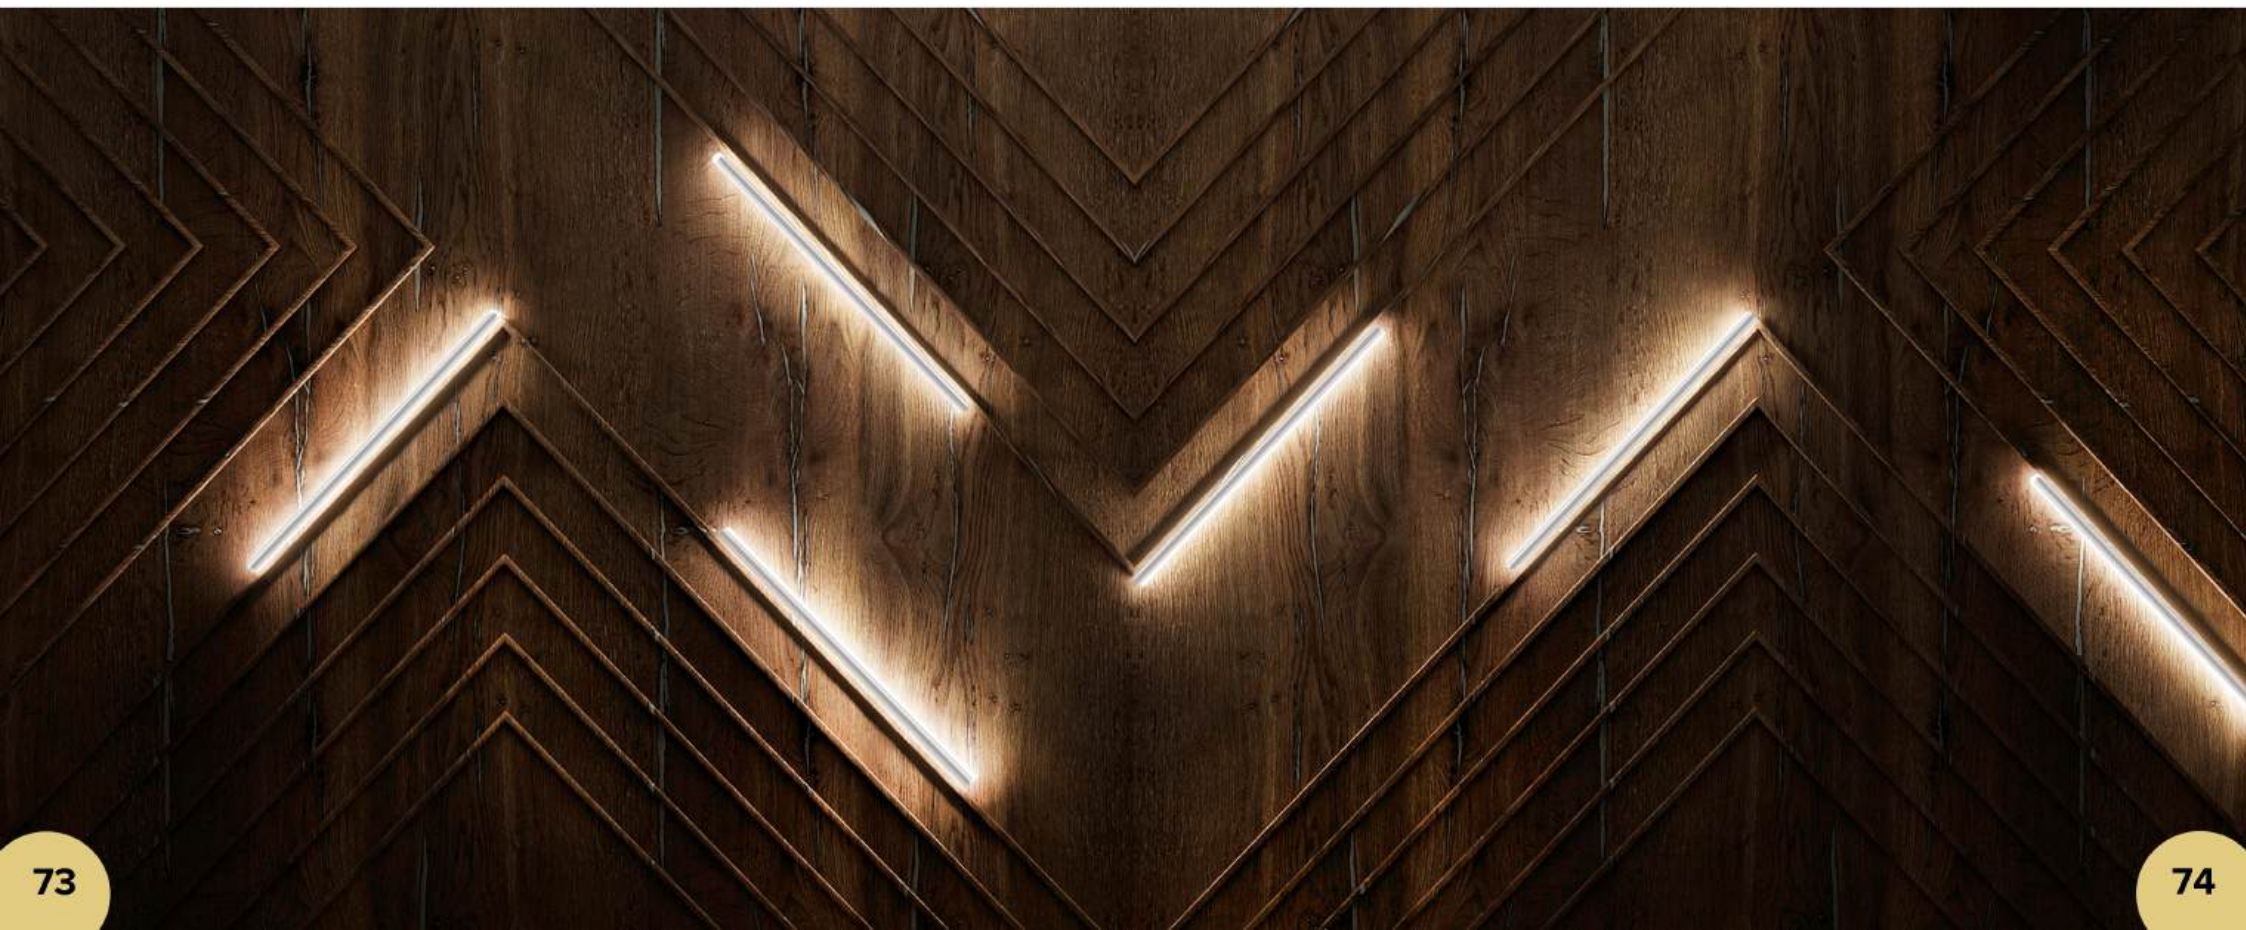

D-ARCHITEKT TUBE 25



Конструкция и материалы

Световая часть изготовлена из ударопрочного поликарбоната с УФ защитной поверхностью. Кронштейн изготовлен из стального листового материала с цинковым покрытием, что обеспечивает прочность монтажа.



Опции и аксессуары

- Транзитное подключение
- Вывод питающего кабеля со стороны стены
- Комплектация источником питания 220 AC
- Управление DMX

Технические характеристики


Потребляемая мощность, Вт:	4,5-54
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток со светильника, лм	450-5400
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, RGB, RGBW, RGBWW, RGBWA
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	260-3010х28х28
Питание светильник, В	24 DC

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Размер А, мм	Эффективность, лм/Вт
D23-04440-0280-6503-000000-00	4,5	450	0,07	260	100
D23-09440-0280-6503-000000-00	9	900	0,125	510	100
D23-13440-0280-6503-000000-00	13,5	1350	0,19	760	100
D23-18440-0280-6503-000000-00	18	1800	0,25	1010	100
D23-22440-0280-6503-000000-00	22,5	2250	0,3	1260	100
D23-27440-0280-6503-000000-00	27	2700	0,375	1510	100
D23-31440-0280-6503-000000-00	31,5	3150	0,4	1760	100
D23-36440-0280-6503-000000-00	36	3600	0,42	2010	100
D23-40440-0280-6503-000000-00	40,5	4050	0,445	2260	100
D23-45440-0280-6503-000000-00	45	4500	0,625	2510	100
D23-49440-0280-6503-000000-00	49,5	4950	0,7	2760	100
D23-54440-0280-6503-000000-00	54	5400	0,75	3010	100

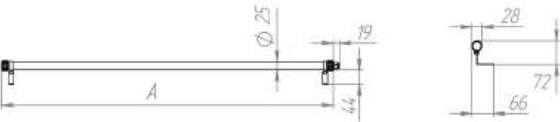



D-ARCHITEKT

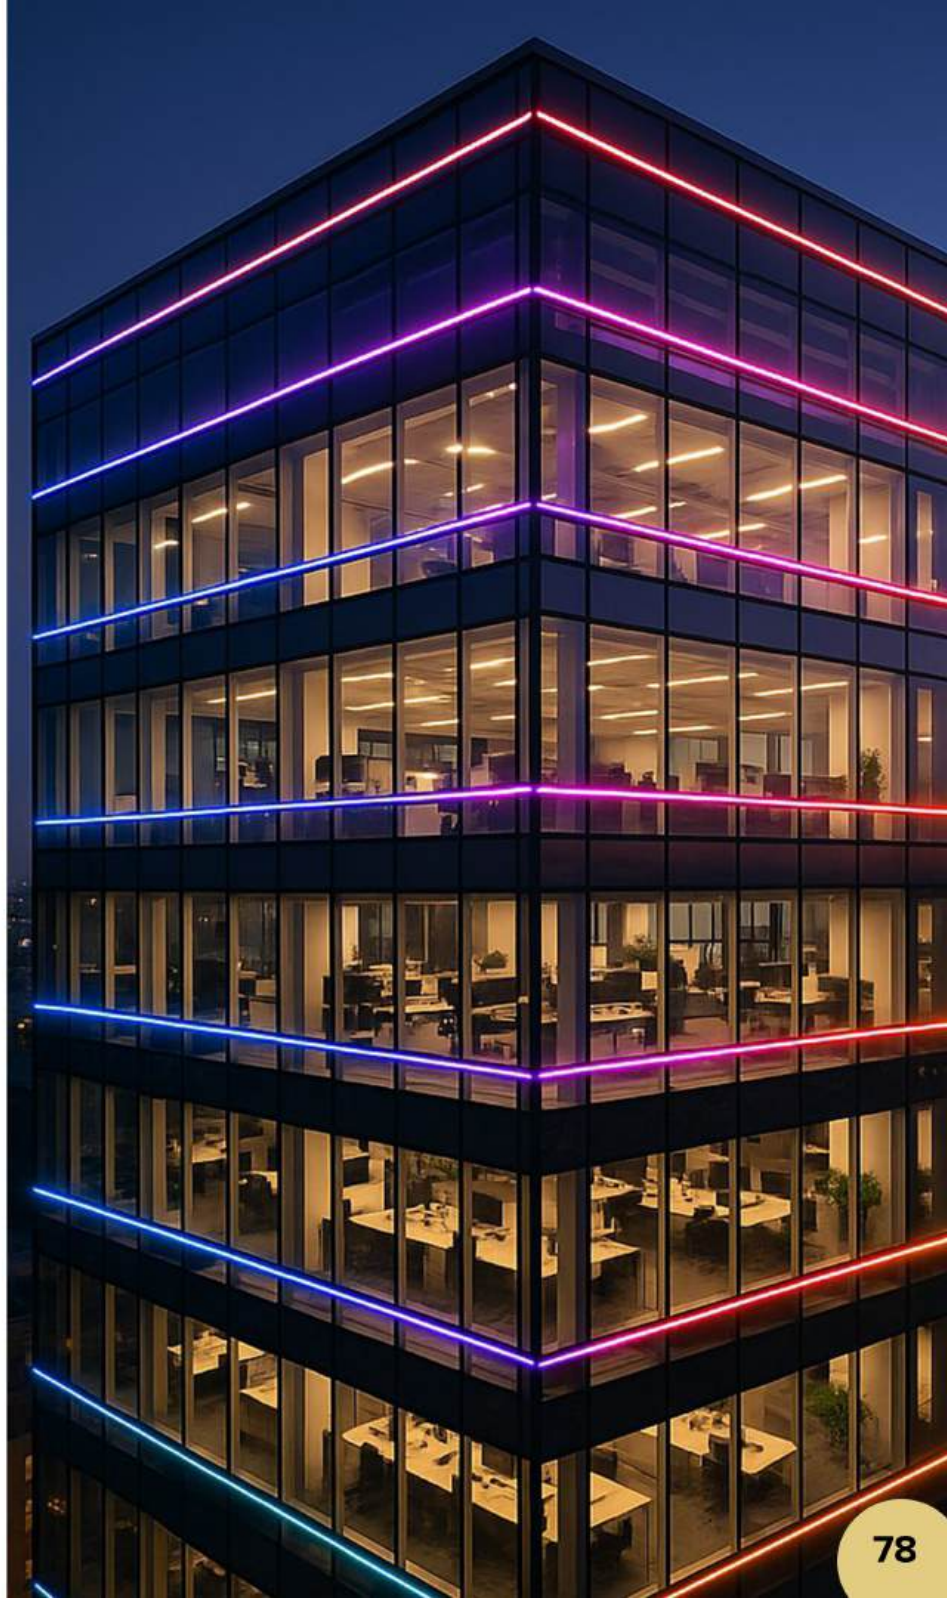

D-ARCHITEKT

TUBE 70



D-ARCHITEKT TUBE 70



Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из стального листового материала, что обеспечивает прочность конструкции. Световая часть изготовлена из ударопрочного поликарбоната с УФ защитной поверхностью.

Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Транзитное подключение

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	20/26/32/44
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток со светильника, лм	2000/2600/3200/4400
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	760-1660x75x83
Питание светильник, В	220 AC

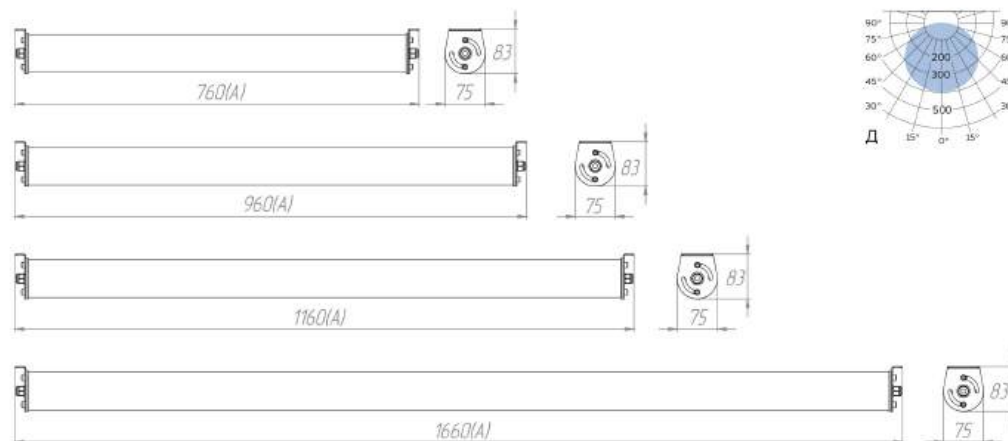

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер А, мм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D224-20040-0280-6504-000000-00	20	2000	760	1	100
D224-26040-0280-6504-000000-00	26	2600	960	1,5	100
D224-20040-0280-6504-000000-00	32	3200	1160	1,8	100
D224-26040-0280-6504-000000-00	44	4400	1660	2	100



D-ARCHITEKT




D-ARCHITEKT

LINE G5



D-ARCHITEKT LINE G5

(монохромное свечение)

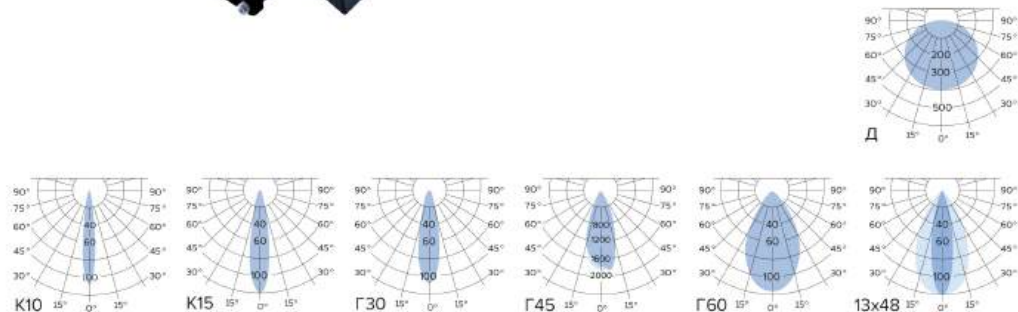

Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики.

Опции и аксессуары

- Покраска в RAL
- Управление DMX
- Транзитное подключение

Технические характеристики



Потребляемая мощность, Вт:	9/12/18/20/24
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток со светильника, лм	1100/1400/2100/2400/2800
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	106х310(610/910/1210/1510)х64
Питание светильник, В	24



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт	Размер А, мм
D81-09440-15t80-6704-00000-00	9	1100	1	100	310
D81-12440-15t80-6704-00000-00	12	1400	1,6	100	610
D81-18440-15t80-6704-00000-00	18	2100	2,2	100	910
D81-20440-15t80-6704-00000-00	20	2400	2,9	100	1210
D81-24440-15t80-6704-00000-00	24	2800	3,5	100	1510

D-ARCHITEKT LINE G5

(регулируемая цветовая температура)

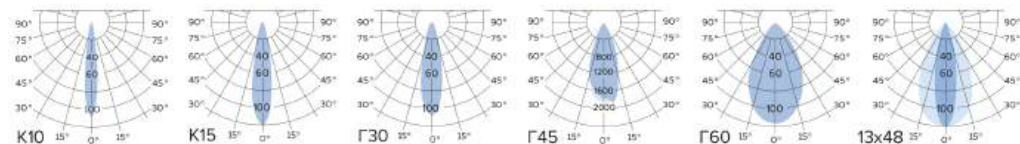

Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики.

Опции и аксессуары

- Покраска в RAL
- Управление DMX
- Транзитное подключение

Технические характеристики



Потребляемая мощность, Вт:	18/24/37/42/49
Эффективность, лм/Вт	115
Световой поток со светильника, лм	2070/2760/4255/4830/5635
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000-5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	106х310(610/910/1210/1510)х64
Питание светильник, В	24



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт	Размер А, мм
D81-184R5-15t80-6704-00100-00	18	2070	1	115	310
D81-244R5-15t80-6704-00100-00	24	2760	1,6	115	610
D81-374R5-15t80-6704-00100-00	37	4255	2,2	115	910
D81-424R5-15t80-6704-00100-00	42	4830	2,9	115	1210
D81-494R5-15t80-6704-00100-00	49	5635	3,5	115	1510

D-ARCHITEKT LINE G5

(RGBW свечение)

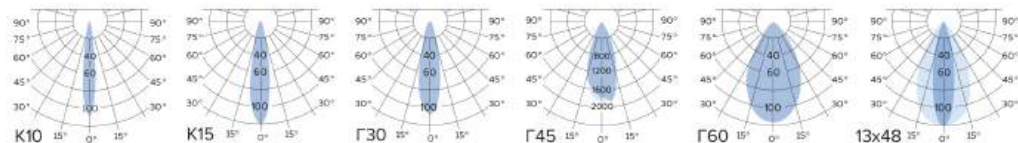

Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики.

Опции и аксессуары

- Покраска в RAL
- Управление DMX
- Транзитное подключение

Технические характеристики


Потребляемая мощность, Вт:	17/23/34/38/42
Эффективность, лм/Вт	115
Световой поток со светильника, лм	468/633/935/1045/1155
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	RGBW
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	106x310(610/910/1210/1510)x64
Питание светильник, В	24

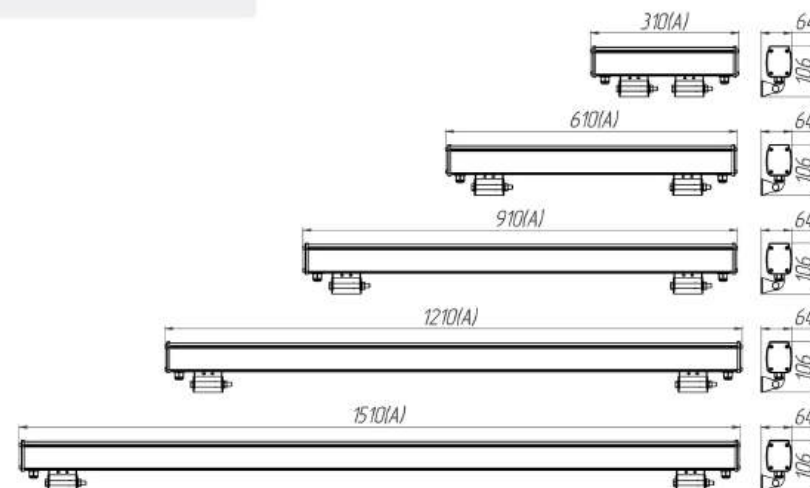

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт	Размер А, мм
D81-174R2-15t80-6704-00100-00	17	468	1	115	310
D81-234R2-15t80-6704-00100-00	23	633	1,6	115	610
D81-344R2-15t80-6704-00100-00	34	935	2,2	115	910
D81-384R2-15t80-6704-00100-00	38	1045	2,9	115	1210
D81-424R2-15t80-6704-00100-00	42	1155	3,5	115	1510

D-ARCHITEKT LINE G5

(монохромное свечение, 220В)

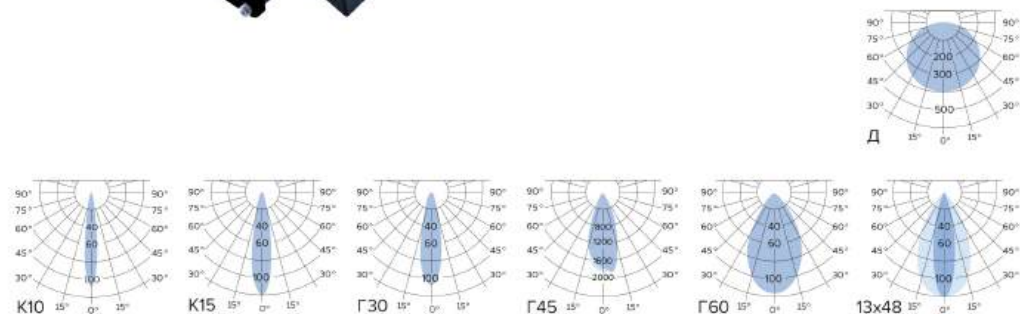

Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики.

Опции и аксессуары


- Покраска в RAL
- Управление DMX
- Транзитное подключение

Технические характеристики


Потребляемая мощность, Вт:	11,14,21,24,28
Эффективность, лм/Вт	115
Световой поток со светильника, лм	1075,1369,2053,2346,2737
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	106х310(610/910/1210/1510)х64
Питание светильник, В	220



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт	Размер А, мм
D81-11040-15t80-6704-00000-00	11	1075	1	115	310
D81-14040-15t80-6704-00000-00	14	1369	1,6	115	610
D81-21040-15t80-6704-00000-00	21	2053	2,2	115	910
D81-24040-15t80-6704-00000-00	24	2346	2,9	115	1210
D81-28040-15t80-6704-00000-00	28	2737	3,5	115	1510

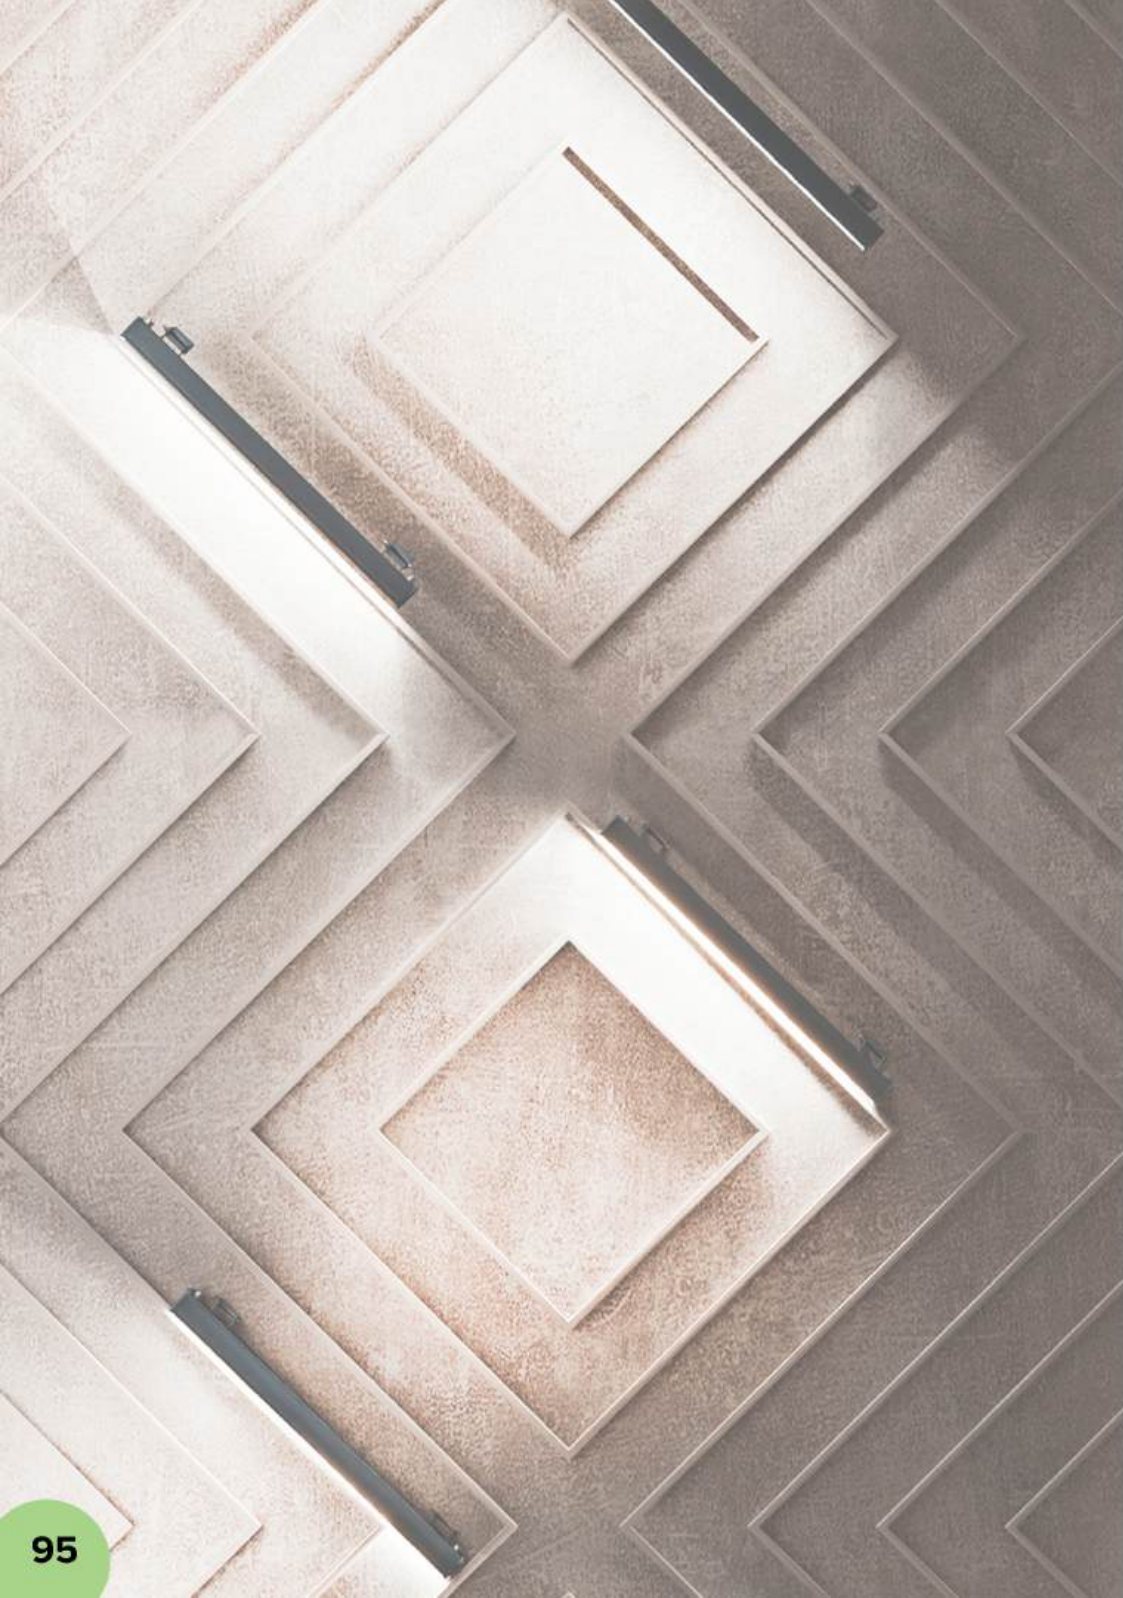

D-ARCHITEKT

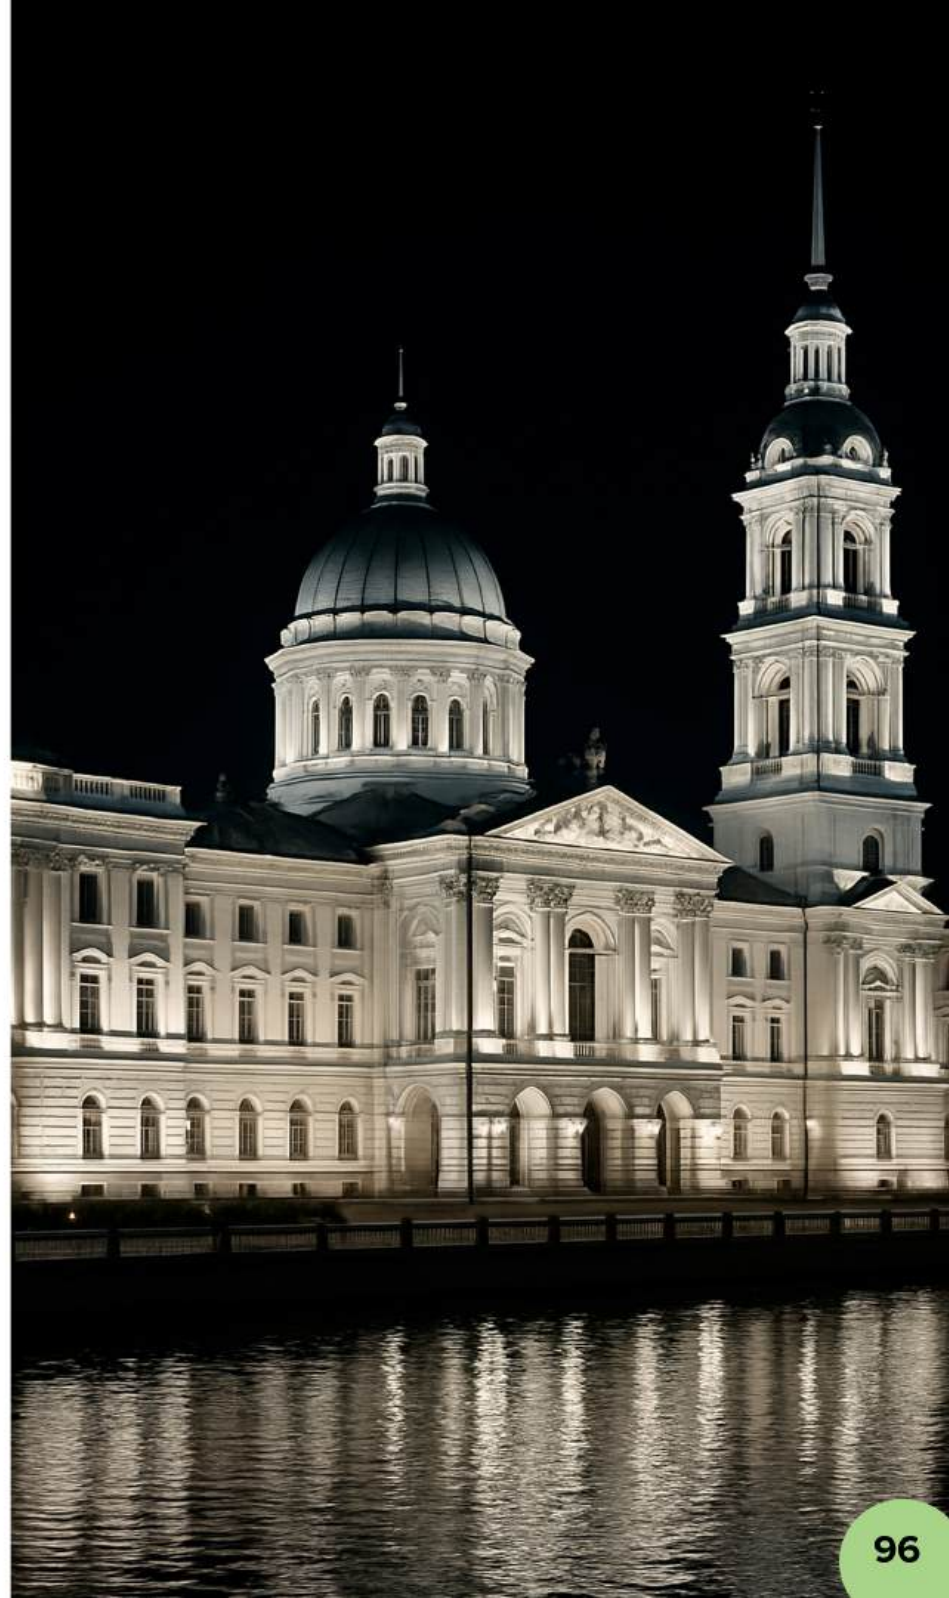


D-ARCHITEKT

LINE G5 V



D-ARCHITEKT LINE G5 V

(регулируемая цветовая температура)

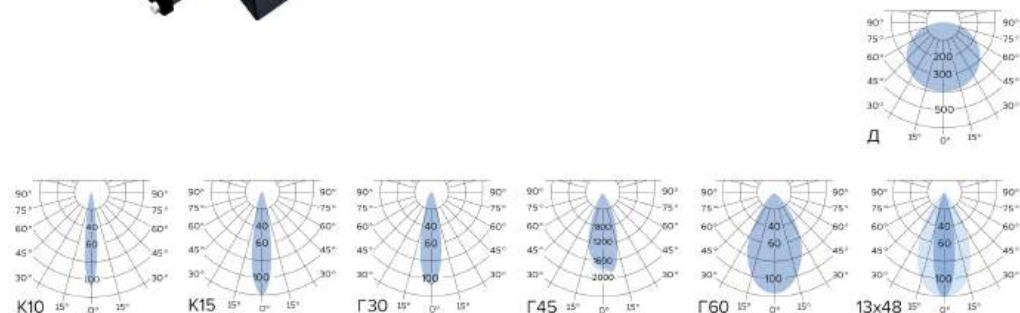

Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики. Бленда позволяет избавиться от слепящего эффекта (действует только для диаграмм «Д» и Г60, т.к. остальная оптика узконаправленная).

Опции и аксессуары

- Покраска в RAL
- Управление DMX
- Транзитное подключение

Технические характеристики


Потребляемая мощность, Вт:	18/24/37/42/49
Эффективность, лм/Вт	115
Световой поток со светильника, лм	2070/2760/4255/4830/5635
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000-5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	143x310(610-1510)x64
Питание светильник, В	24

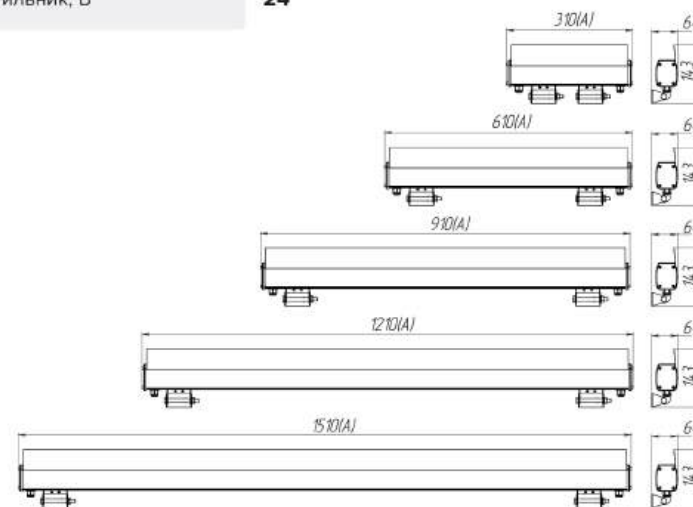

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт	Размер А, мм
D82-184R5-15t80-6704-00100-00	18	2070	1	115	310
D82-244R5-15t80-6704-00100-00	24	2760	1,7	115	610
D82-374R5-15t80-6704-00100-00	37	4255	2,3	115	910
D82-424R5-15t80-6704-00100-00	42	4830	3,2	115	1210
D82-494R5-15t80-6704-00100-00	49	5635	3,8	115	1510

D-ARCHITEKT LINE G5 V

(RGBW свечение)

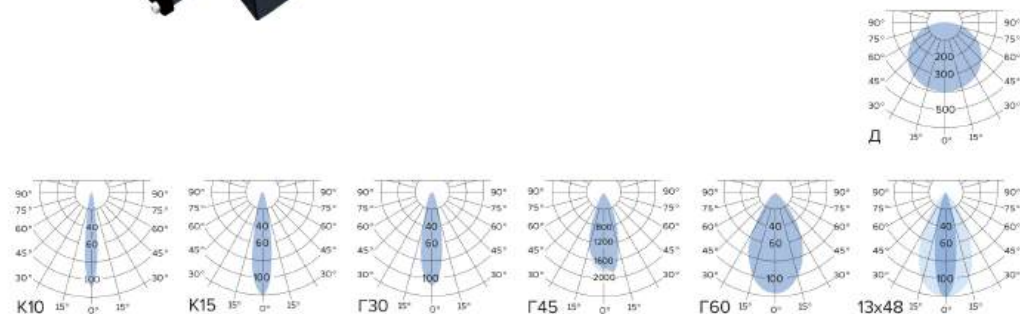

Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики. Бленда позволяет избавиться от слепящего эффекта (действует только для диаграмм «Д» и Г60, т.к. остальная оптика узконаправленная).

Опции и аксессуары

- Покраска в RAL
- Управление DMX
- Транзитное подключение

Технические характеристики


Потребляемая мощность, Вт:	17/23/34/38/42
Эффективность, лм/Вт	115
Световой поток со светильника, лм	486/633/935/1045/1155
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	RGBW
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	143x310(610-1510)x64
Питание светильник, В	24

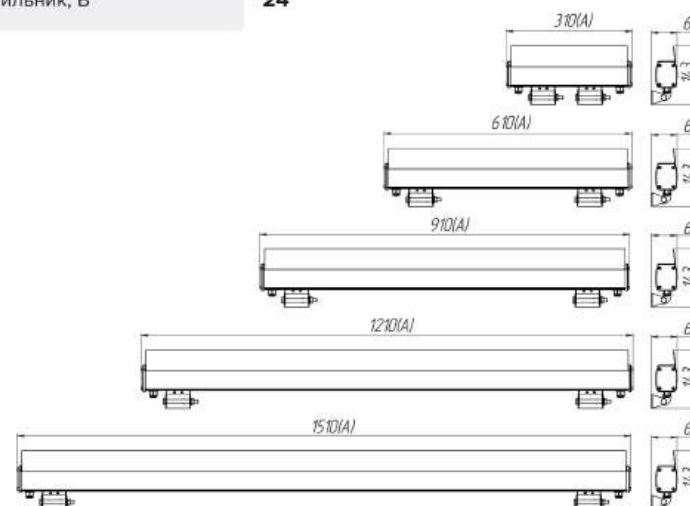

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт	Размер А, мм
D82-174R2-15t80-6704-00100-00	17	468	1	115	310
D82-234R2-15t80-6704-00100-00	23	633	1,7	115	610
D82-344R2-15t80-6704-00100-00	34	935	2,3	115	910
D82-384R2-15t80-6704-00100-00	38	1045	3,2	115	1210
D82-424R2-15t80-6704-00100-00	42	1155	3,8	115	1510

D-ARCHITEKT LINE G5 V

(монохромное свечение, 220В)

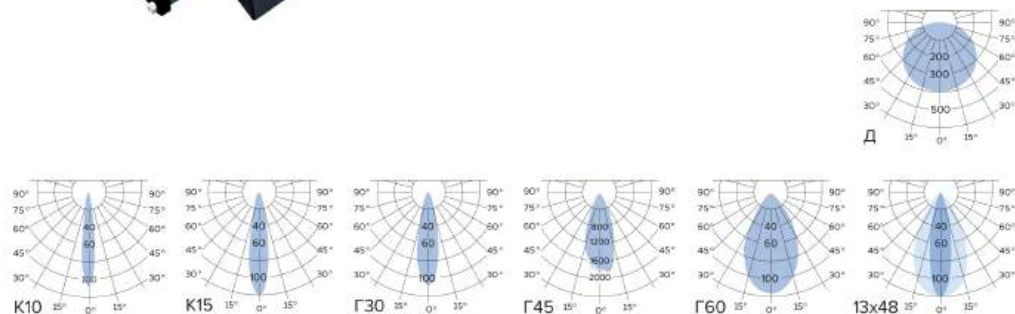

Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики. Бленда позволяет избавиться от слепящего эффекта (действует только для диаграмм «Д» и Г60, т.к. остальная оптика узконаправленная).

Опции и аксессуары

- Покраска в RAL
- Управление DMX
- Транзитное подключение

Технические характеристики


Потребляемая мощность, Вт:	11/14/21/24/28
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток со светильника, лм	1100/1400/2100/2400/2800
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	143х310(610-1510)х64
Питание светильник, В	220

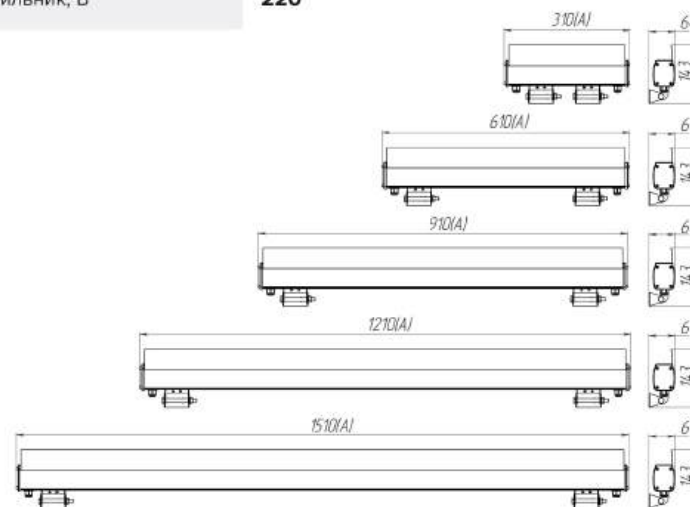

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт	Размер А, мм
D82-11040-15t80-6704-00100-00	11	1100	1	100	310
D82-14040-15t80-6704-00100-00	14	1400	1,7	100	610
D82-21040-15t80-6704-00100-00	21	2100	2,3	100	910
D82-24040-15t80-6704-00100-00	24	2400	3,2	100	1210
D82-28040-15t80-6704-00100-00	28	2800	3,8	100	1510

D-ARCHITEKT LINE G5 V

(монохромное свечение)

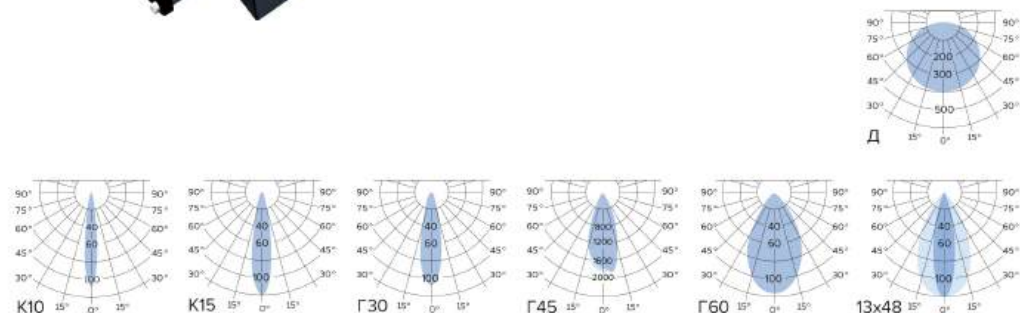

Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики. Бленда позволяет избавиться от слепящего эффекта (действует только для диаграмм «Д» и Г60, т.к. остальная оптика узконаправленная).

Опции и аксессуары

- Покраска в RAL
- Управление DMX
- Транзитное подключение

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	9/12/18/20/24
Эффективность, лм/Вт	115
Световой поток со светильника, лм	1035/1380/2070/2300/2760
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	143х310(610-1510)х64
Питание светильник, В	24

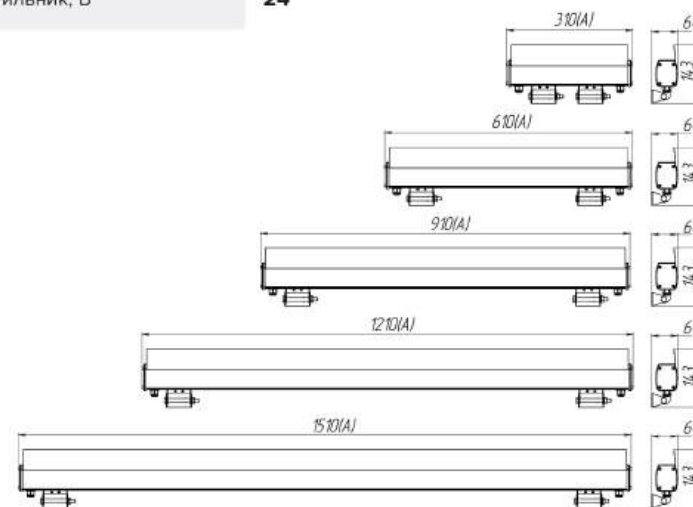

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт	Размер А, мм
D82-09440-15t80-6704-00100-00	9	1035	1	115	310
D82-12440-15t80-6704-00100-00	12	1380	1,7	115	610
D82-18440-15t80-6704-00100-00	18	2070	2,3	115	910
D82-20440-15t80-6704-00100-00	20	2300	3,2	115	1210
D82-24440-15t80-6704-00100-00	24	2760	3,8	115	1510



D-ARCHITEKT



D-ARCHITEKT

LINE SLIM



D-ARCHITEKT LINE SLIM

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	10/15/20
Эффективность, лм/Вт	60
Световой поток со светильника, лм	600/900/1200
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, RGB, RGBW
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	1000-2000x21x19
Питание светильник, В	24 DC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Защитное стекло из ударопрочного поликарбоната.

Опции и аксессуары

- Покраска профиледержателя по каталогу RAL
- Управление DMX
- Комплектация источником питания 220 AC

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер A, мм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D215-10440-0280-6503-00000-00	10	600	1000	0,25	60
D215-15440-0280-6503-00000-00	15	900	1500	0,375	60
D215-20440-0280-6503-00000-00	20	1200	2000	0,5	60

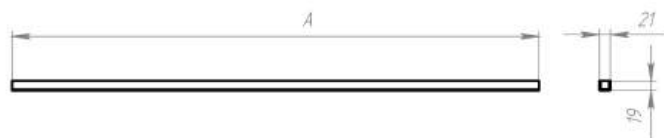

D-ARCHITEKT




D-ARCHITEKT LINE SLIM



D-ARCHITEKT

LINE PIXEL

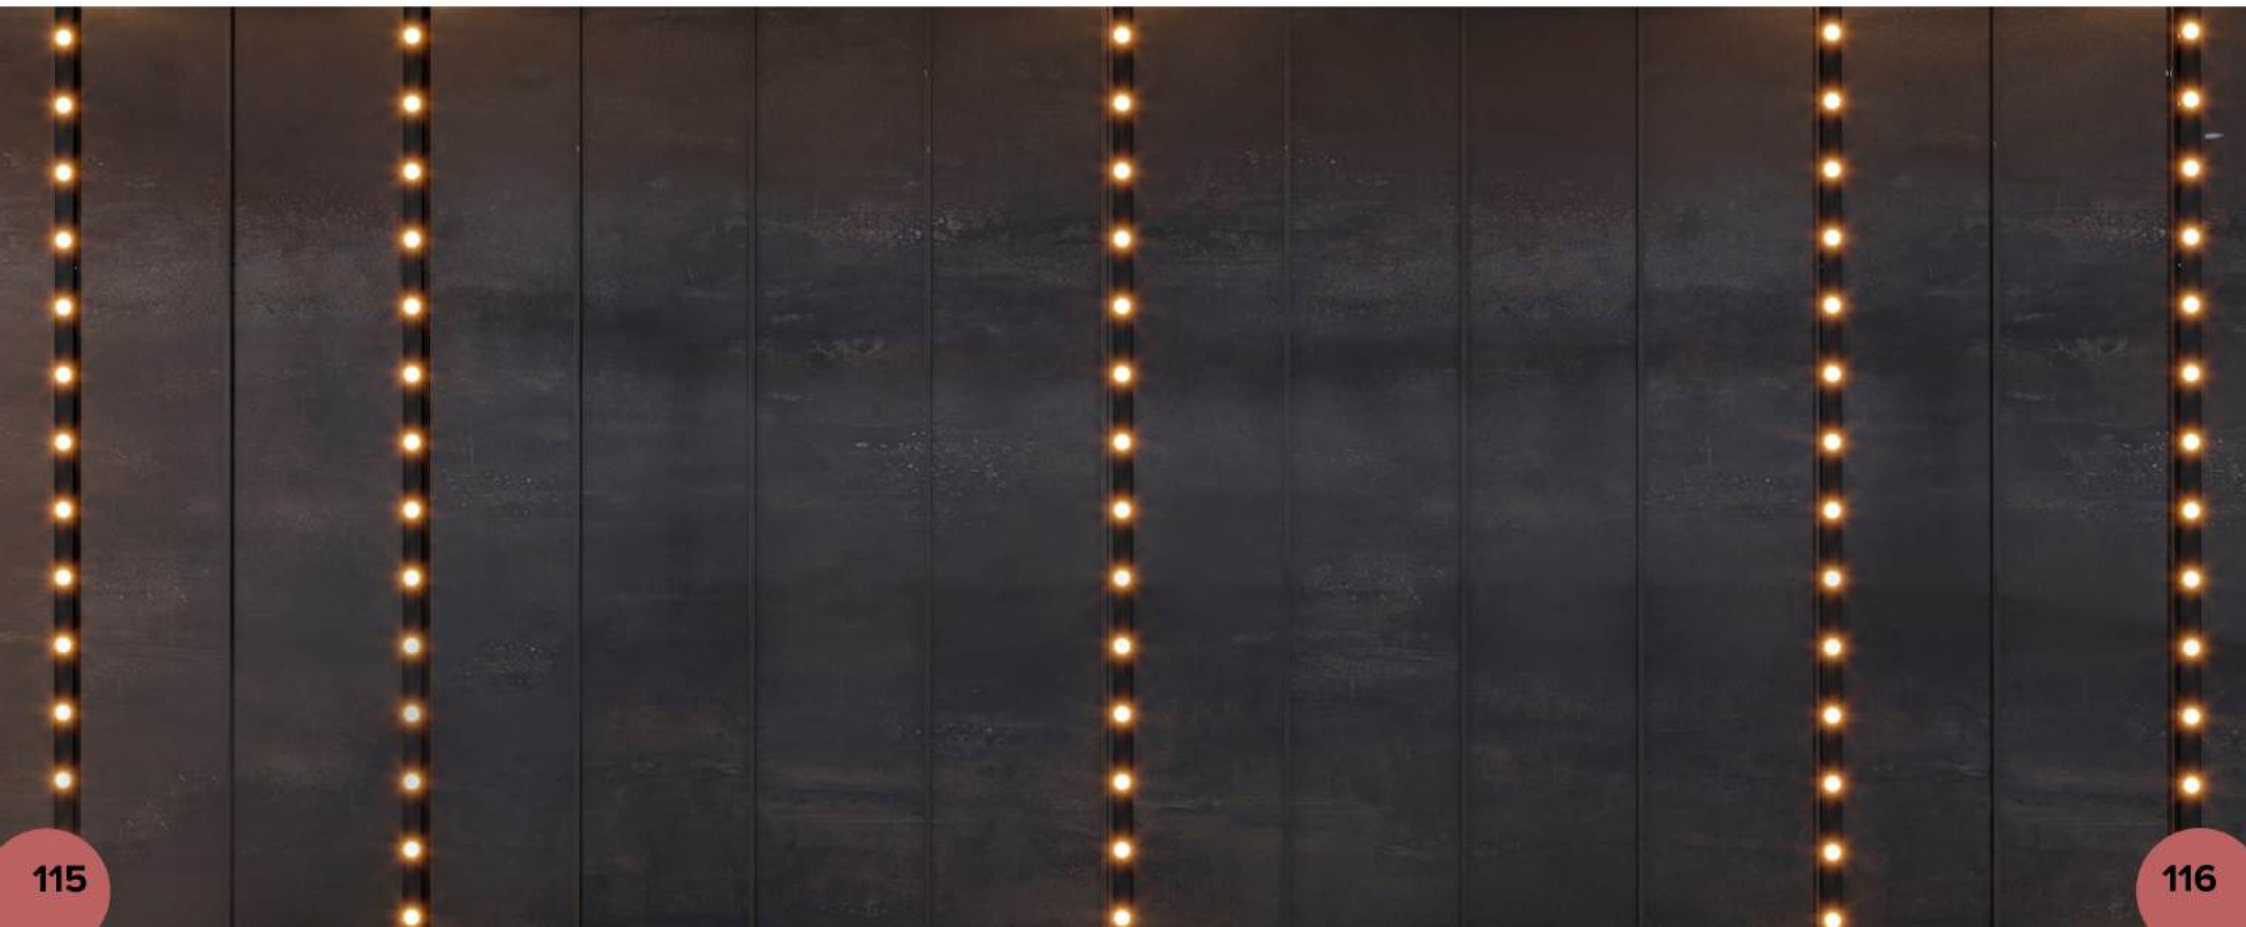

D-ARCHITEKT LINE PIXEL

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	1,5
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	RGB
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	40x50x22
Питание светильник, В	24 DC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из специального полимерного сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами при этом обладая хорошей ударопрочностью.

Опции и аксессуары

- Декоративный короб для монтажа светоточек, покрашенный в требуемый RAL.
- Уменьшение количества точек в одной цепи.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг
D94-014R1-0400-6703-00000-00	1,5	0,1

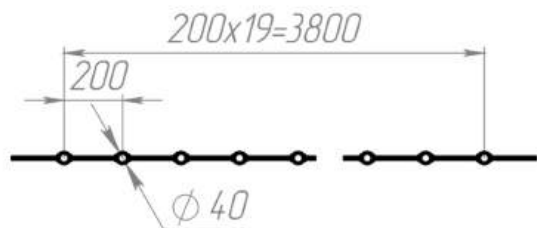

D-ARCHITEKT LINE PIXEL

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	2
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	RGBW 
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	51x66x22
Питание светильник, В	24 DC






Конструкция и материалы


Корпус изготовлен из специального полимерного сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами при этом обладая хорошей ударопрочностью.

Опции и аксессуары

- Декоративный короб для монтажа светоточек, покрашенный в требуемый RAL.
- Уменьшение количества точек в одной цепи.


Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг
D94-024R2-0400-6703-00000-00	2	0,12

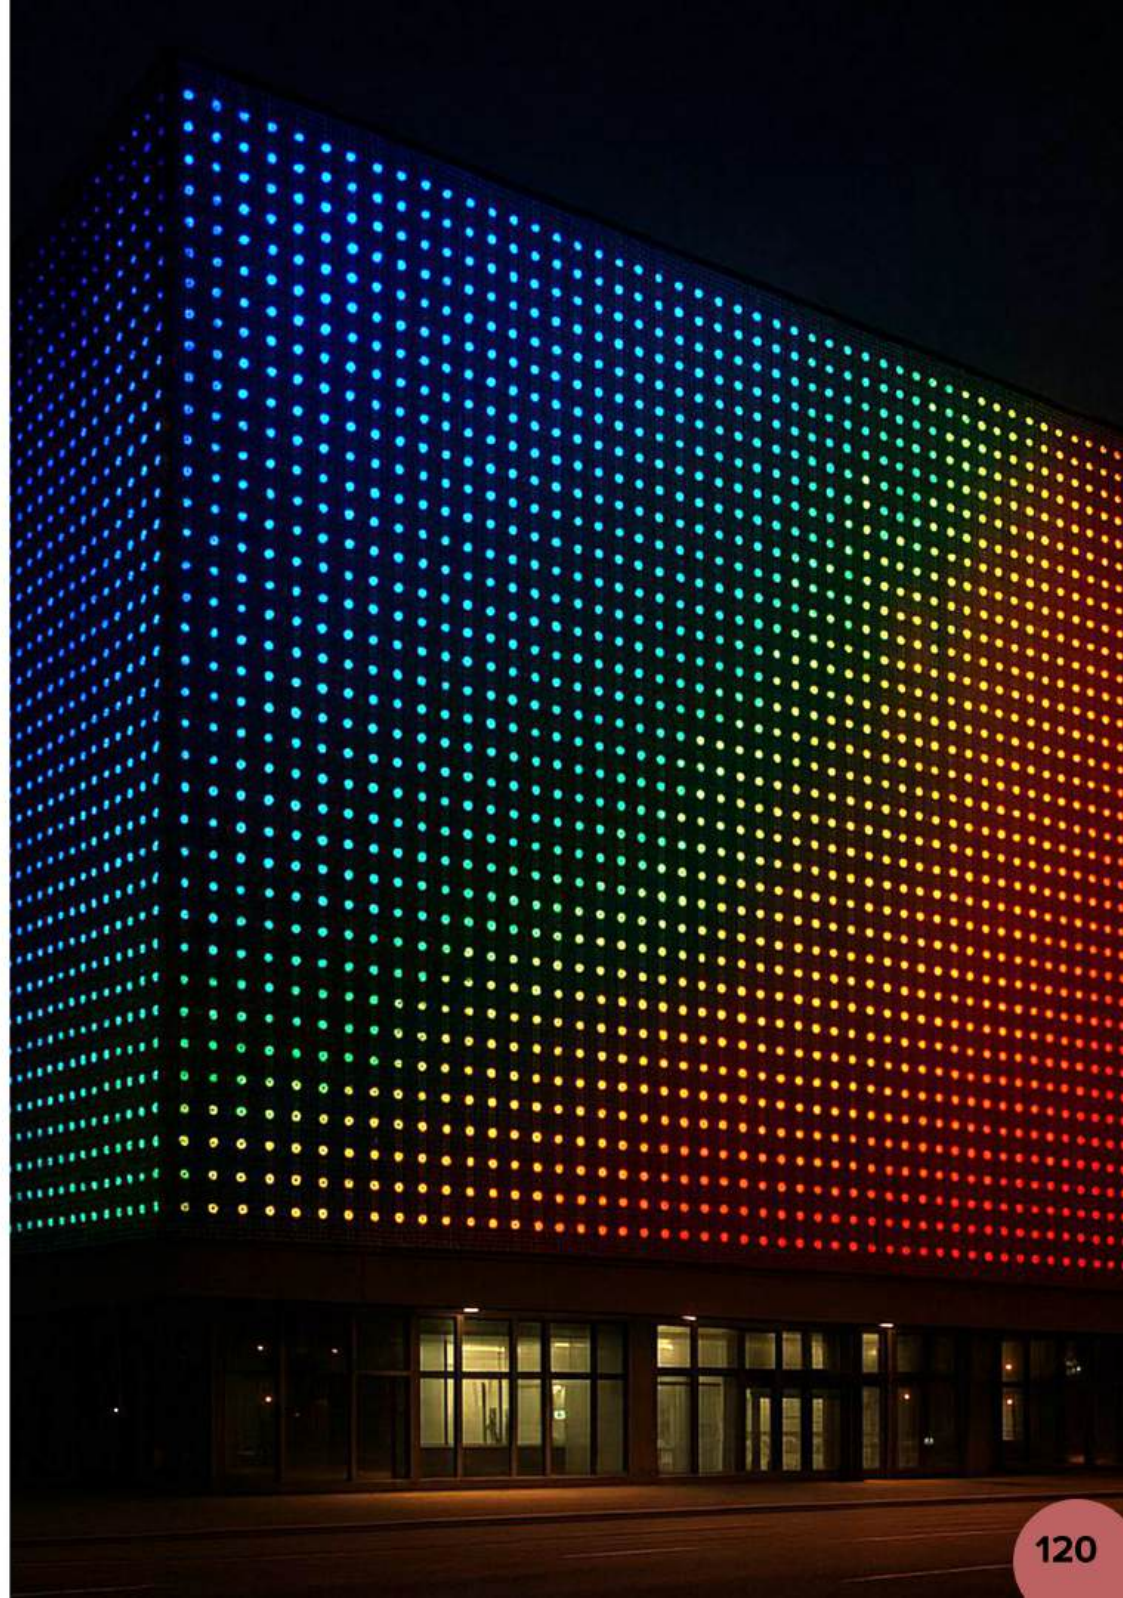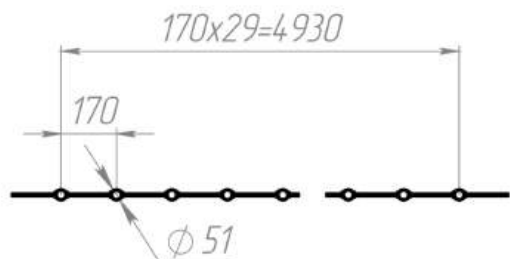

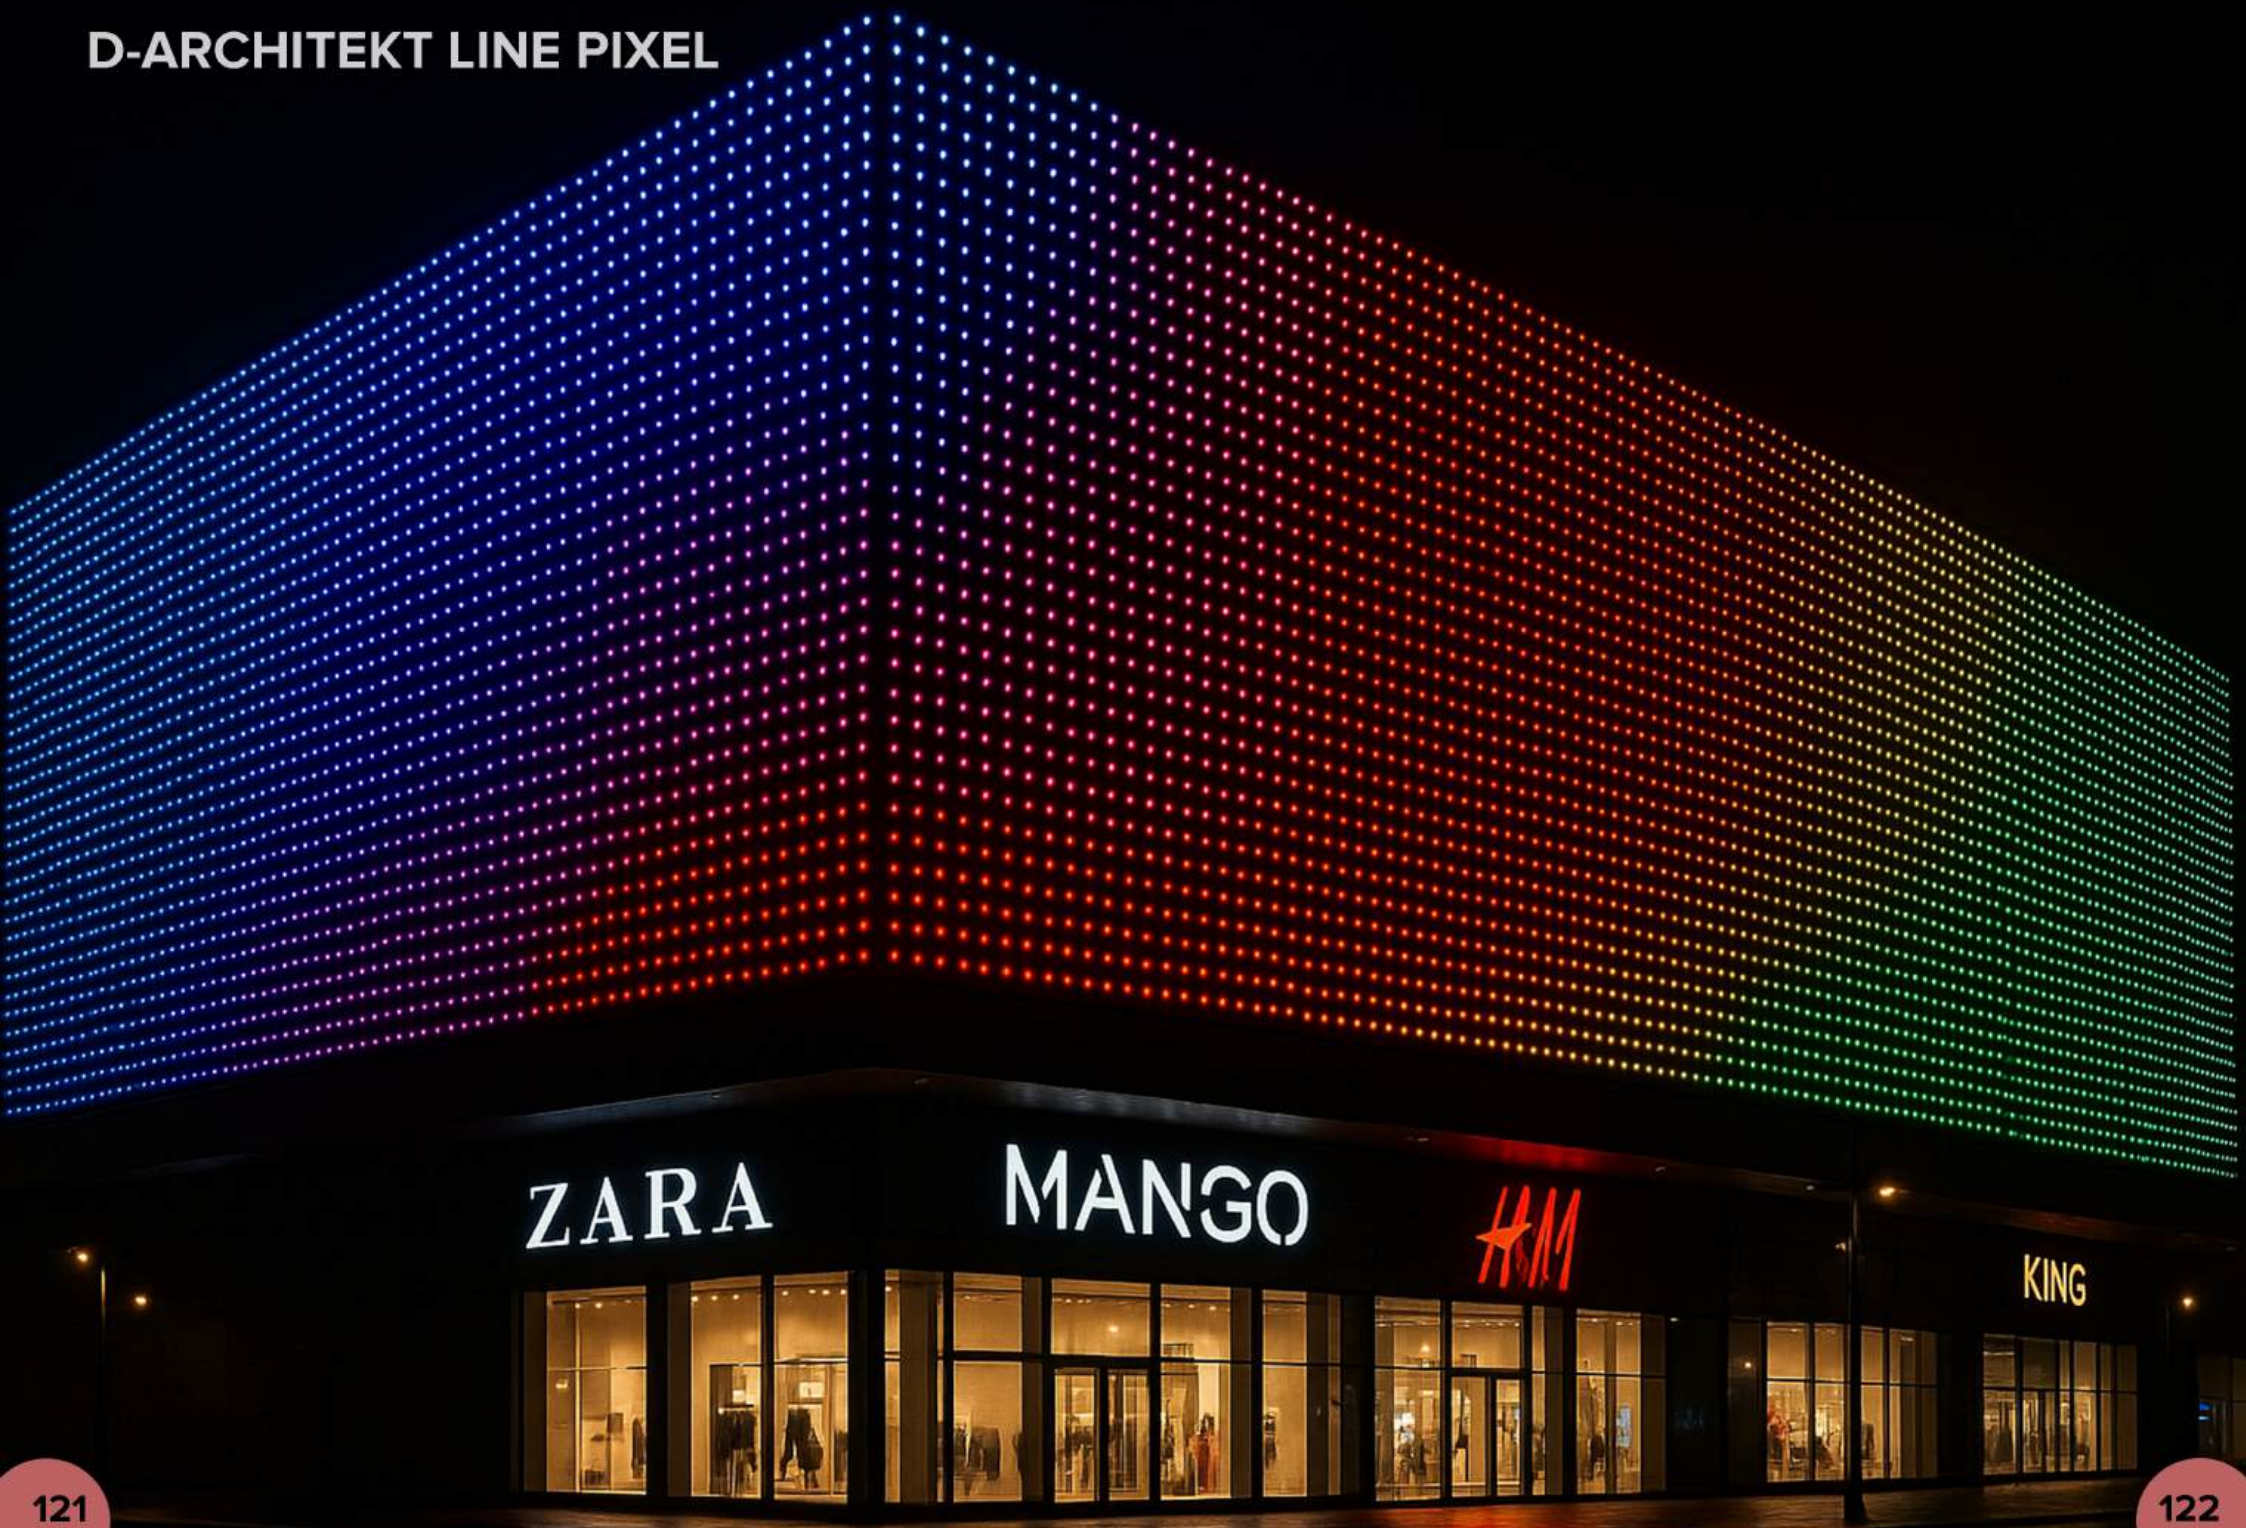

D-ARCHITEKT

GROUND SMALL 2

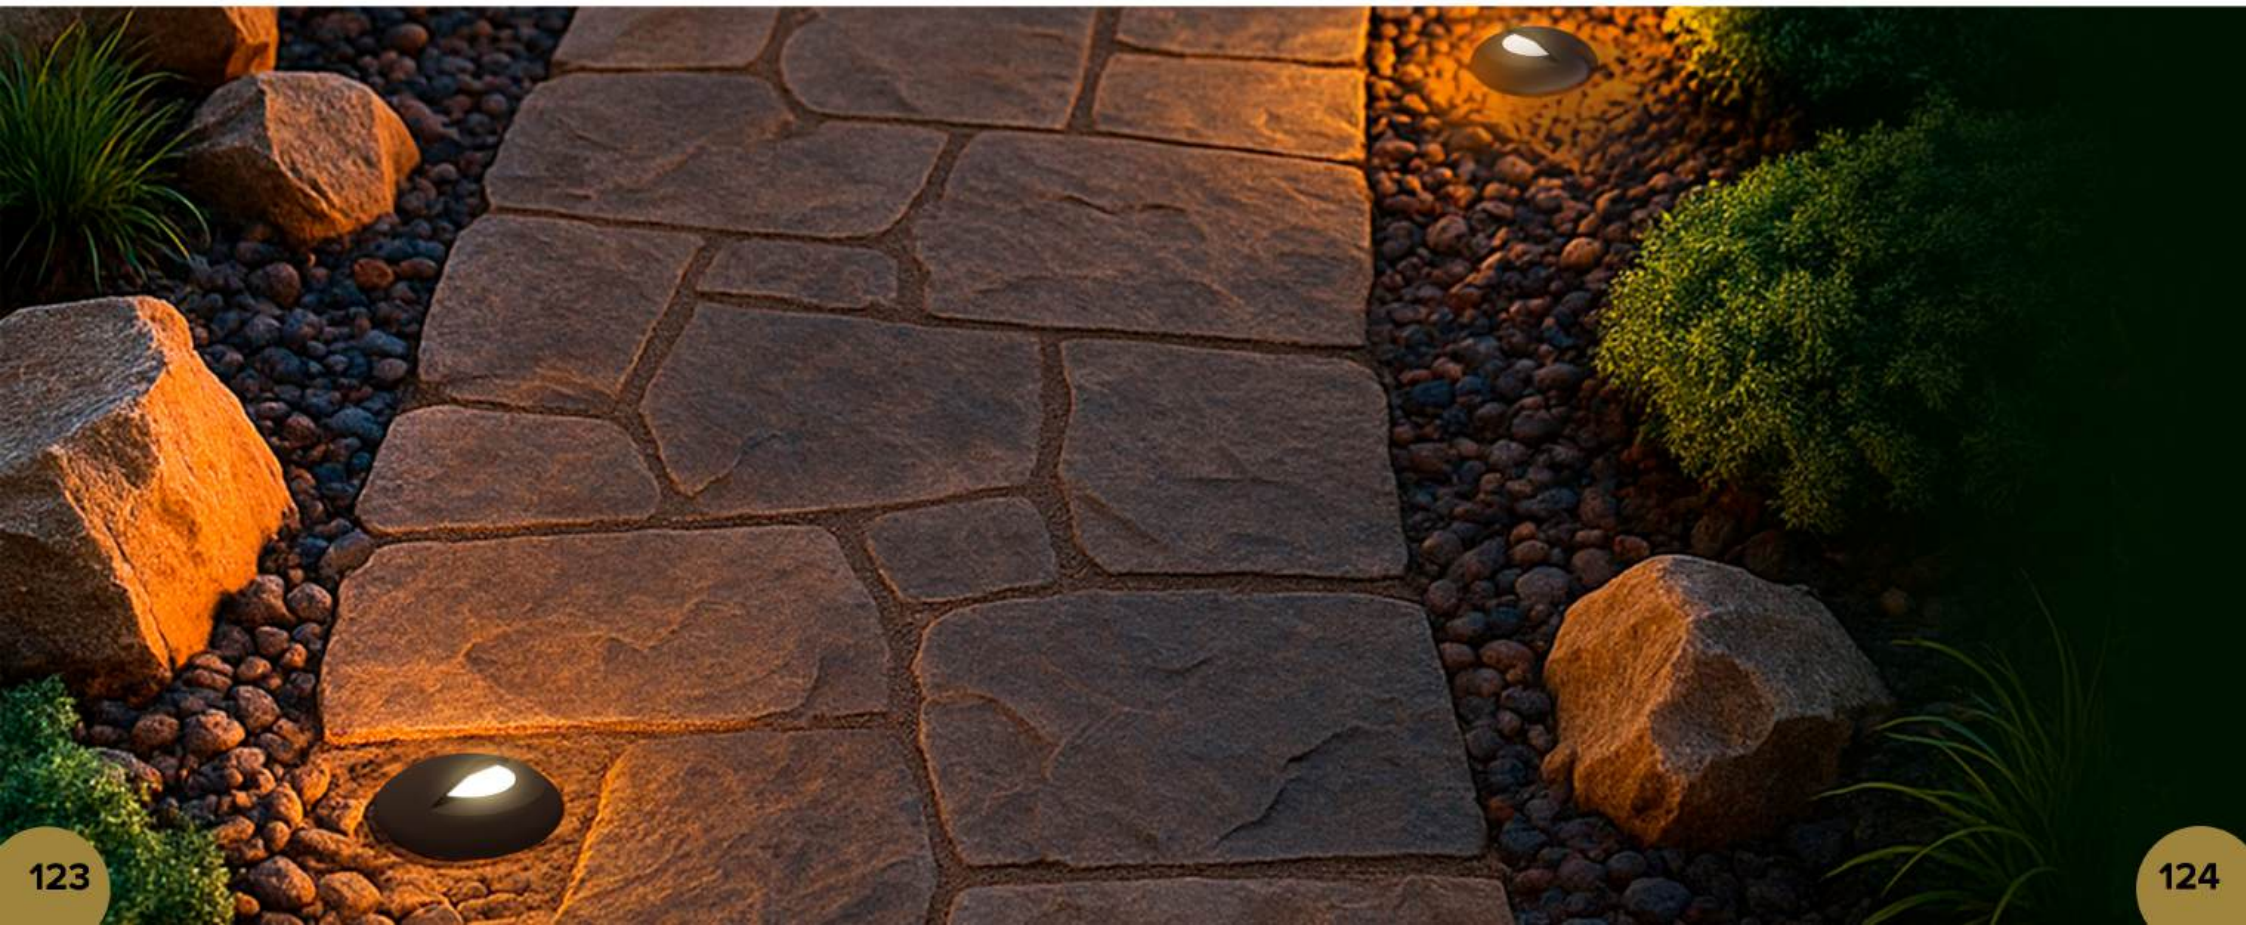

D-ARCHITEKT GROUND SMALL 2

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	1,2
Эффективность, лм/Вт	71
Световой поток со светильника, лм	85
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	40x40x10,2
Питание светильник, В	24 DC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено защитное стекло из ударопрочного поликарбоната.


Опции и аксессуары

- Сменные декоративные накладки
- Комплектация источником питания 220 АС.
- Объединение в группы.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D27-01440-0280-6703-00000-00	1,2	85	0,1	71




D-ARCHITEKT

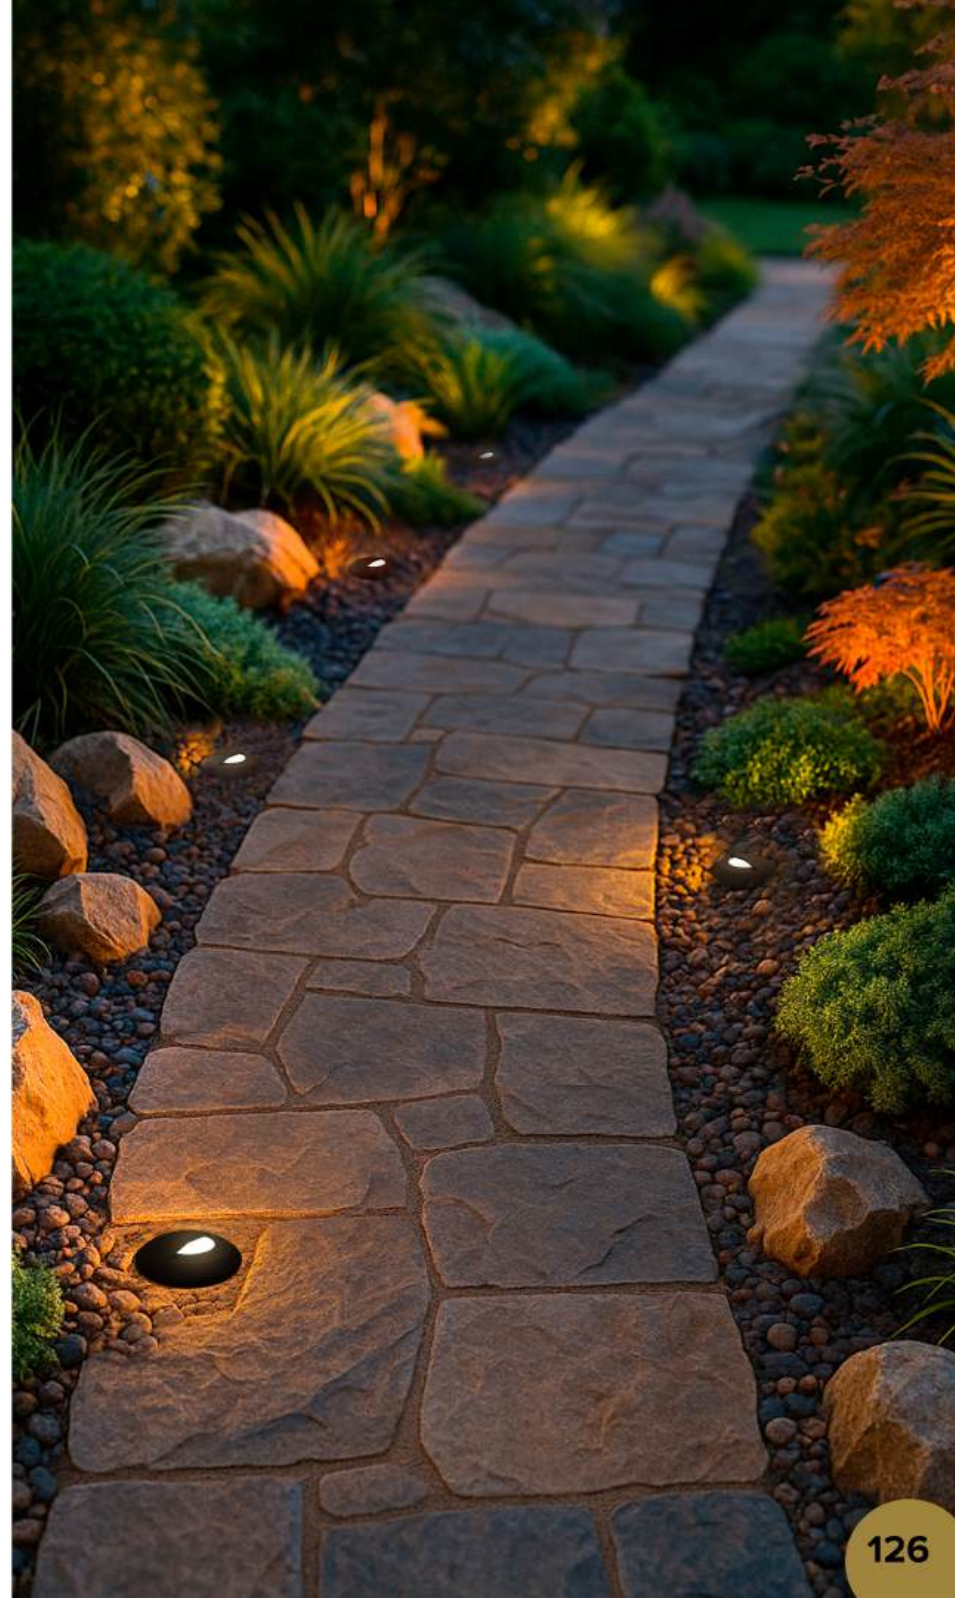

D-ARCHITEKT

GROUND 8

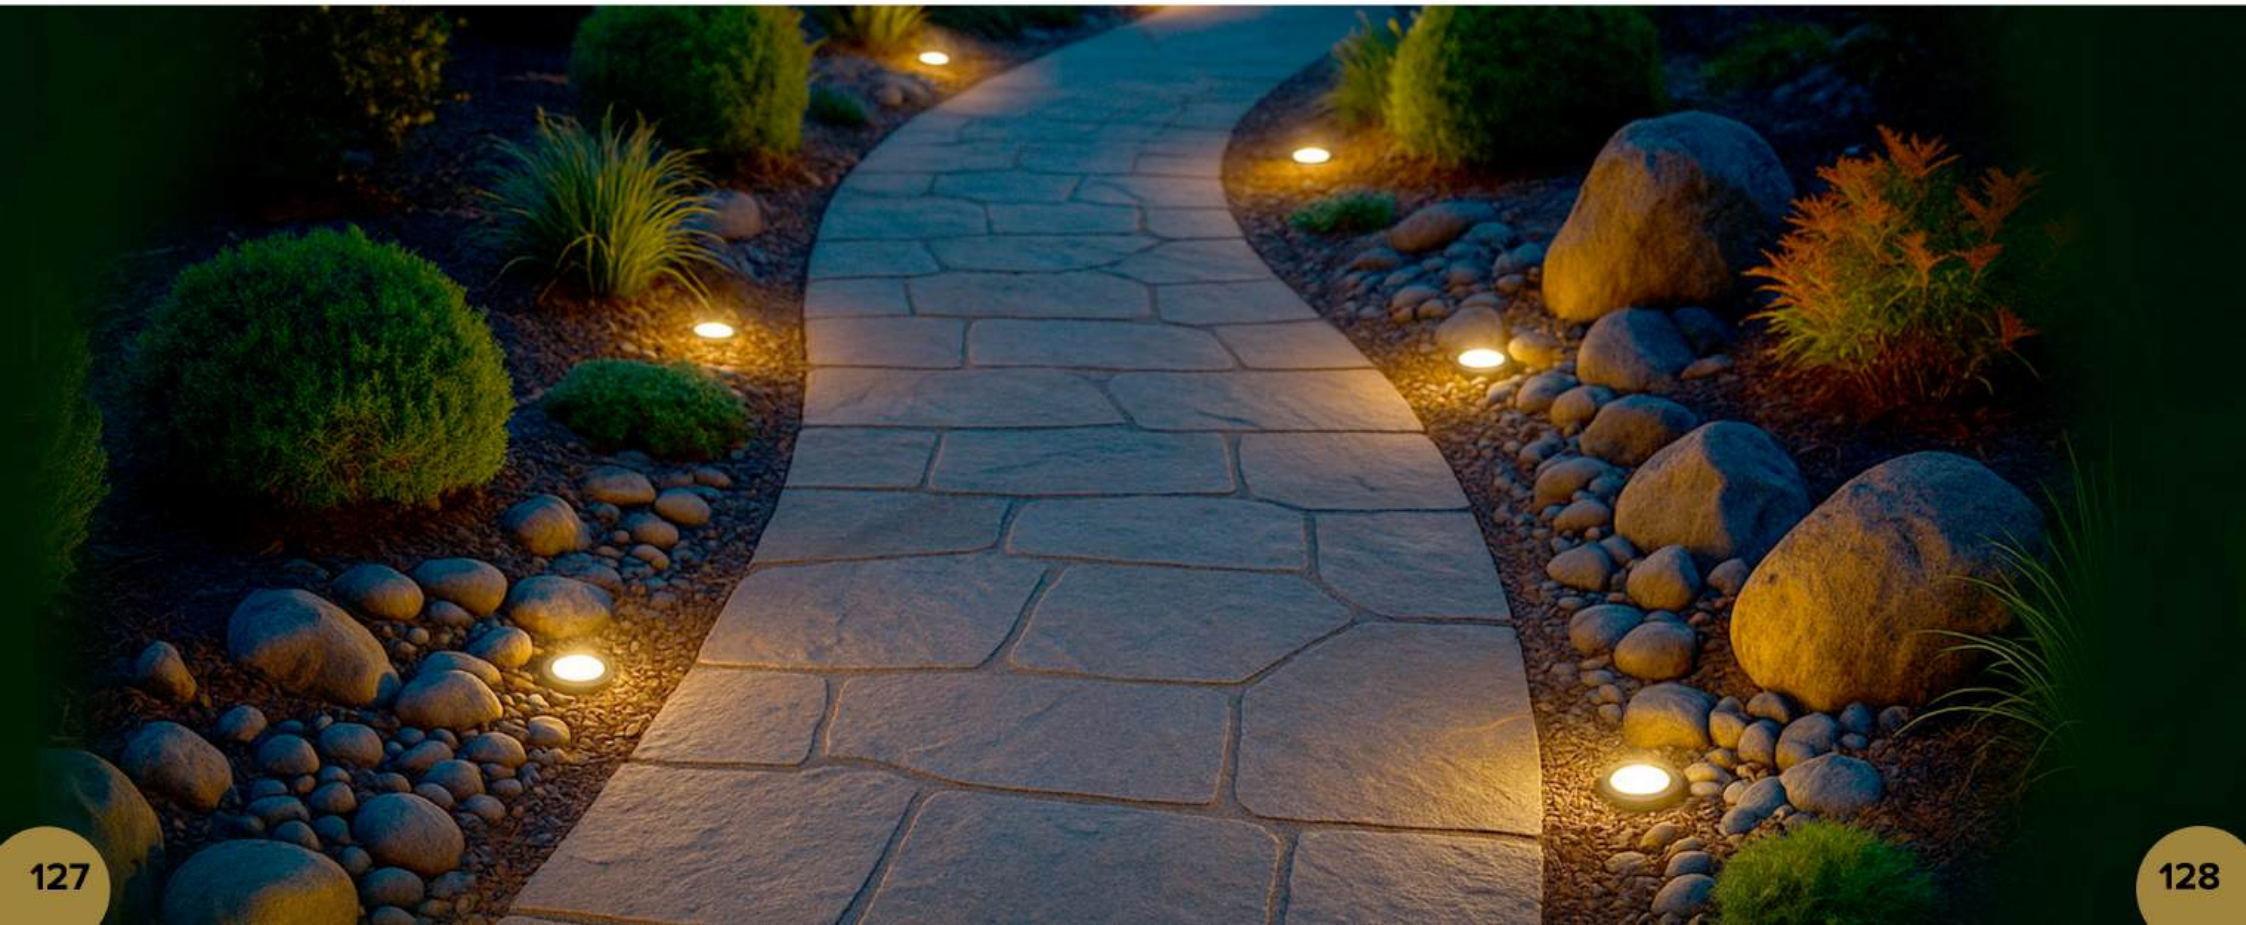

D-ARCHITEKT GROUND 8

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	8
Эффективность, лм/Вт	25 для угла 15° 72,5 для угла 50°
Световой поток со светильника, лм	200 для угла 15° 580 для угла 50°
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	80x80x128
Питание светильник, В	24 DC




Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из нержавеющей стали и алюминиевого сплава. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики.


Опции и аксессуары

- Фланец увеличенного размера
- Комплектация источником питания 220 AC
- Объединение в группы.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D27-08440-1580-6702-00000-00	8	200-580	0,8	25 для угла 15° 72,5 для угла 50°

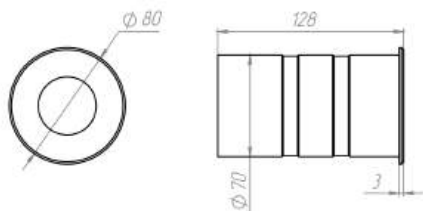

D-ARCHITEKT

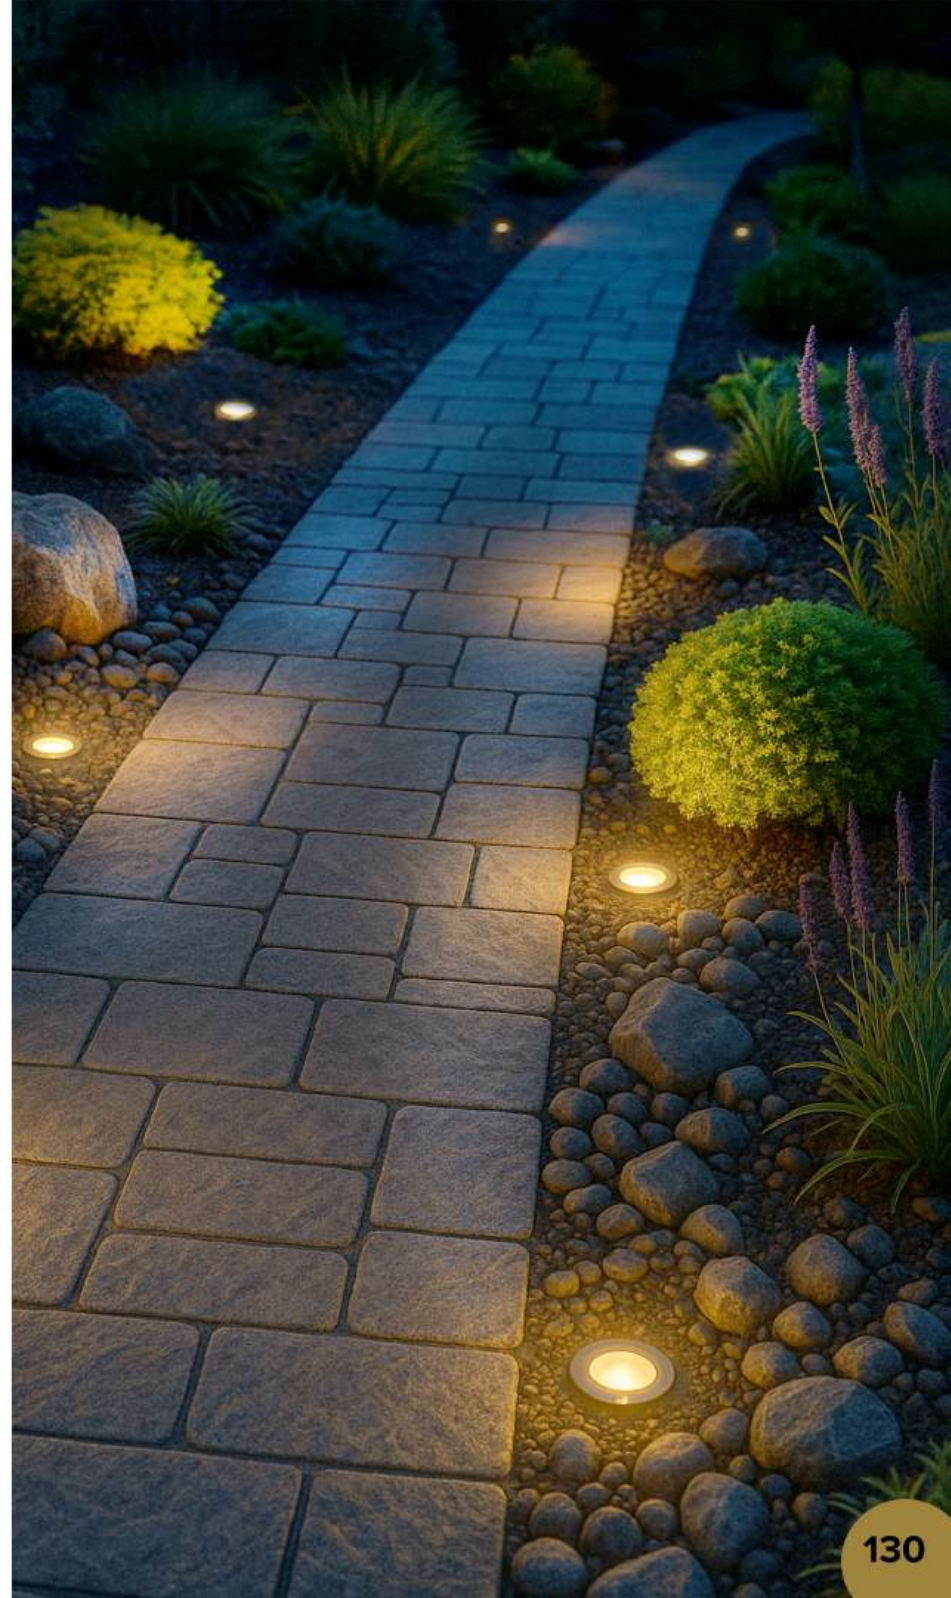

D-ARCHITEKT

GROUND 6



D-ARCHITEKT GROUND 6

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	6
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток со светильника, лм	600
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	110X110X110
Питание светильник, В	220 AC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики.

Опции и аксессуары

- Фланец увеличенного размера
- Усиленный монтажный стакан

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D27-06040-6080-6702-00000-00	6	600	0,8	100

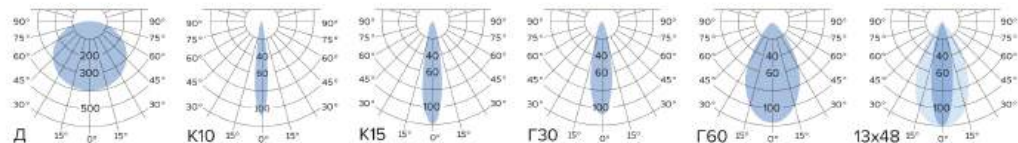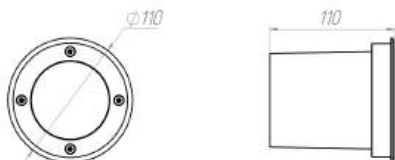

D-ARCHITEKT



D-ARCHITEKT

GROUND 12



D-ARCHITEKT GROUD 12

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	12
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток со светильника, лм	1200
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	180х180х91
Питание светильник, В	220 AC






Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики.

Опции и аксессуары

- Фланец увеличенного размера
- Усиленный монтажный стакан

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D27-12040-6080-6702-00000-00	12	1200	2	100

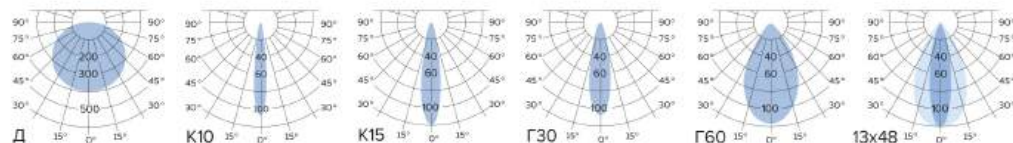


D-ARCHITEKT



D-ARCHITEKT

GROUND 24

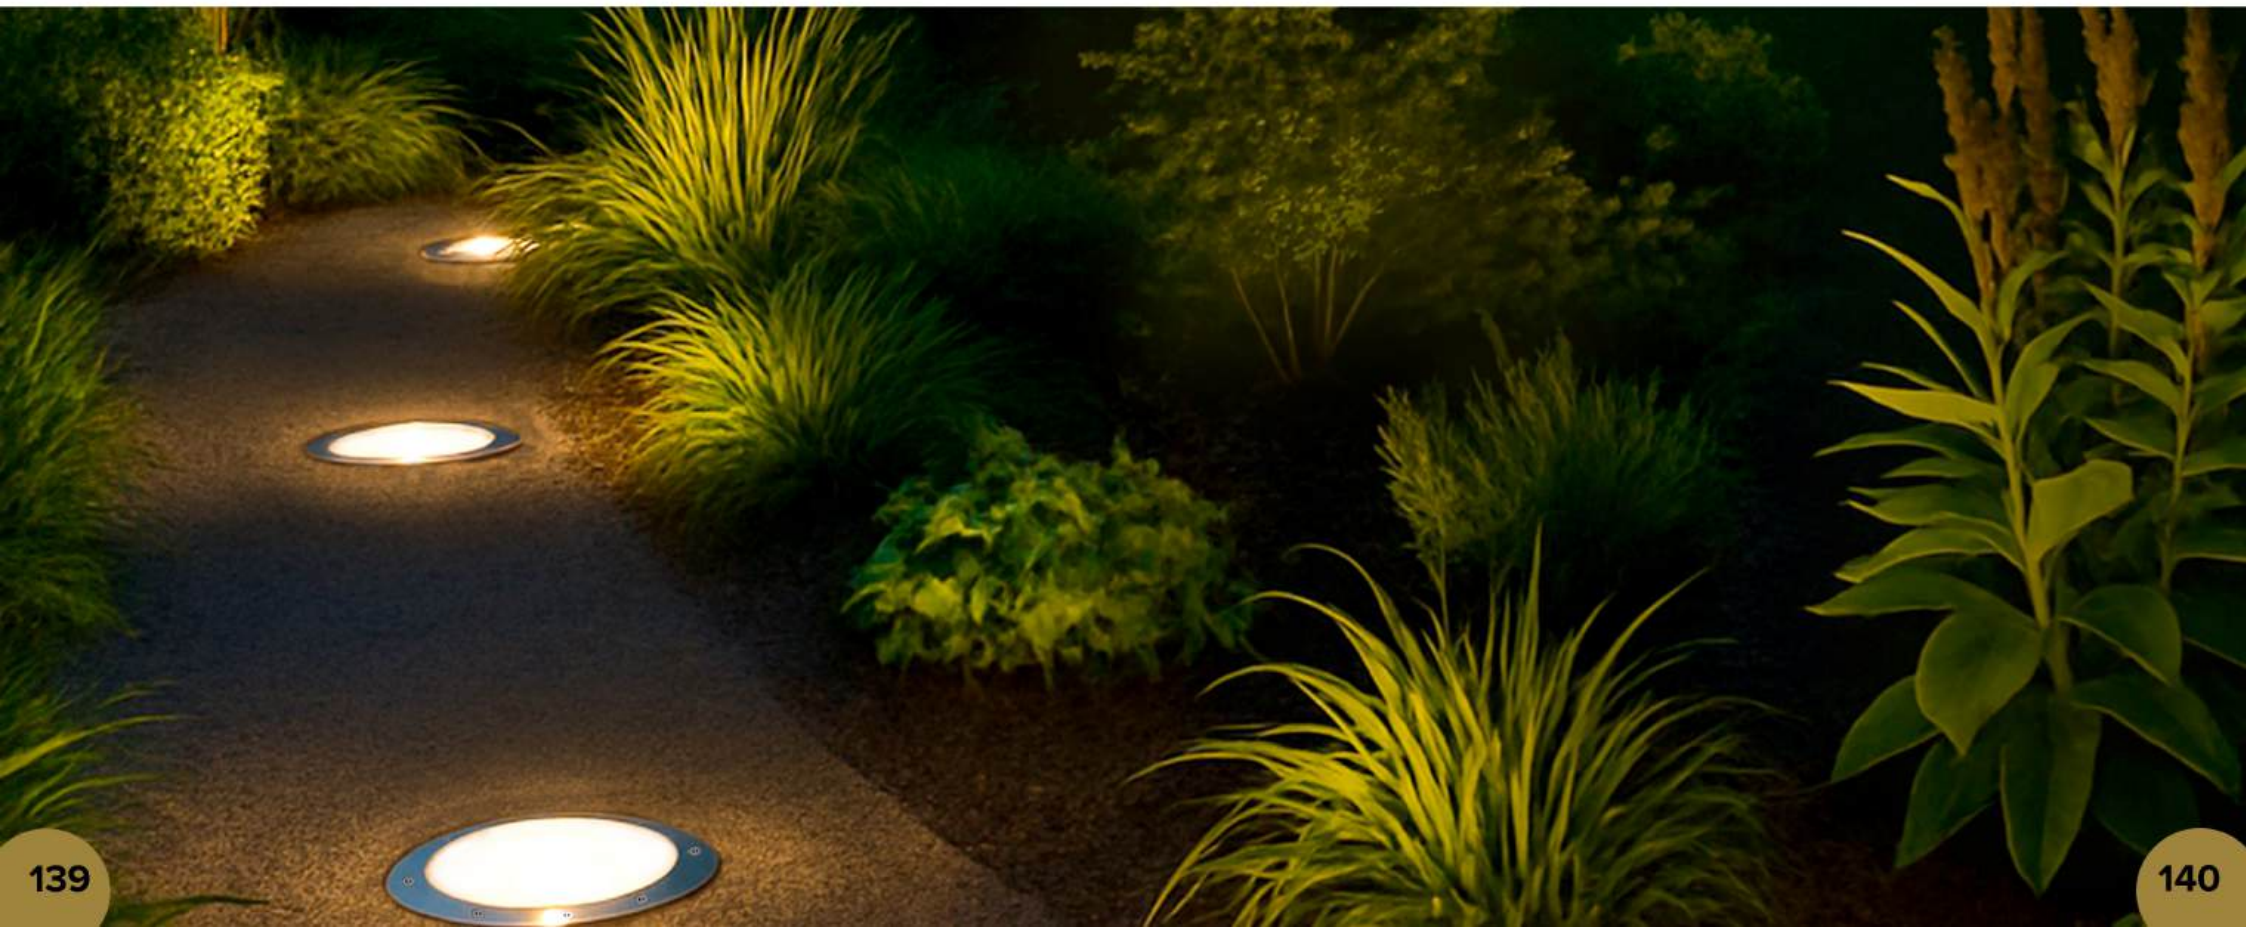

D-ARCHITEKT GROUND 24

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	24
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток со светильника, лм	2400
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	260x260x91
Питание светильник, В	220 AC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики.

Опции и аксессуары

- Фланец увеличенного размера
- Усиленный монтажный стакан

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D27-24040-6080-6702-00000-00	24	2400	3	100

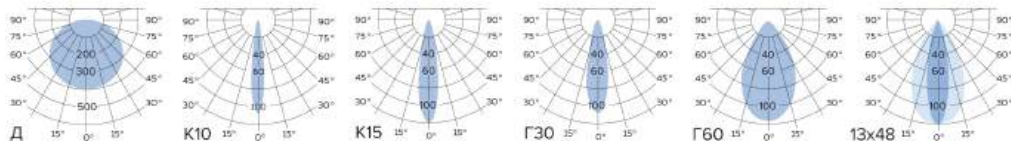

D-ARCHITEKT



D-ARCHITEKT

GROUND LINE 7



D-ARCHITEKT GROUND LINE 7

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	7
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток со светильника, лм	700
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	300x89x77
Питание светильник, В	220 AC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлено закаленное стекло поверх вторичной оптики.


Опции и аксессуары

- Фланец увеличенного размера
- Защитное стекло из поликарбоната

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D27-07040-6080-6702-00000-00	7	700	1,7	100

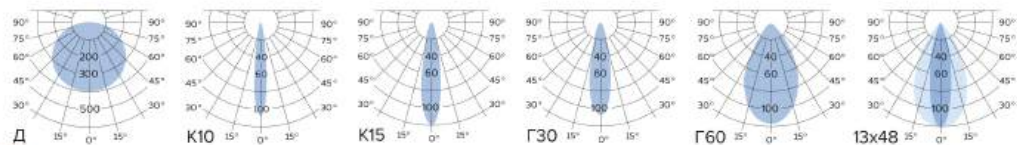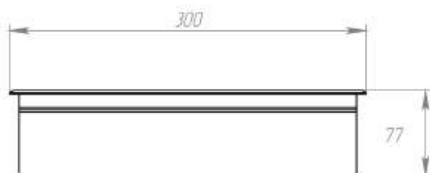

D-ARCHITEKT

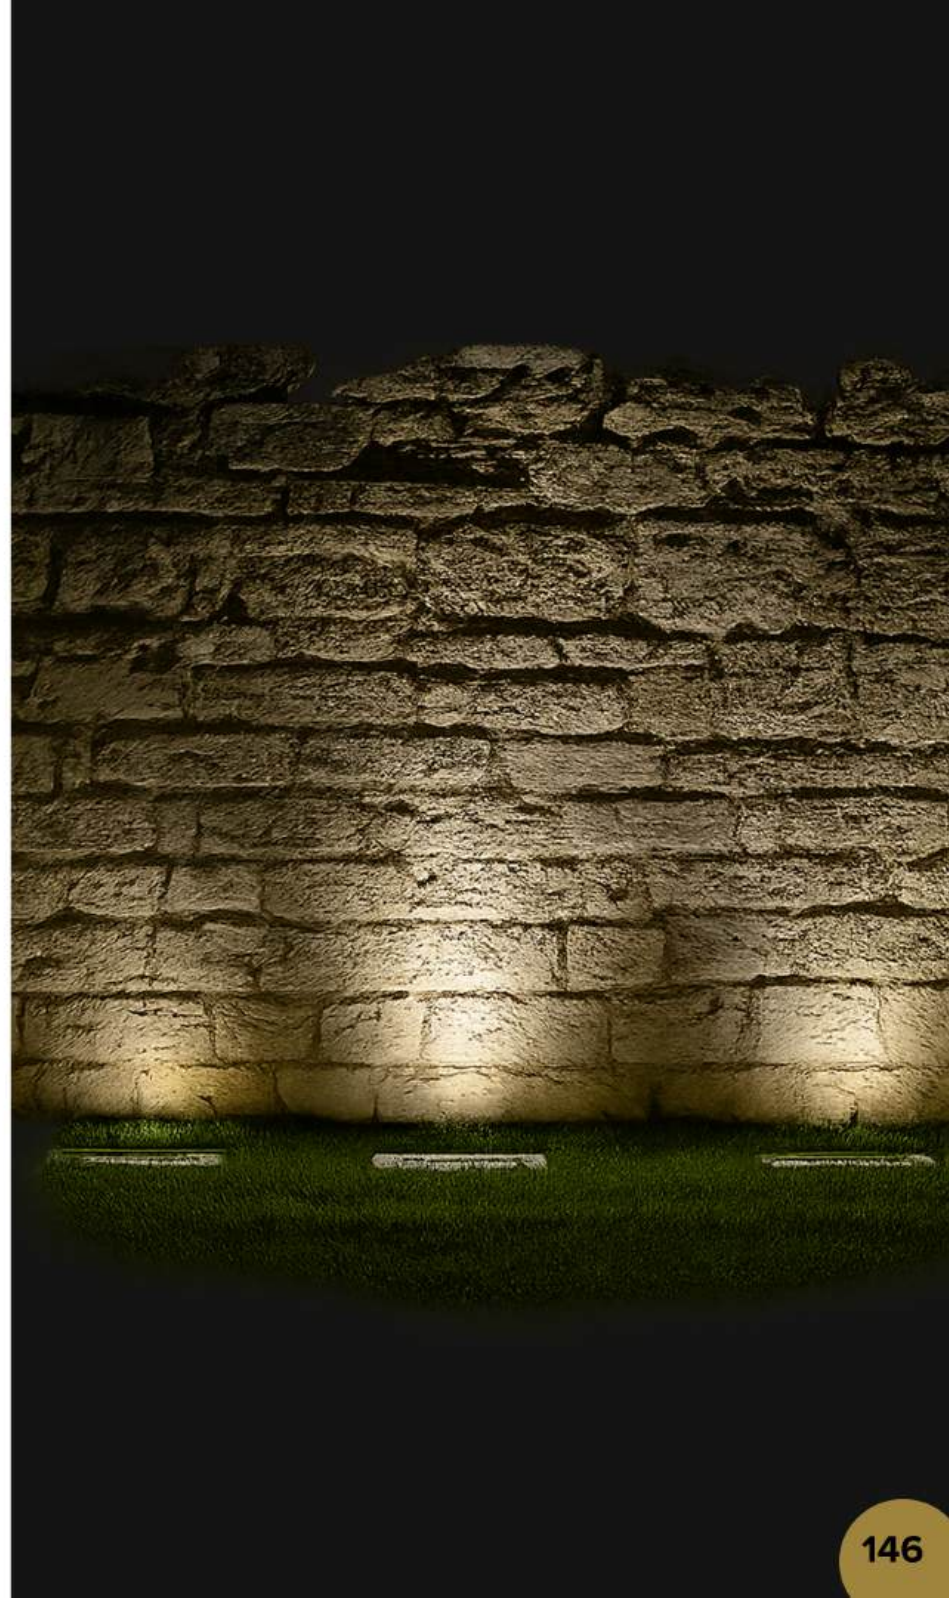

D-ARCHITEKT

GROUND LINE 24



D-ARCHITEKT GROUND LINE 24

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	12/24
Эффективность, лм/Вт	44
Световой поток со светильника, лм	530/1050
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	500-1000х38х51
Питание светильник, В	24 DC




Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Установлен рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

Опции и аксессуары

- Транзитное подключение
- Комплектация источником питания 220 AC
- Объединение в группы

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D225-12440-0280-6702-000000-00	12	530	0,9	44
D225-24440-0280-6702-000000-00	24	1050	1,72	44



D-ARCHITEKT




D-ARCHITEKT GROUND LINE 24



D-ARCHITEKT

DROP

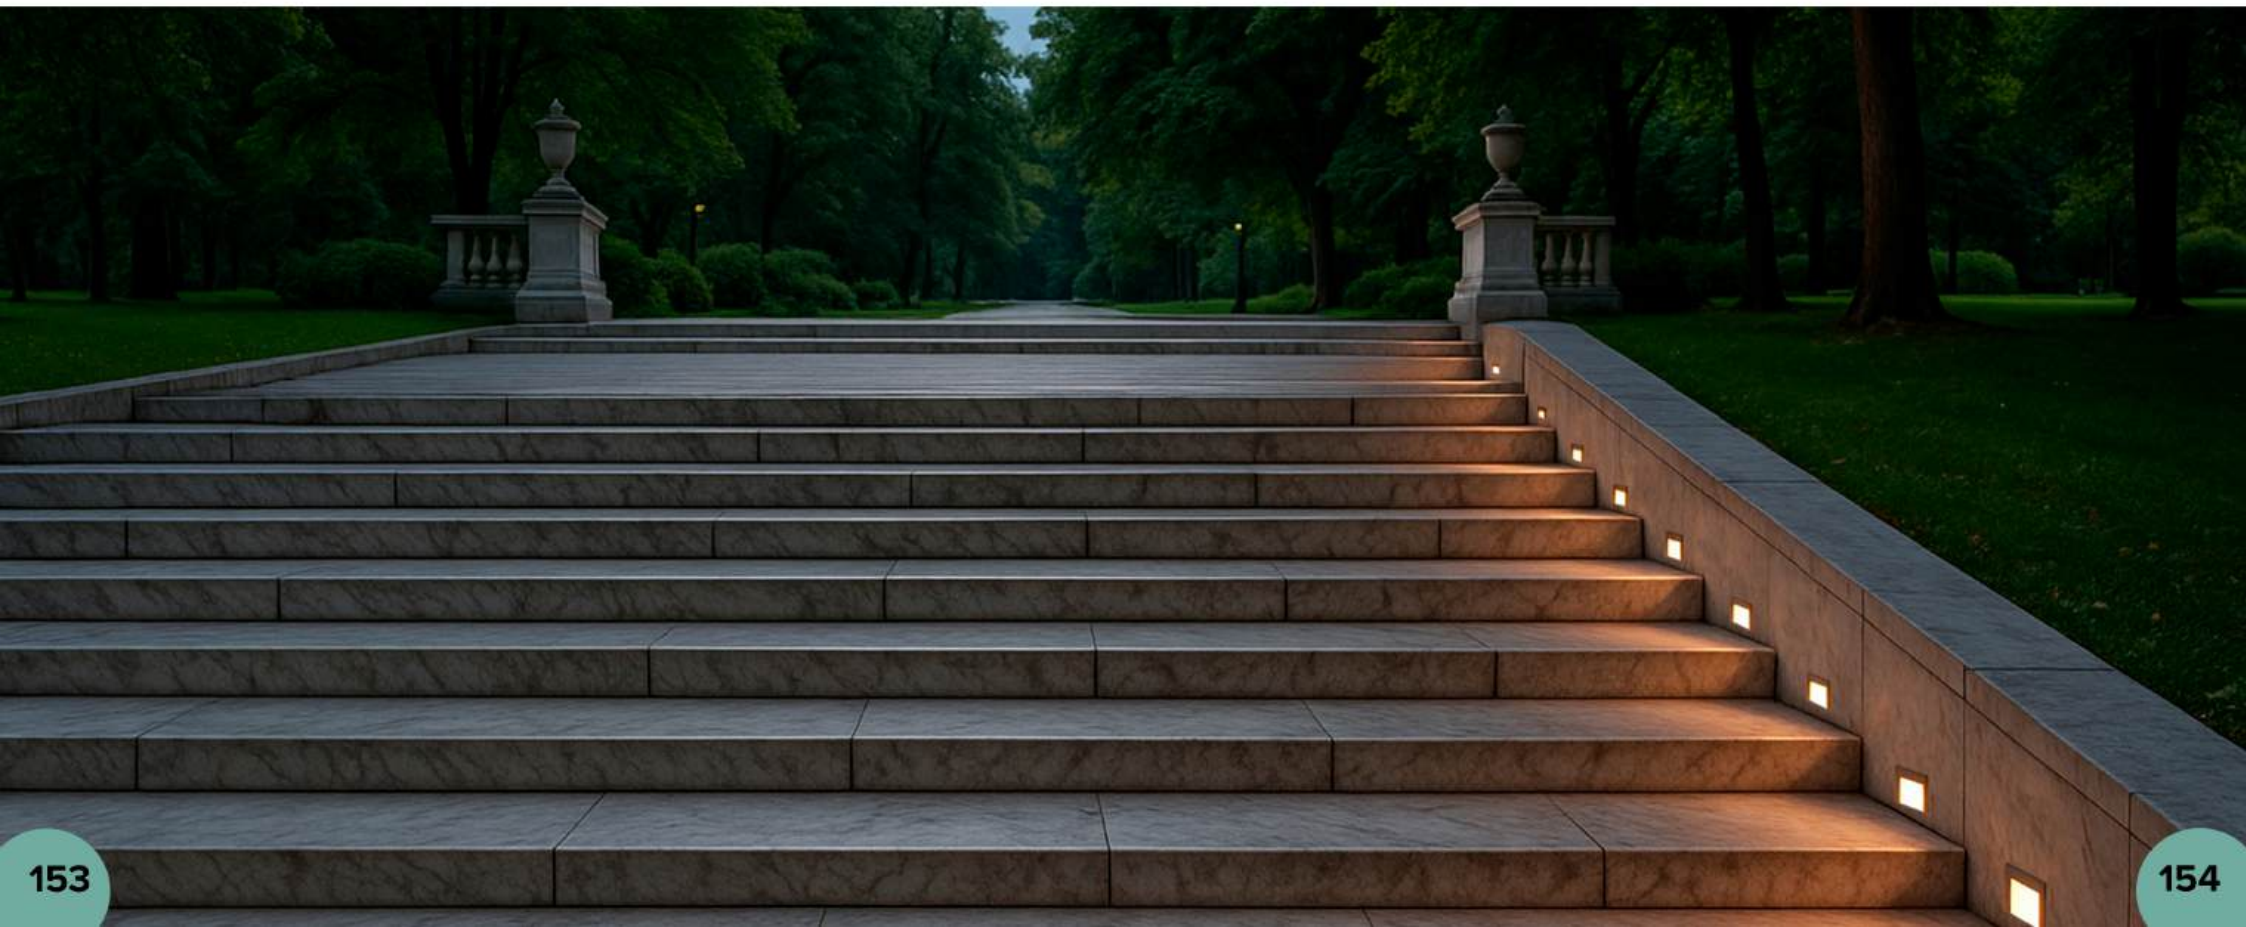

D-ARCHITEKT DROP

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	4
Эффективность, лм/Вт	40
Световой поток со светильника, лм	160
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	100x30x100
Питание светильник, В	220 AC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Световая часть установлена в углублении корпуса, что снижает слепящий эффект.


Опции и аксессуары

- Встраиваемый корпус

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D222-04030-0280-6503-00000-00	4	160	0,5	40




D-ARCHITEKT

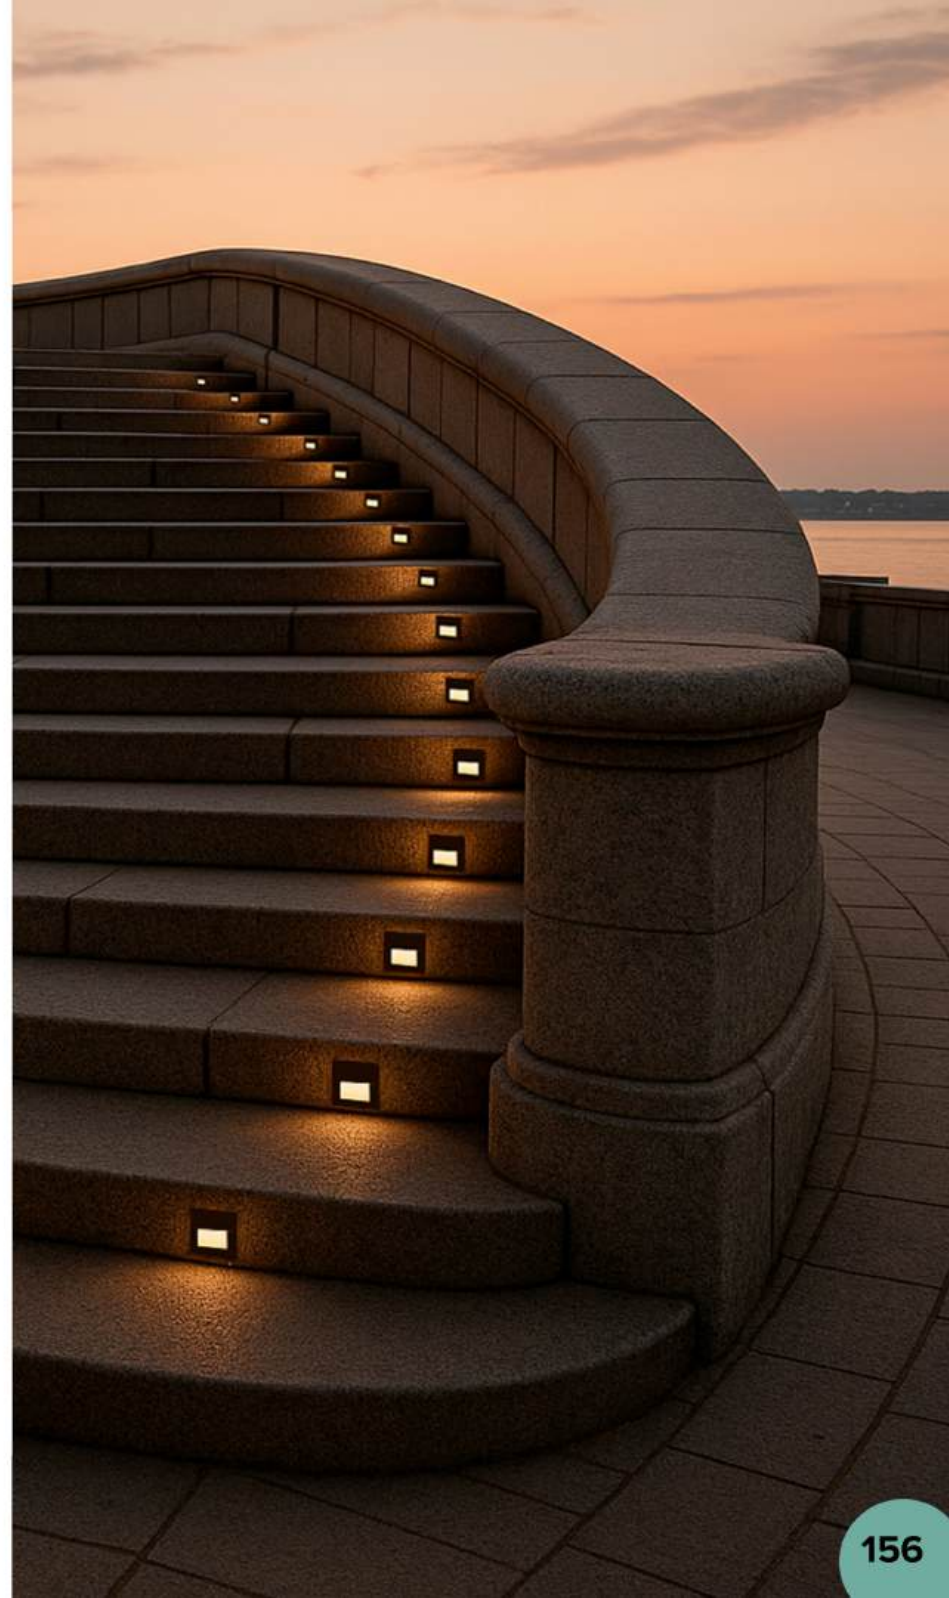

D-ARCHITEKT

BRICK 12

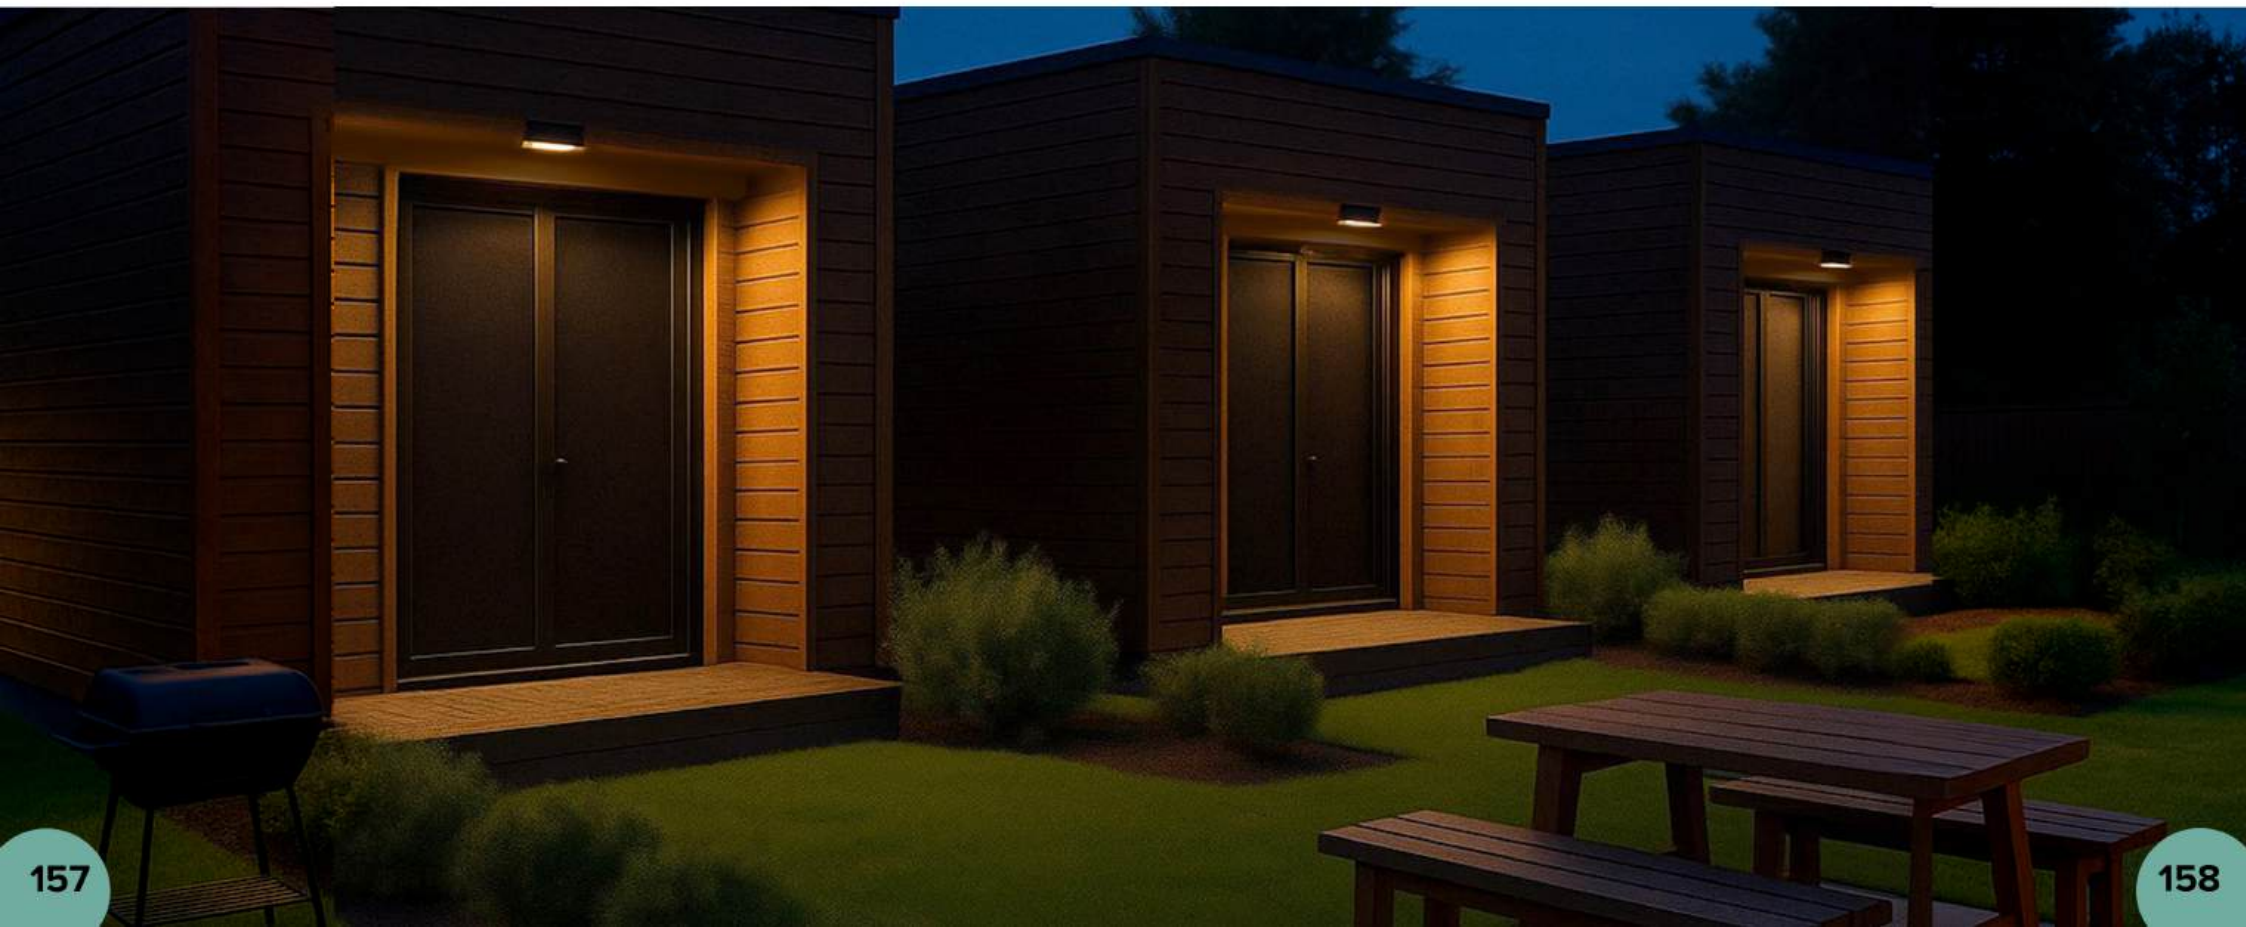

D-ARCHITEKT BRICK 12

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	12
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток со светильника, лм	1200
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, RGB, RGBW
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	250x55x84
Питание светильник, В	24 DC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната установлено поверх вторичной оптики.

Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Управление DMX

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D218-12440-A180-6504-00000-00	12	1200	1,8	100



D-ARCHITEKT



D-ARCHITEKT

BRICK B



D-ARCHITEKT BRICK B

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	12/20
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток со светильника, лм	1200/2000
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	185x125x75
Питание светильник, В	220 AC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из листовой стали, что обеспечивает прочность конструкции. Световая часть установлена в углублении корпуса, что снижает слепящий эффект.


Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D219-12040-0070-6503-00000-00	12	1200	3,2	100
D219-20040-0070-6503-00000-00	20	2000	3,2	100



D-ARCHITEKT

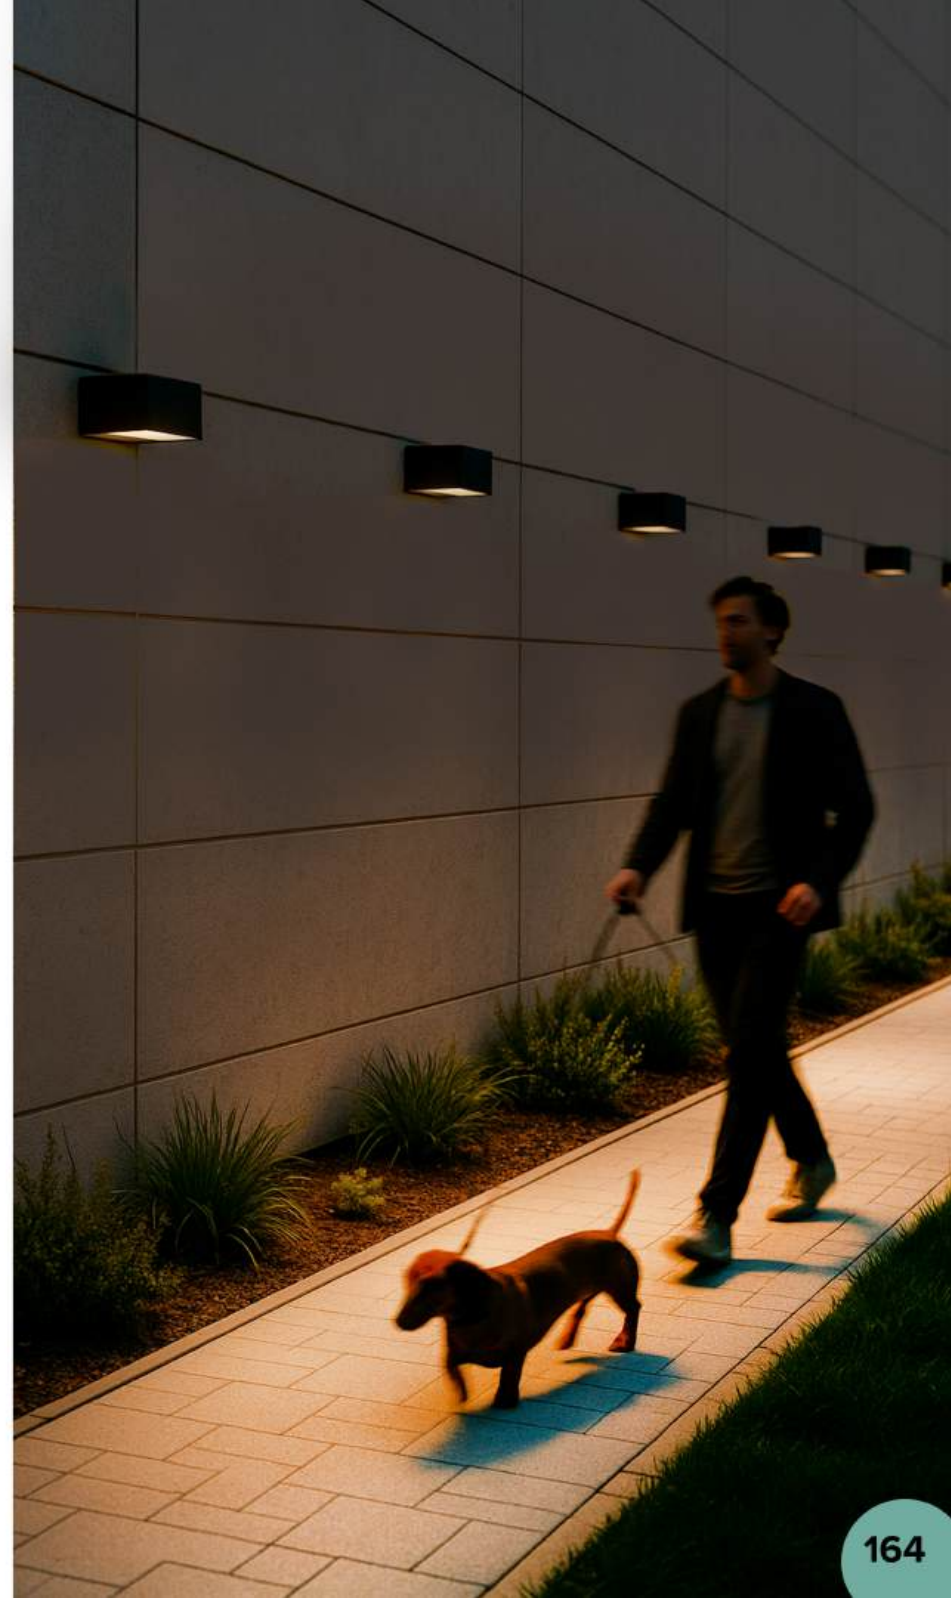

D-ARCHITEKT

WINDOW



D-ARCHITEKT WINDOW

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	3
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток со светильника, лм	300
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	155x90x47
Питание светильник, В	24 DC





Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло вырабатываемое светодиодами. Компактные размеры.


Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Управление DMX
- Комплектация источником питания 220 AC

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D220-03440-A180-6503-00000-00	3	300	1,5	100




D-ARCHITEKT

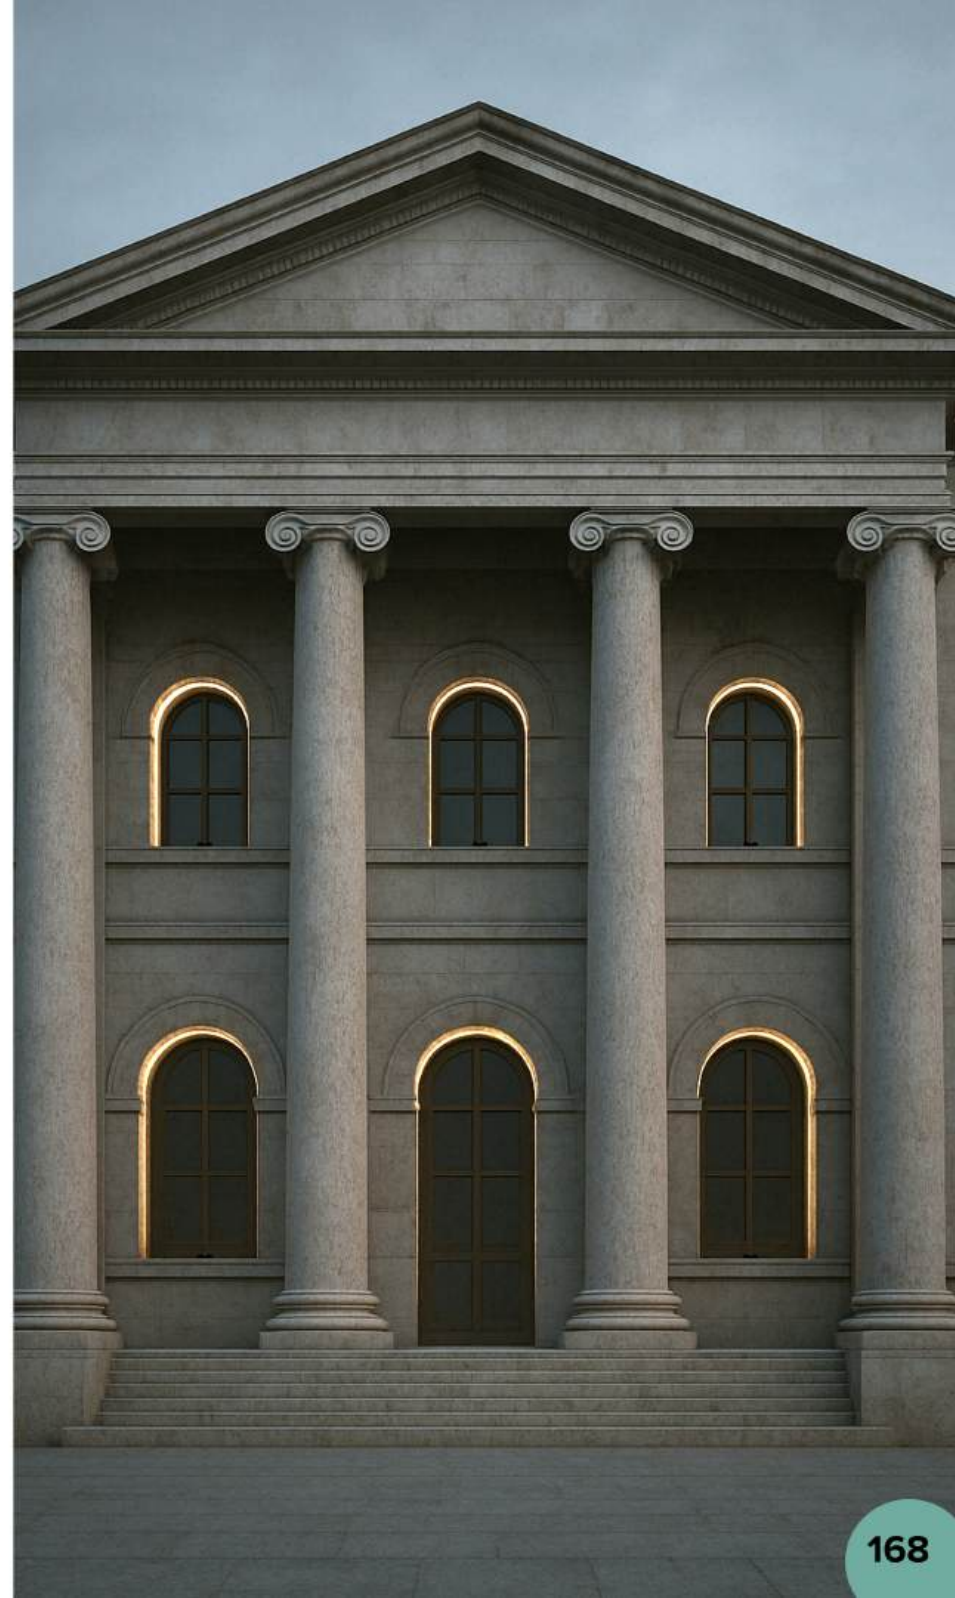

D-ARCHITEKT

CROSS 3x4

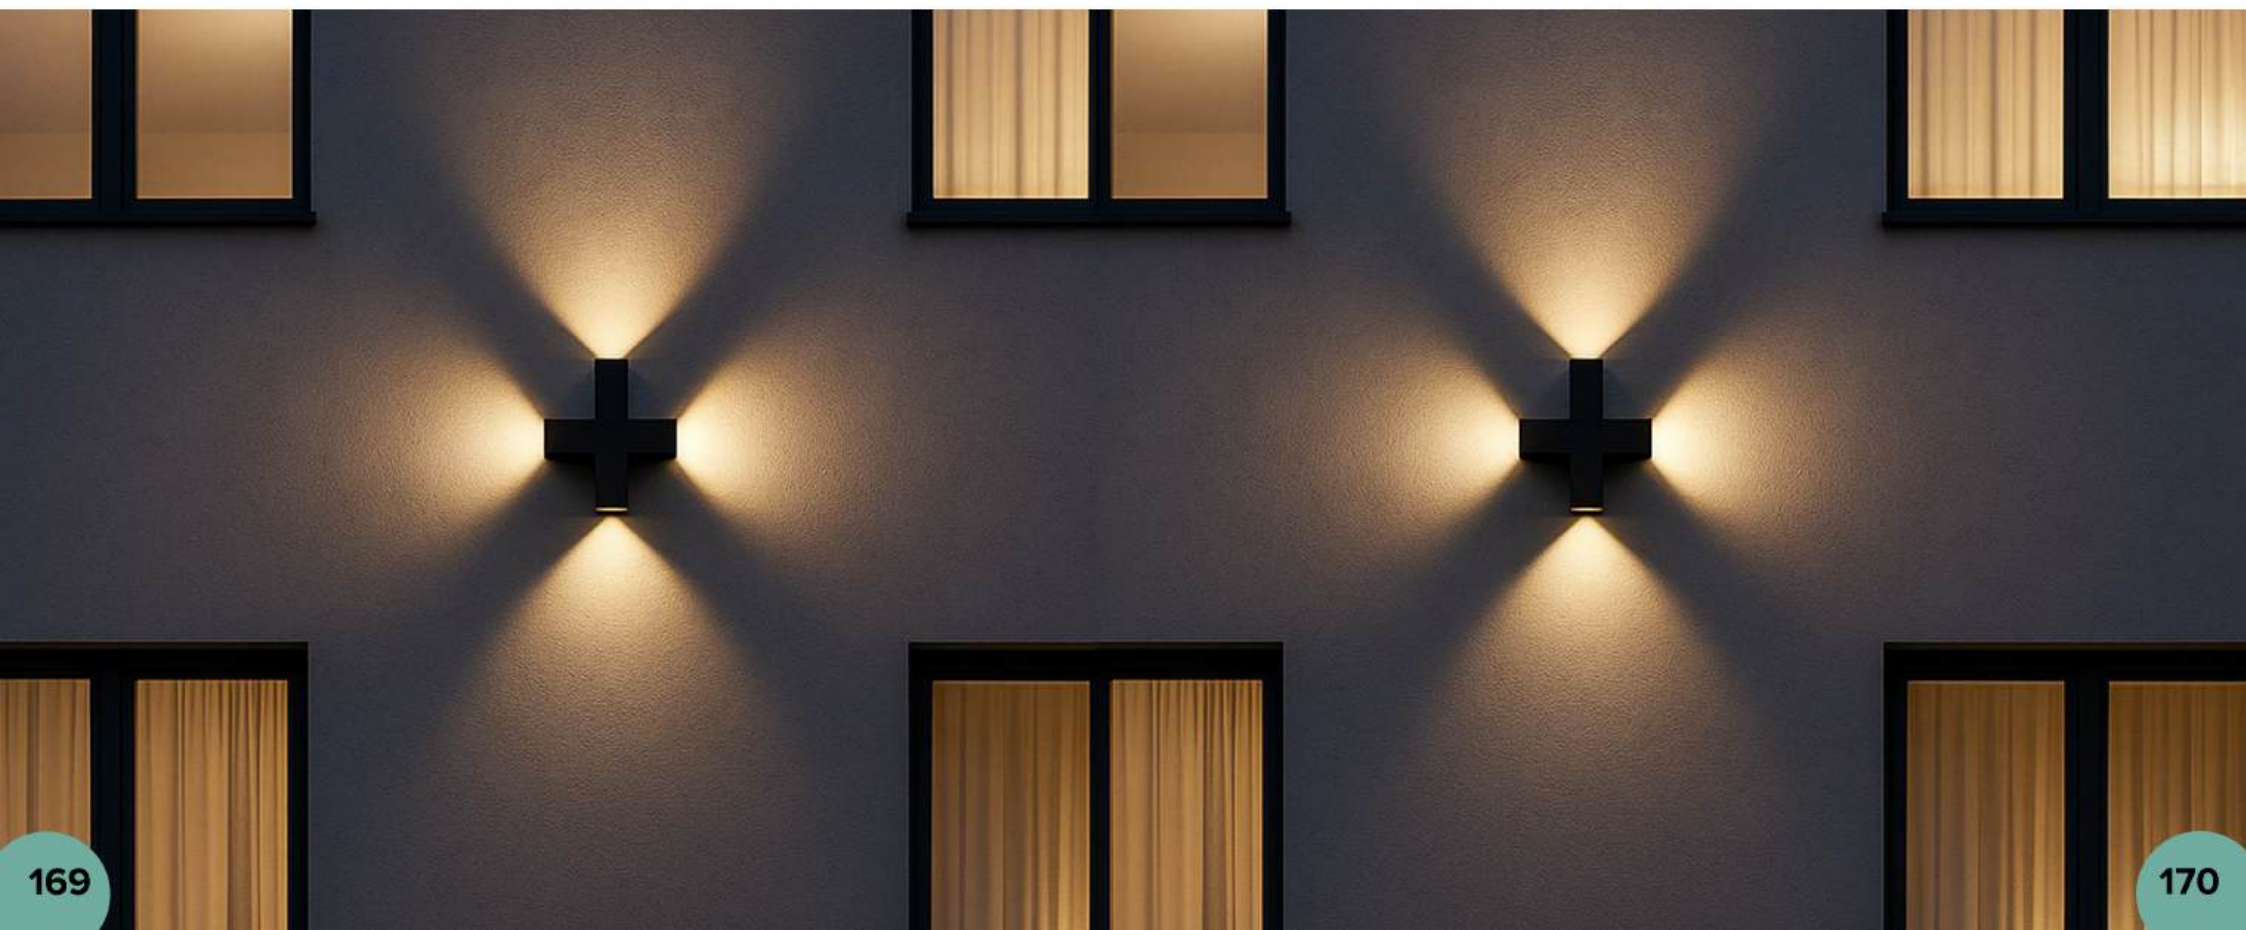

D-ARCHITEKT CROSS 3x4

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт:	3x4
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток со светильника, лм	330x4
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	278x278x65
Питание светильник, В	220 AC





Конструкция и материалы

Внешний корпус изготовлен из листовой стали. Внутренний корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло, вырабатываемое светодиодами. Линзы изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА), обладающим высоким световым пропусканием.

Опции и аксессуары

- Покраска по каталогу RAL
- Низковольтное питание 24 DC

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Эффективность, лм/Вт
D212-12040-1780-6503-00000-00	3x4	330x4	3,5	110

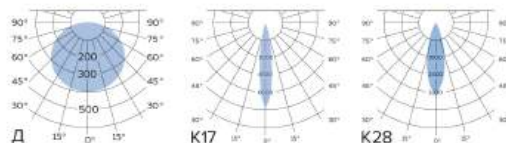

D-ARCHITEKT

