

КАТАЛОГ ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

 DIODIS



СОДЕРЖАНИЕ

D-OFFICE

D-OFFICE 300x300x40



стр. 11

D-OFFICE 600x600x40



стр. 12

D-OFFICE NS 600x600x100



стр. 13

D-OFFICE 3D 573x573x92



стр. 14

D-OFFICE LINE

D-OFFICE LINE 600x200x40



стр. 16

D-OFFICE LINE 600x300x40



стр. 17

D-OFFICE LINE 1200x200x40



стр. 18

D-OFFICE LINE 1200x300x40



стр. 19

D-OFFICE LINE 1200x600x40



стр. 20

D-OFFICE LINE NS 600x200x100



стр. 21

D-OFFICE LINE NS 600x300x100



стр. 22

D-OFFICE LINE NS 1200x200x100



стр. 23

D-OFFICE LINE NS **1200x300x100**

стр. 24



D-OFFICE LINE NS **1200x600x100**

стр. 25



D-OFFICE LINE 3D **1200x600x97**

стр. 26



D-OFFICE ГРИЛЬЯТО

D-OFFICE Грильято **585x585x40**

стр. 28



D-OFFICE Грильято **NS 585x585x100**

стр. 29



D-OFFICE Грильято **64x64x37**

стр. 30



D-OFFICE Грильято **75x75x37**

стр. 31



D-OFFICE Грильято **89x89x37**

стр. 32



D-OFFICE Грильято **109x109x37**

стр. 33



D-OFFICE Грильято **139x139x37**

стр. 34



D-OFFICE Грильято **189x189x37**

стр. 35



D-OFFICE Грильято **289x289x37**

стр. 36



D-SPOT ДАУНЛАЙТ

D-SPOT Даунлайт **143x59**



стр. 38

D-SPOT Даунлайт **165x61**



стр. 39

D-SPOT Даунлайт **200x68**



стр. 40

D-SPOT STAIN Даунлайт **105x58**



стр. 41

D-SPOT PLATE Даунлайт **142x13**



стр. 42

D-SPOT PLATE Даунлайт **192x13**



стр. 43

D-SPOT PLATE Даунлайт **225x13**



стр. 44

D-SPOT QUADRAT Даунлайт **225x225x13**



стр. 45

D-SPOT KARDAN Даунлайт **102x102x85**



стр. 46

D-SPOT KARDAN Даунлайт **180x102x85**



стр. 47

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

D-OFFICE DOUBLE **553x183x122**

стр. 49



D-OFFICE DUAL **604x98x94**

стр. 50



D-OFFICE DUAL **1504x98x94**

стр. 51



D-OFFICE HT **1027x501x251**

стр. 52



D-OFFICE DESK **903x69x110**

стр. 53



D-OFFICE DESK **1203x69x110**

стр. 54



D-OFFICE DESK 2.0 **1000x144x192**

стр. 55



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

176-264 AC	Диапазон рабочего напряжения переменного тока	595X595 X40	Габаритные размеры корпуса (Д/Ш/В)
180-250 DC	Диапазон рабочего напряжения постоянного тока	EAC	Наличие сертификата TP TC
3,0K	Коррелированная цветовая температура (3,0K/4,0K/5,0K)	RU	Включены в реестр МинПромТорг
2,7-6,5K	Доступные варианты цветовой температуры, по индивидуальному заказу	PF≥0,95	Коэффициент мощности (PF)
2,7/6,5K	ССТ в диапазоне от 2,7K до 6,5K, с возможностью управления	КП≤1%	Коэффициент пульсации светового потока, менее 1%
D 120X120	Тип кривой силы света (КСС)	IK02	Ударопрочность
OP	Материал рассеивателя: OP – опал, PR – призма, TSG – темперерированное, силикатное стекло, TSGO – матовое TSG, PC – прозрачный поликарбонат	II-a	Подходит для пожароопасных зон II-IIa
RA 80	Индекс цветопередачи (CRI) (Ra80, Ra90)	A+	Класс энергоэффективности
IP40	Степень пылевлагозащиты (IP40/IP54/IP65)		Защитная металлическая решетка
УХЛ4	Климатическое исполнение (УХЛ2, УХЛ4)		Возможность дизайнерского оформления: вырезы, брендование, орнамент и т.д.
TA°C) 0+40	Диапазон рабочих температур		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Датчик движения
	Датчик присутствия
	Акустический датчик
	Комбинированный датчик
EM 1 ЧАС	Блок аварийного питания с длительностью работы 1 час
EM 3 ЧАСА	Блок аварийного питания с длительностью работы 3 час
0-10	Совместимы с управлением освещением по протоколу 0-10
1-10	Совместимы с управлением освещением по протоколу 1-10
DALI	Совместимы с управлением освещением по протоколу Dali
PWM	Совместимы с управлением освещением по протоколу PWM

Вариант окраски

RAL	Окраска в любой цвет по шкале RAL (одноцветная или многоцветная окраска)
-----	---

Класс защиты от поражения электрическим током

	Класс электробезопасности 1
	Класс электробезопасности 2
	Класс электробезопасности 3

Виды потолков

AR	Для потолков Armstrong
GR	Для потолков Griliato
CL	Для потолков Clip-In
3D	Для потолков с «объемной» плиткой типа Armstrong Tegular, Rockfon E24, OWA SMART K7, OWA Premium K6, Ecophon E T24, AMF VT24/VT-S24
RP	Реечный потолок


Текстура окраски

МУАР	ГЛЯНЕЦ	ШАГРЕНЬ	MAT
------	--------	---------	-----


Типы крепления




Накладное




Встраиваемое




Поворотное



Универсальное



Подвесное



Для лотков

СПРАВКА



Вариант рассеивателя:

опал, призма, закалённое стекло.

Опал – рассеиватель с матовой поверхностью. Создаёт мягкое и тёплое световое покрытие. Устойчив к УФ-лучам.

Призма – прозрачный рассеиватель с повышенным светопропусканием. Устойчив к УФ-лучам.

Закалённое стекло – рассеиватель с гладкой наружной структурой и высокой светопропускной способностью по сравнению с другими рассеивателями. Имеет высокую прочность, устойчив к агрессивным средам и пыли.

Ra

Индекс цветопередачи CRI –

(Colour Rendering Index) – это количественная мера способности источника света точно отображать цвета объектов по сравнению с естественным освещением или эталонным источником.

Ключевые моменты:

- **Шкала значений:** от 0 до 100 (100 – максимальная точность, как при солнечном свете).
- **Низкий CRI:** <70 (подходит для уличного освещения).
- **Хороший CRI:** ≥80 (подходит для внутреннего и архитектурного освещения).
- **Высокий CRI:** ≥90 (используется в образовательных и медицинских учреждениях).

Где важен CRI?

- **Розничная торговля** – точная передача цвета товаров.
- **Дизайн интерьеров** – корректное отображение оттенков.
- **Музеи и галереи** – сохранение естественности artworks.
- **Фото- и видеосъемка** – избегание цветовых искажений.

Чем выше CRI, тем естественнее выглядят цвета при искусственном освещении.



Климатическое исполнение УХЛ

Обозначение УХЛ означает умеренно-холодный климат, а цифра (1–5) указывает на категорию размещения и условия эксплуатации.

УХЛ 1 (–40...+40°) – эксплуатация на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре).

УХЛ 2 (–40...+40°) – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега).

УХЛ 3 (–40...+40°) – эксплуатация в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли). Выполняется при УХЛ 2.

УХЛ 4 (+5...+40°) – эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли). Выполняется при УХЛ 2.

УХЛ 5 (–10...+35°) – эксплуатация в закрытых помещениях, где нет системы отопления и вентиляции, а также в условиях повышенной влажности, таких как подвалы, шахты и трюмы. Выполняется при УХЛ 2.



Световой поток светильника.

Люмен – количество света, излучаемого светильником.



Эффективность, лм/Вт – отношение выдаваемого им светового потока к потребляемой мощности.




Цветовая температура, Кельвины –

это физическая характеристика, определяющая оттенок света, который излучает источник.


СПРАВКА

КСС



Косинусная кривая силы света. Определяет угол распределения светового потока и составляет 120°. Светильники с такой КСС дают равномерное освещение поверхности и используются для общего освещения любых объектов.

Кососвет




Светильники с асимметричной КСС (кососвет) находят свое применение на объектах, где при стандартном размещении источника света необходимо осветить конкретную область в стороне от оси симметрии самого светильника. В данном случае Office desk освещает школьную доску. При этом свет не слепит человека перед доской.


Варианты рассеивателя:



Опал



Призма



Закалённое стекло

Расшифровка названий

D-OFFICE	LINE
Название	Модель

Расшифровка артикулов


D08	-	26	0	40	-	02	80	-	40	01	-	00	0	00	-	00
Тип светильника		Мощность, Вт	Питание, В	Цветовая температура		Тип КСС или стекла	CRI		IP	Тип установки		Аварийный или нет	Управление	Угол наклона световой части относительно горизонта		Габариты, мм

D-OFFICE



D-OFFICE – серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

D-OFFICE 300x300x40

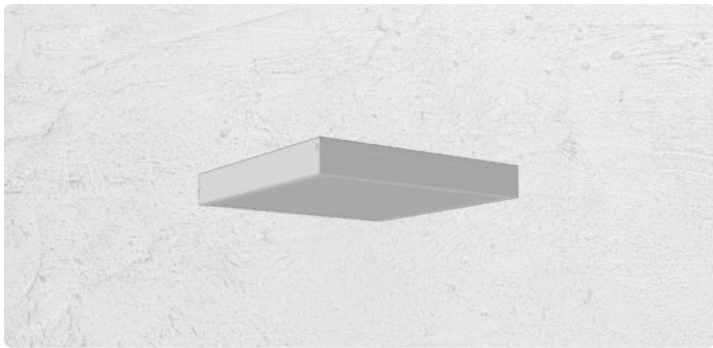

176-264
AC

4,0K

D
120X120

TA°(C)
0+40

295X295
X40

EAC

RU

PF≥0,95

КП≤1%

IK02

A+

OP

RA80


IP40

УХЛ4

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 140 для Ra80, 110 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал, призма
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

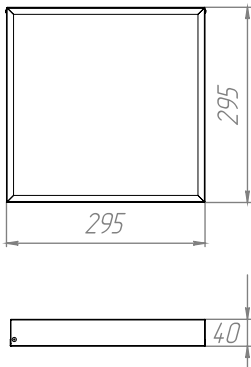

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

IP65

УХЛ2

PR


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


MAT



D-OFFICE 300x300x40

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D208-20040-0280-4001-000000-00	20	2800	2180	2	4000

D-OFFICE 600x600x40

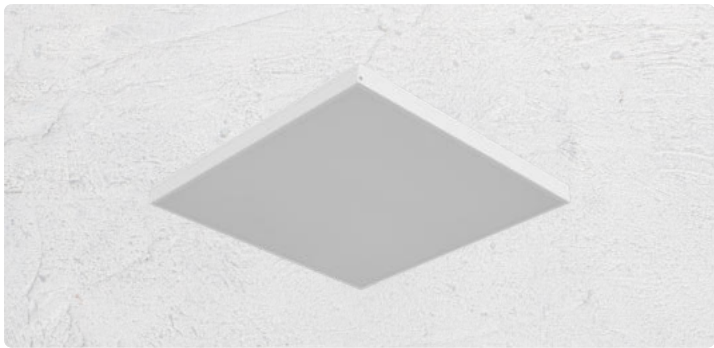

595X595
X40

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+

AR


ЕАС

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- **Индекс цветопередачи:** 80/90
- **Эффективность, лм/Вт:** 140 для Ra80, 110 для Ra90
- **Вариант рассеивателя:** опал, призма, силикатное стекло
- **Климатическое исполнение:** УХЛ4/УХЛ2
- **Цветовая температура, К:** 3000, 4000, 5000
- **Тип крепления:** универсальный

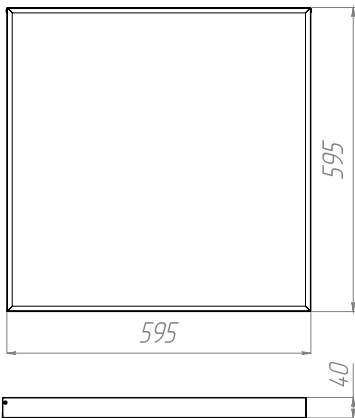

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

IP65

УХЛ2

CL

PR

TSG

TSGO

П II-a

EM 1 ЧАС

EM 3 ЧАС

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


МАТ



D-OFFICE 600x600x40

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D03-21040-0280-4001-000000-00	21	2940	2290	4	4000
D03-26040-0280-4001-000000-00	26	3640	2834	4	4000
D03-32040-0280-4001-000000-00	32	4480	3490	4	4000

D-OFFICE NS 600x600x100

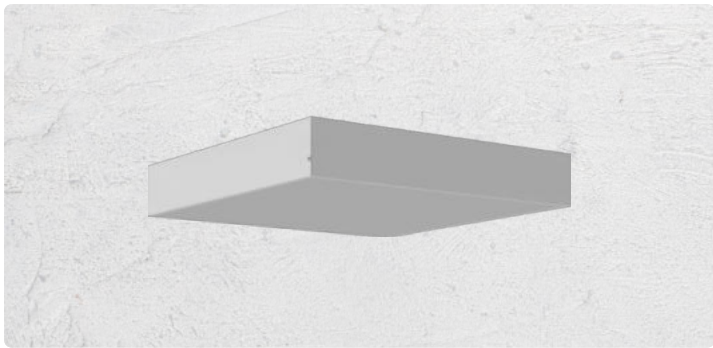

595X595
X100

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+

AR


ERC

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120 для Ra80, 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

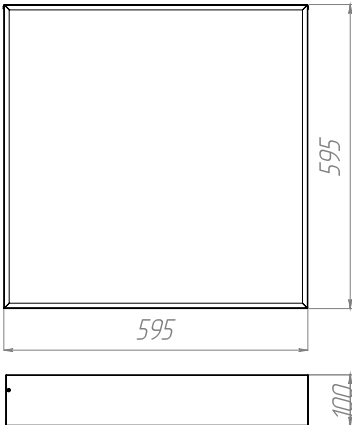

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

IP65

CL

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


МАТ



D-OFFICE 600x600x100

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D07-26040-0280-4001-000000-00	26	2990	2445	4,2	4000
D07-32040-0280-4001-000000-00	32	3680	3000	4,2	4000
D07-40040-0280-4001-000000-00	40	4600	3760	4,2	4000

D-OFFICE 3D 573x573x92

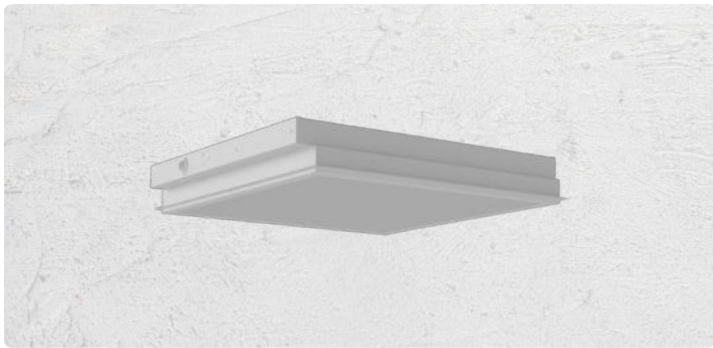

573X573
X92

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

3D

A+


EAC

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120 для Ra80, 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: встроенное

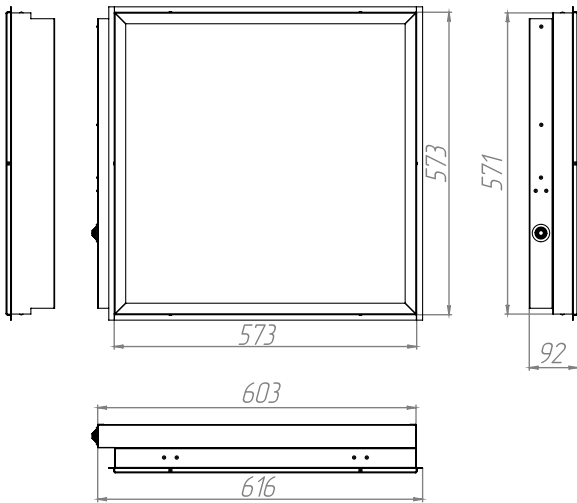

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

0-10

1-10

PWM


DALI

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ

MAT



D-OFFICE 3D 573x573x92


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D10-26040-0280-4002-000000-00	26	2990	2444	4,5	4000
D10-32040-0280-4002-000000-00	32	3680	3008	4,5	4000
D10-40040-0280-4002-000000-00	40	4600	3760	4,5	4000
D10-50040-0280-4002-000000-00	50	5750	4700	4,5	4000

D-OFFICE LINE



D-OFFICE LINE – серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

D-OFFICE LINE 600x200x40

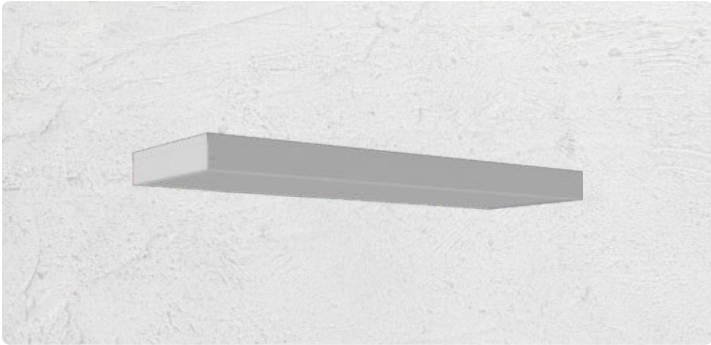

595X195
X40

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


ЕАС

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 140 для Ra80, 110 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал, призма
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

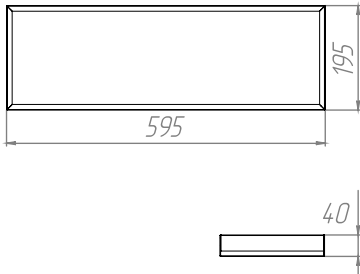

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

PR

TSG

TSGO

П
II-a

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


MAT



D-OFFICE LINE 600x200x40

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D04-16040-0280-4001-000000-00	16	2240	1744	1,6	4000

D-OFFICE LINE 600x300x40

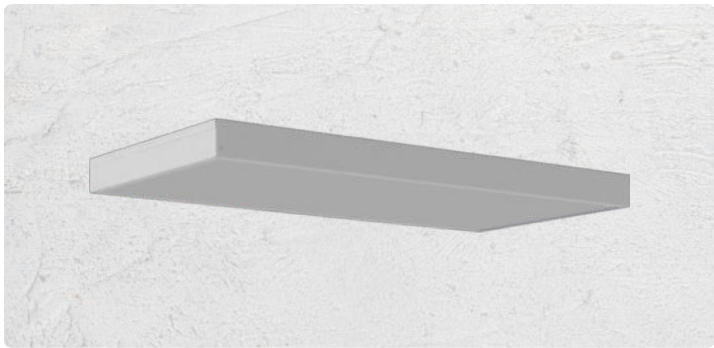

595X295
X40

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


ЕАС

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 140 для Ra80, 110 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал, призма
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

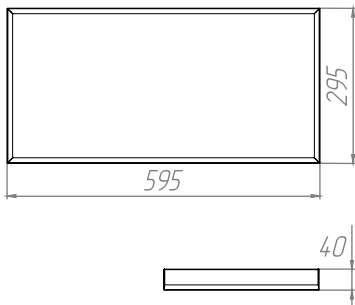

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

PR

TSG

TSGO

П
II-a

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ

MAT



D-OFFICE LINE 600x300x40

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80Ra90		Масса, кг	ЦТ, К
D206-16040-0280-4001-000000-00	16	2240	1744	1,8	4000

D-OFFICE LINE 1200x200x40



1195X195
X40

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


ERC

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- **Индекс цветопередачи:** 80/90
- **Эффективность, лм/Вт:** 140 для Ra80, 110 для Ra90
- **Вариант рассеивателя:** опал, призма
- **Климатическое исполнение:** УХЛ4/УХЛ2
- **Цветовая температура, К:** 3000, 4000, 5000
- **Тип крепления:** универсальный

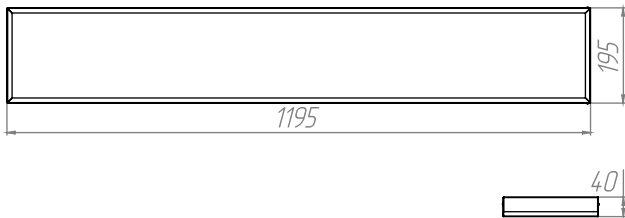

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

PR

TSG

TSGO

П
II-a

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


MAT



D-OFFICE LINE 1200x200x40

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D04-21040-0280-4001-000000-00	21	2940	2940	3	4000
D04-26040-0280-4001-000000-00	26	3640	3640	3	4000
D03-32040-0280-4001-000000-00	32	4480	4620	4	4000

D-OFFICE LINE 1200x300x40

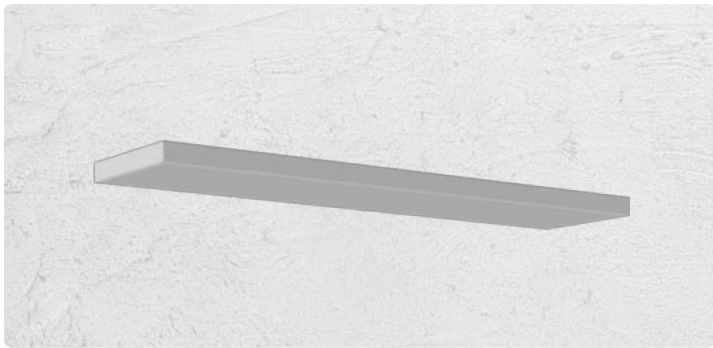

1195X295
X40

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


ЕАС

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 140 для Ra80, 110 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал, призма
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

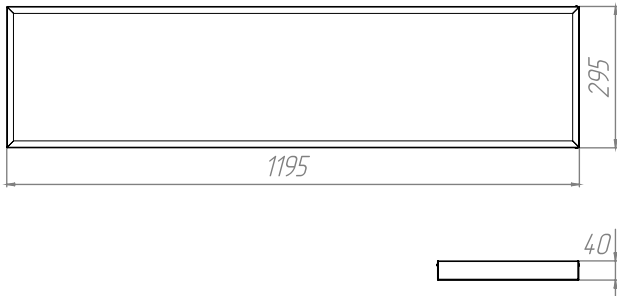

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

PR

TSG

TSGO

П
II-a

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ

MAT



D-OFFICE LINE 1200x300x40

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80Ra90		Масса, кг	ЦТ, К
D206-32040-0280-4001-000000-00	32	4480	3488	4	4000
D206-40040-0280-4001-000000-00	40	5600	4360	4	4000
D206-50040-0280-4001-000000-00	50	7000	5450	4	4000

D-OFFICE LINE 1200x600x40



1195X595
X40

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


ERC

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 140 для Ra80, 110 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал, призма
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

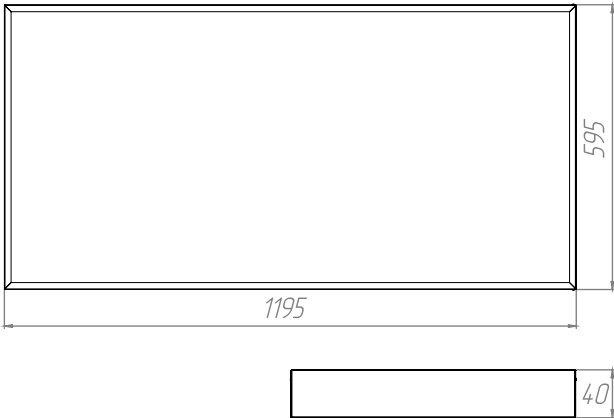

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

CL

PR

TSG

TSGO

П
II-a

EM
3 ЧАС

EM
1 ЧАС

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


MAT



D-OFFICE LINE 1200x600x40

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D117-50040-0280-4001-000000-00	50	7000	5450	7	4000
D117-60040-0280-4001-000000-00	60	8400	6540	7	4000
D117-78040-0280-4001-000000-00	78	10920	8502	7	4000

D-OFFICE LINE NS 600x200x100

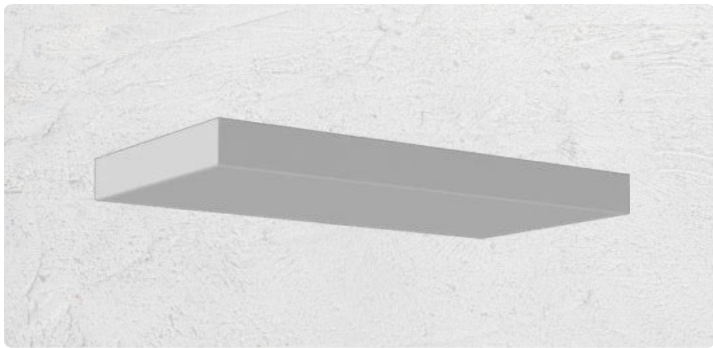

595X195
X100

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+

ЕAC

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120 для Ra80, 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный



Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ



MAT



D-OFFICE LINE NS 600x200x100

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D08-18040-0280-4001-000000-00	18	2070	1692	3,2	4000

D-OFFICE LINE NS 600x300x100

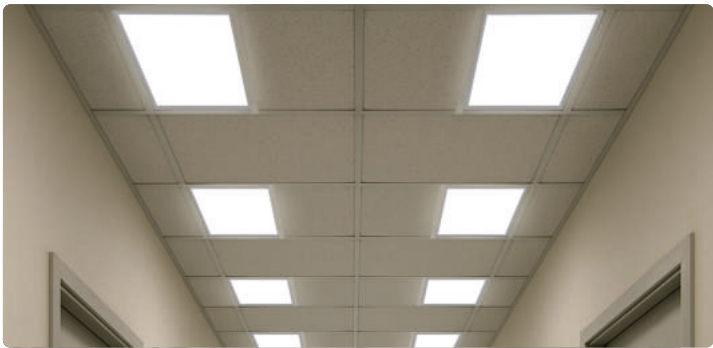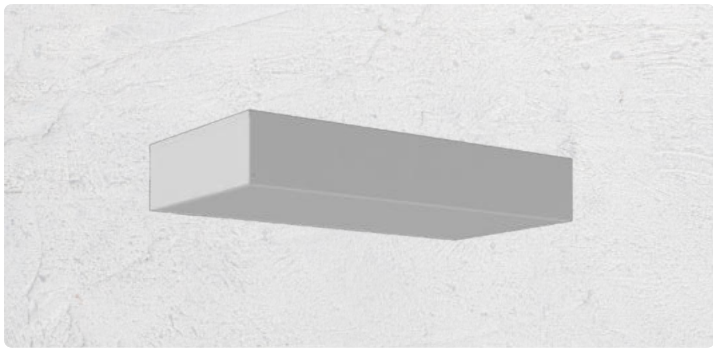

595X295
X100

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


ЕАС

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120 для Ra80, 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

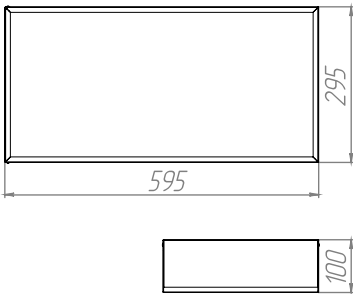

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ

MAT



D-OFFICE LINE NS 600x300x100

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D207-18040-0280-4001-00000-00	18	2070	1692	3,4	4000

D-OFFICE LINE NS 1200x200x100



1200X200
X100

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


ЕAC

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120 для Ra80, 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

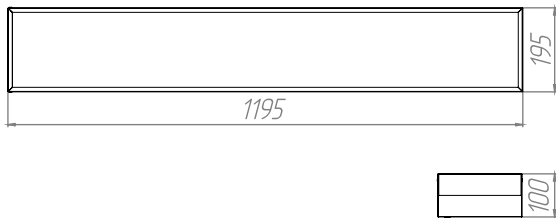

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ

MAT



D-OFFICE LINE NS 1200x200x100

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80Ra90		Масса, кг	ЦТ, К
D08-26040-0280-4001-000000-00	26	2990	2445	4,2	4000
D08-32040-0280-4001-000000-00	32	3680	3000	4,2	4000
D08-40040-0280-4001-000000-00	40	4600	3760	4,2	4000

D-OFFICE LINE NS 1200x300x100



1195X295
X100

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


ЕАС

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120 для Ra80, 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал, призма
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

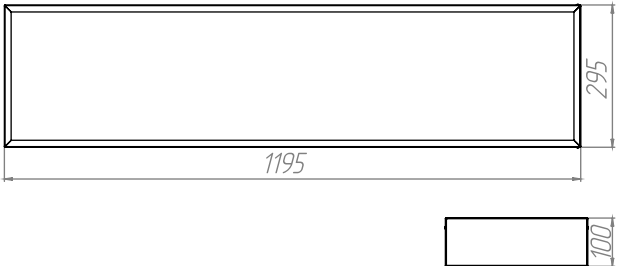

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ



MAT



D-OFFICE LINE NS 1200x300x100

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80Ra90		Масса, кг	ЦТ, К
D207-32040-0280-4001-000000-00	32	3680	3008	5,5	4000
D207-40040-0280-4001-000000-00	40	4600	3760	5,5	4000
D207-50040-0280-4001-000000-00	50	5750	4700	5,5	4000

D-OFFICE LINE NS 1200x600x100

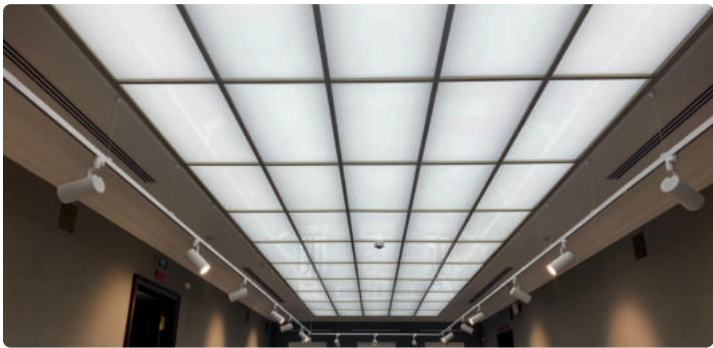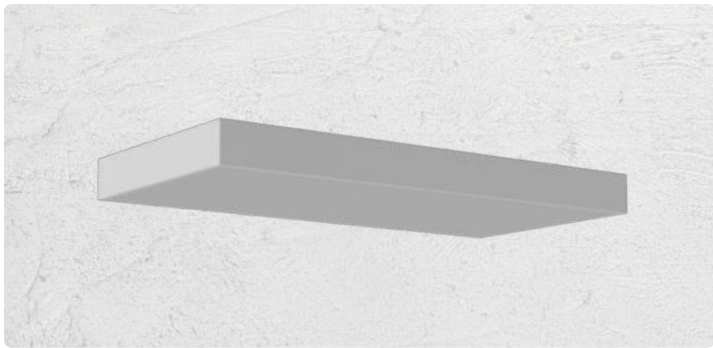

1195X595
X100

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


ЕАС

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120 для Ra80, 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

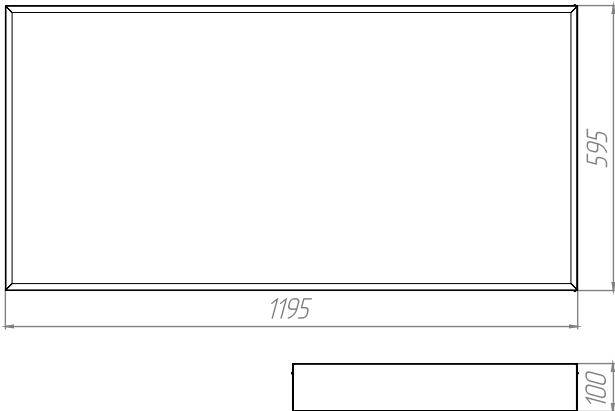

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


MAT



D-OFFICE LINE 1200x600x100

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80Ra90		Масса, кг	ЦТ, К
D116-50040-0280-4001-000000-00	50	5750	4700	8	4000
D116-60040-0280-4001-000000-00	60	6900	5640	8	4000
D116-78040-0280-4001-000000-00	78	8970	7332	8	4000

D-OFFICE LINE 3D 1200x600x97

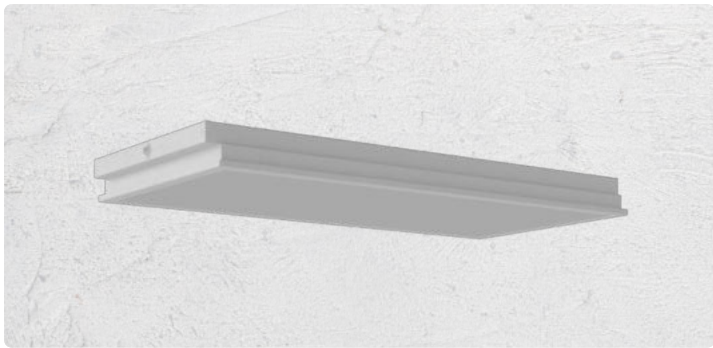

1195X594
X97

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

3D

A+


ERC

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120 для Ra80, 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: встроенное

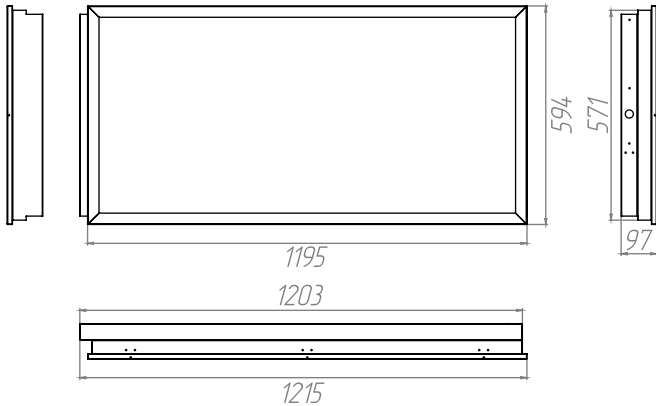

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ

МАТ



D-OFFICE LINE 3D 1200x600x97


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D10-50040-0280-4002-000000-00	50	5750	4700	8,5	4000
D10-60040-0280-4002-000000-00	64	7360	6016	8,5	4000

D-OFFICE ГРИЛЬЯТО



D-OFFICE Грильято – серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений. Светильники предназначены для установки в подвесные потолки типа «Грильято».

D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 585x585x40

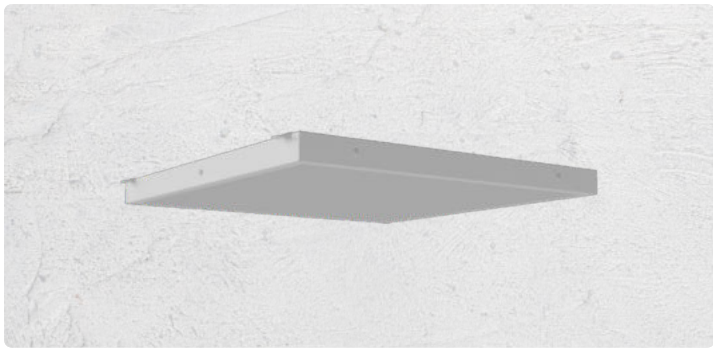

585x585
X40

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR

A+


ERC

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений. Светильники предназначены для установки в подвесные потолки типа «Грильято».

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 140 для Ra80, 110 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

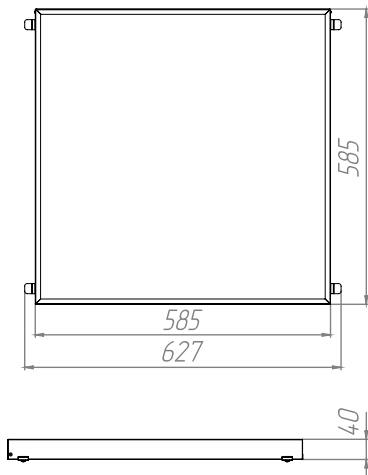

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

IP65

PR

TSG

TSGO

П
II-a

EM
1 ЧАС

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


MAT



D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 585x585x40

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80Ra90		Масса, кг	ЦТ, К
D03-21040-0280-4012-000000-00	21	2940	2290	4	4000
D03-26040-0280-4012-000000-00	26	3640	2834	4	4000
D03-32040-0280-4012-000000-00	32	4480	3490	4	4000

D-OFFICE ГРИЛЬЯТО NS 585x585x100

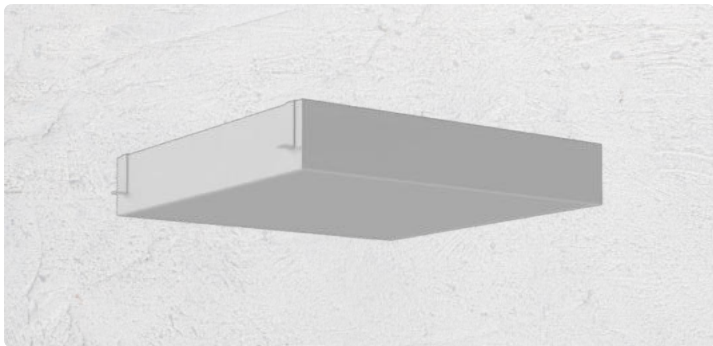

585X585
X100

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


ЕAC

RU

Серия светодиодных светильников для освещения офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений. Светильники предназначены для установки в подвесные потолки типа «Грильято».

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120 для Ra80, 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4/УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: универсальный

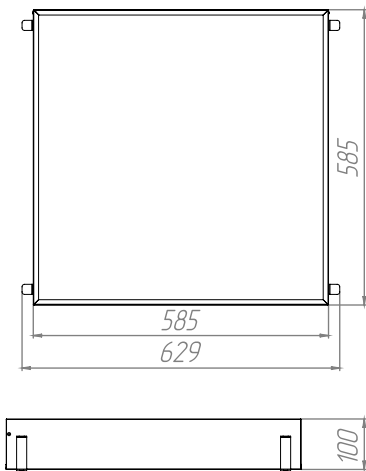

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

RA90

IP54

IP65

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАС

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


МАТ



D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 585x585x100

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Световой поток, лм Ra90	Масса, кг	ЦТ, К
D07-26040-0280-4012-000000-00	26	2990	2445	4,2	4000
D07-32040-0280-4012-000000-00	32	3680	3000	4,2	4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	40	4600	3760	4,2	4000

D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 64x64x37

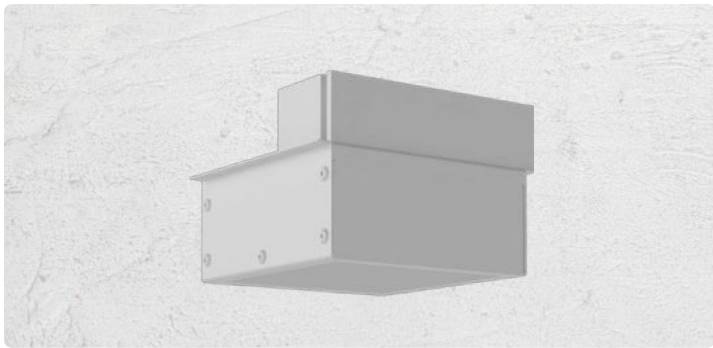

64X64
X37

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR


A+

Серия потолочных светодиодных светильников для монтажа в решетчатый потолок типа «Грильято», с опциональной возможностью монтажа в подвесные гипсокартонные потолки (ГКЛ) при помощи специальных крепежных элементов.

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, торговые залы, коридоры и холлы в многоквартирных жилых комплексах, отелях, ресторанах и кафе.

Технические характеристики

- **Индекс цветопередачи:** 80/90
- **Эффективность, лм/Вт:** 110 для Ra80, 100 для Ra90
- **Вариант рассеивателя:** опал/призма
- **Климатическое исполнение:** УХЛ4/УХЛ2
- **Цветовая температура, К:** 3000, 4000, 5000
- **Тип крепления:** встроенный

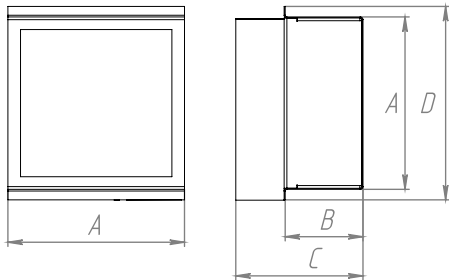

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

IP54

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ



MAT



D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 64x64x37

Артикул	Мощность, Вт	A	B	C	D	Световой поток, лм Ra80	Масса, ЦТ, К кг
D21-12040-0280-4012-000000-00	12	64	37	61	74	1320	0,5 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	75	37	61	85	1320	0,55 4000
D201-12040-0280-4012-000000-00	12	89	37	61	99	1320	0,6 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	109	37	61	119	1320	0,65 4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	12	139	37	61	149	1320	0,8 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	189	37	61	199	1320	1 4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	12	289	37	61	299	1760	1,4 4000

D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 75x75x37

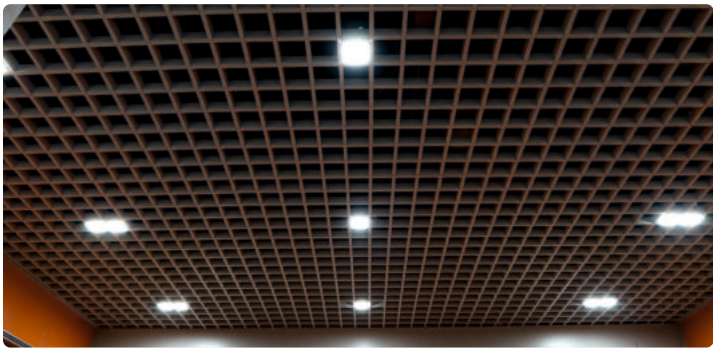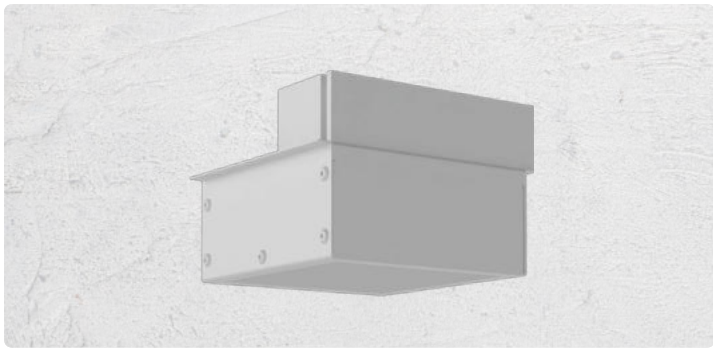

75x75
X37

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR


A+

Серия потолочных светодиодных светильников для монтажа в решетчатый потолок типа «Грильято», с опциональной возможностью монтажа в подвесные гипсокартонные потолки (ГКЛ) при помощи специальных крепежных элементов.

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, торговые залы, коридоры и холлы в многоквартирных жилых комплексах, отелях, ресторанах и кафе.

Технические характеристики

- **Индекс цветопередачи:** 80/90
- **Эффективность, лм/Вт:** 110 для Ra80, 100 для Ra90
- **Вариант рассеивателя:** опал/призма
- **Климатическое исполнение:** УХЛ4
- **Цветовая температура, К:** 3000, 4000, 5000
- **Тип крепления:** встроенный

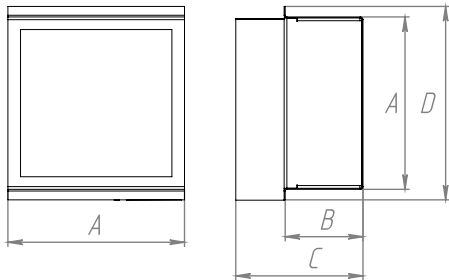

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

IP54

PR

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


МАТ



D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 75x75x37

Артикул	Мощность, Вт	A	B	C	D	Световой поток, лм Ra80	Масса, ЦТ, К кг
D21-12040-0280-4012-000000-00	12	64	37	61	74	1320	0,5 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	75	37	61	85	1320	0,55 4000
D201-12040-0280-4012-000000-00	12	89	37	61	99	1320	0,6 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	109	37	61	119	1320	0,65 4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	12	139	37	61	149	1320	0,8 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	189	37	61	199	1320	1,0 4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	16	289	37	61	299	1760	1,4 4000

D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 89x89x37

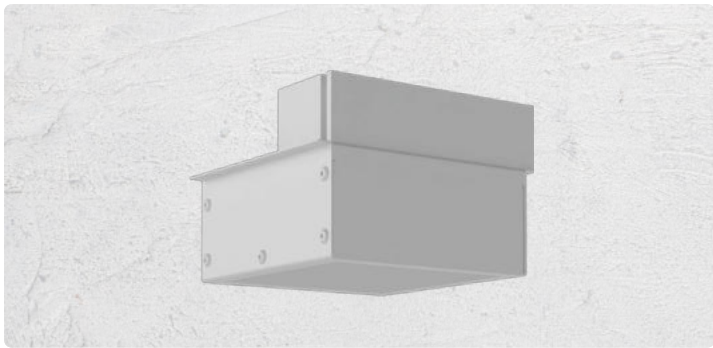

89X89
X37

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR


A+

Серия потолочных светодиодных светильников для монтажа в решетчатый потолок типа «Грильято», с опциональной возможностью монтажа в подвесные гипсокартонные потолки (ГКЛ) при помощи специальных крепежных элементов.

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, торговые залы, коридоры и холлы в многоквартирных жилых комплексах, отелях, ресторанах и кафе.

Технические характеристики

- **Индекс цветопередачи:** 80/90
- **Эффективность, лм/Вт:** 110 для Ra80, 100 для Ra90
- **Вариант рассеивателя:** опал/призма
- **Климатическое исполнение:** УХЛ4
- **Цветовая температура, К:** 3000, 4000, 5000
- **Тип крепления:** встроенный

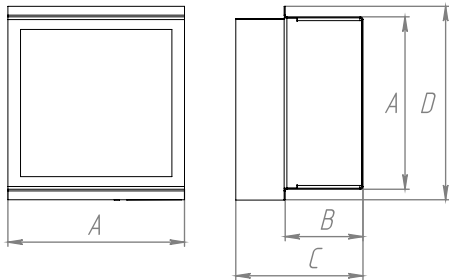

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

IP54

PR

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


МАТ



D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 89x89x37

Артикул	Мощность, Вт	A	B	C	D	Световой поток, лм Ra80	Масса, ЦТ, К кг
D21-12040-0280-4012-000000-00	12	64	37	61	74	1320	0,5 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	75	37	61	85	1320	0,55 4000
D201-12040-0280-4012-000000-00	12	89	37	61	99	1320	0,6 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	109	37	61	119	1320	0,65 4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	12	139	37	61	149	1320	0,8 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	189	37	61	199	1320	1,0 4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	16	289	37	61	299	1760	1,4 4000

D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 109x109x37

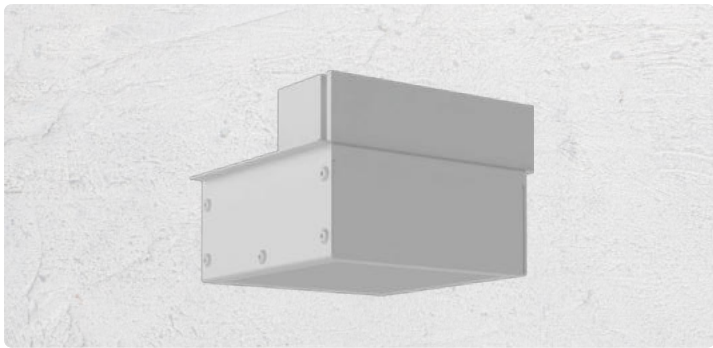

109X109
X37

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR


A+

Серия потолочных светодиодных светильников для монтажа в решетчатый потолок типа «Грильято», с опциональной возможностью монтажа в подвесные гипсокартонные потолки (ГКЛ) при помощи специальных крепежных элементов.

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, торговые залы, коридоры и холлы в многоквартирных жилых комплексах, отелях, ресторанах и кафе.

Технические характеристики

- **Индекс цветопередачи:** 80/90
- **Эффективность, лм/Вт:** 110 для Ra80, 100 для Ra90
- **Вариант рассеивателя:** опал/призма
- **Климатическое исполнение:** УХЛ4
- **Цветовая температура, К:** 3000, 4000, 5000
- **Тип крепления:** универсальный

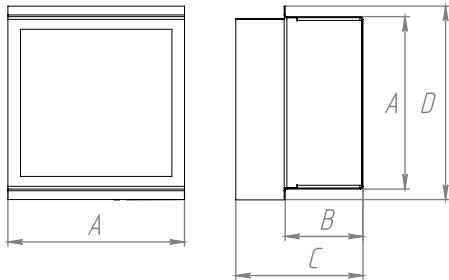

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

IP54

PR

ЕМ
3 ЧАСА

ЕМ
1 ЧАС

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ



МАТ



D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 109x109x37

Артикул	Мощность, Вт	A	B	C	D	Световой поток, лм Ra80	Масса, ЦТ, К кг
D21-12040-0280-4012-000000-00	12	64	37	61	74	1320	0,5 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	75	37	61	85	1320	0,55 4000
D201-12040-0280-4012-000000-00	12	89	37	61	99	1320	0,6 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	109	37	61	119	1320	0,65 4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	12	139	37	61	149	1320	0,8 4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	189	37	61	199	1140	1,0 4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	16	289	37	61	299	1520	1,4 4000

D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 139x139x37

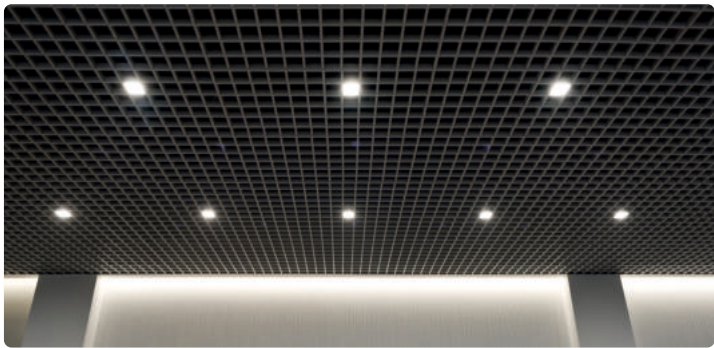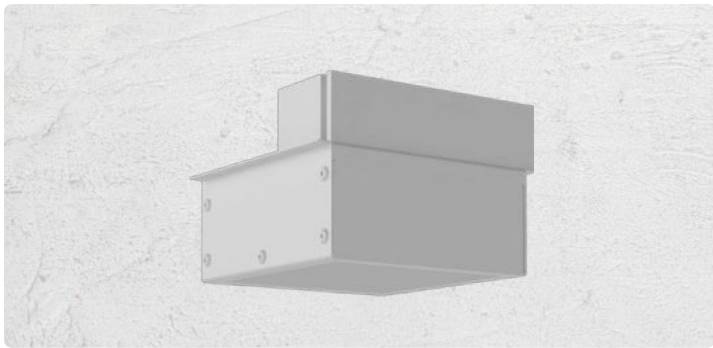

139X139
X37

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR


A+

Серия потолочных светодиодных светильников для монтажа в решетчатый потолок типа «Грильято», с опциональной возможностью монтажа в подвесные гипсокартонные потолки (ГКЛ) при помощи специальных крепежных элементов.

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, торговые залы, коридоры и холлы в многоквартирных жилых комплексах, отелях, ресторанах и кафе.

Технические характеристики

- **Индекс цветопередачи:** 80/90
- **Эффективность, лм/Вт:** 110 для Ra80, 100 для Ra90
- **Вариант рассеивателя:** опал/призма
- **Климатическое исполнение:** УХЛ4
- **Цветовая температура, К:** 3000, 4000, 5000
- **Тип крепления:** универсальный

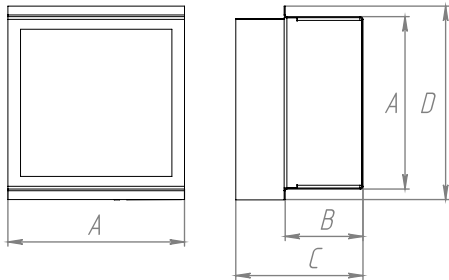

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

IP54

PR

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


МАТ



D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 139x139x37

Артикул	Мощность, Вт	A	B	C	D	Световой поток, лм Ra80	Световой поток, лм Ra90	Масса, кг	ЦТ, К
D21-12040-0280-4012-000000-00	12	64	37	61	74	1320	1140	0,5	4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	75	37	61	85	1320	1140	0,55	4000
D201-12040-0280-4012-000000-00	12	89	37	61	99	1320	1140	0,6	4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	109	37	61	119	1320	1140	0,65	4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	12	139	37	61	149	1320	1140	0,8	4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	189	37	61	199	1320	1140	1,0	4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	16	289	37	61	299	1760	1520	1,4	4000

D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 189x189x37

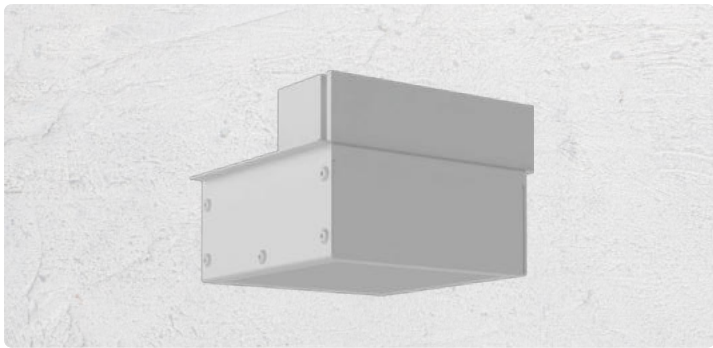

189X189
X37

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR


A+

Серия потолочных светодиодных светильников для монтажа в решетчатый потолок типа «Грильято», с опциональной возможностью монтажа в подвесные гипсокартонные потолки (ГКЛ) при помощи специальных крепежных элементов.

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, торговые залы, коридоры и холлы в многоквартирных жилых комплексах, отелях, ресторанах и кафе.

Технические характеристики

- **Индекс цветопередачи:** 80/90
- **Эффективность, лм/Вт:** 110 для Ra80, 100 для Ra90
- **Вариант рассеивателя:** опал/призма
- **Климатическое исполнение:** УХЛ4
- **Цветовая температура, К:** 3000, 4000, 5000
- **Тип крепления:** универсальный

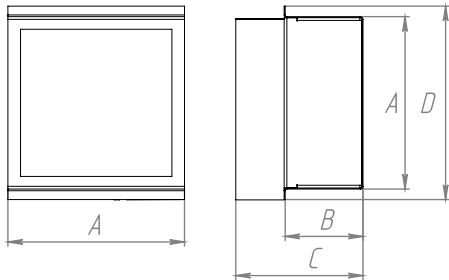

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

IP54

PR

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


МАТ



D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 189x189x37

Артикул	Мощность, Вт	A	B	C	D	Световой поток, лм Ra80	Масса, ЦТ, К Ra90	кг
D21-12040-0280-4012-000000-00	12	64	37	61	74	1320	1140	0,5
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	75	37	61	85	1320	1140	0,55
D201-12040-0280-4012-000000-00	12	89	37	61	99	1320	1140	0,6
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	109	37	61	119	1320	1140	0,65
D07-40040-0280-4012-000000-00	12	139	37	61	149	1320	1140	0,8
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	189	37	61	199	1320	1140	1,0
D07-40040-0280-4012-000000-00	16	289	37	61	299	1760	1520	1,4

D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 289x289x37

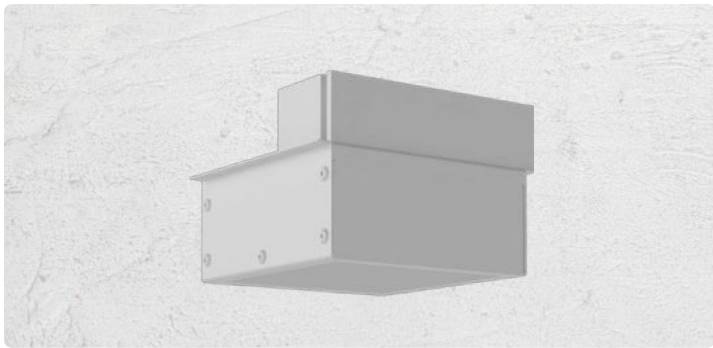

289X289
X37

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR


A+

Серия потолочных светодиодных светильников для монтажа в решетчатый потолок типа «Грильято», с опциональной возможностью монтажа в подвесные гипсокартонные потолки (ГКЛ) при помощи специальных крепежных элементов.

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, торговые залы, коридоры и холлы в многоквартирных жилых комплексах, отелях, ресторанах и кафе.

Технические характеристики

- **Индекс цветопередачи:** 80/90
- **Эффективность, лм/Вт:** 110 для Ra80, 100 для Ra90
- **Вариант рассеивателя:** опал/призма
- **Климатическое исполнение:** УХЛ4
- **Цветовая температура, К:** 3000, 4000, 5000
- **Тип крепления:** универсальный

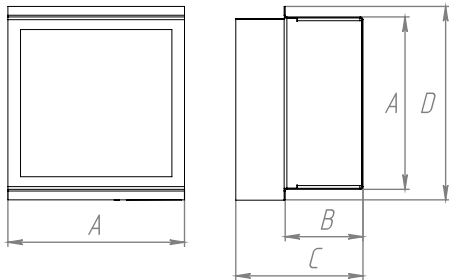

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

2,7/6,5K

IP54

PR

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ

МАТ



D-OFFICE ГРИЛЬЯТО 289x289x37

Артикул	Мощность, Вт	A	B	C	D	Световой поток, лм Ra80	Масса, ЦТ, К Ra90	кг	ЦТ, К
D21-12040-0280-4012-000000-00	12	64	37	61	74	1320	1140	0,5	4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	75	37	61	85	1320	1140	0,55	4000
D201-12040-0280-4012-000000-00	12	89	37	61	99	1320	1140	0,6	4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	109	37	61	119	1320	1140	0,65	4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	12	139	37	61	149	1320	1140	0,8	4000
D200-12040-0280-4012-000000-00	12	189	37	61	199	1320	1140	1,0	4000
D07-40040-0280-4012-000000-00	16	289	37	61	299	1760	1520	1,4	4000

D-SPOT ДАУНЛАЙТ



D-SPOT Даунлайт – современные встраиваемые светодиодные решения для различных типов потолочных систем:

- Подвесные конструкции из ГКЛ и других листовых материалов
- Популярные потолочные системы: «Армстронг», «Грильято».

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, магазины, торговые залы магазинов, аэропорты, вокзалы, конференц-залы, холлы и коридоры, отели, рестораны и кафе.

D-SPOT ДАУНЛАЙТ 143x59



143X59

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4


ТА°(С)
0+40

IK02

GR

A+

Круглый светильник с высоким индексом цветопередачи CRI>80 идеально подходит для жилых, коммерческих и общественных пространств, обеспечивая естественную передачу цветов. Элегантный белый алюминиевый корпус органично вписывается в современные интерьеры, а его продуманная конструкция способствует эффективному теплоотведению, что значительно увеличивает срок службы светодиодов. Благодаря матовому рассеивателю светильник создает мягкое равномерное освещение без бликов и видимых точек светодиодов. Широкий угол рассеивания 90° оптимален для общего освещения помещений. Удобный монтаж с помощью пружинных креплений позволяет легко установить светильник в натяжные или гипсокартонные потолки.

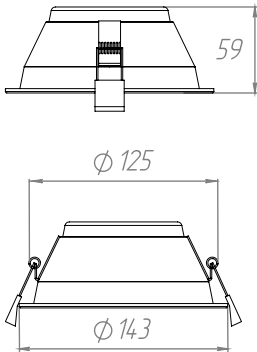

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80
- Эффективность, лм/Вт: 90 для Ra80
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000
- Тип крепления: встроенный


Возможные опции

3,0K

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

MAT



D-SPOT ДАУНЛАЙТ 143x59

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Масса, кг	ЦТ, К
D61-14040-0280-4002-000000-00	14	1190	0,9	4000

D-SPOT ДАУНЛАЙТ 165x61



165X61

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4



ТА°(С)
0+40

IK02

GR

A+

Круглый светильник с высоким индексом цветопередачи CRI>80 идеально подходит для жилых, коммерческих и общественных пространств, обеспечивая естественную передачу цветов. Элегантный белый алюминиевый корпус органично вписывается в современные интерьеры, а его продуманная конструкция способствует эффективному теплоотведению, что значительно увеличивает срок службы светодиодов. Благодаря матовому рассеивателю светильник создает мягкое равномерное освещение без бликов и видимых точек светодиодов. Широкий угол рассеивания 90° оптимален для общего освещения помещений. Удобный монтаж с помощью пружинных креплений позволяет легко установить светильник в натяжные или гипсокартонные потолки.



Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80
- Эффективность, лм/Вт: 90 для Ra80
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000
- Тип крепления: встроенный


Возможные опции

3,0K

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

MAT



D-SPOT ДАУНЛАЙТ 165x61

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Масса, кг	ЦТ, К
D61-18040-0280-4002-000000-00	18	1550	1,0	4000

D-SPOT ДАУНЛАЙТ 200x68



200X68

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4



ТА°(С)
0+40

IK02

GR

A+

Круглый светильник с высоким индексом цветопередачи CRI>80 идеально подходит для жилых, коммерческих и общественных пространств, обеспечивая естественную передачу цветов. Элегантный белый алюминиевый корпус органично вписывается в современные интерьеры, а его продуманная конструкция способствует эффективному теплоотведению, что значительно увеличивает срок службы светодиодов. Благодаря матовому рассеивателю светильник создает мягкое равномерное освещение без бликов и видимых точек светодиодов. Широкий угол рассеивания 90° оптимален для общего освещения помещений. Удобный монтаж с помощью пружинных креплений позволяет легко установить светильник в натяжные или гипсокартонные потолки.



Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80
- Эффективность, лм/Вт: 90 для Ra80
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000
- Тип крепления: встроенный


Возможные опции

3,0K

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

MAT



D-SPOT ДАУНЛАЙТ 200x68

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Масса, кг	ЦТ, К
D61-20040-0280-4002-00000-00	20	1720	1,1	4000

D-SPOT STAIN ДАУНЛАЙТ 105x58



105X58

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

OP

КП≤1%

IP54

УХЛ4



ТА°(С)
0+40

IK02

GR

A+

Серия светильников с утопленным светодиодным модулем и белым алюминиевым корпусом. Эффектно смотрится в интерьере, создавая впечатление парящего освещения и обеспечивает исключительное качество света: точную передачу цветовых оттенков (CRI>90), равномерное освещение без мерцания и слепящего эффекта (угол рассеивания 90°). Особенная конструкция корпуса с улучшенным теплоотведением гарантирует долгий срок службы светодиодов и стабильную работу.



Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80
- Эффективность, лм/Вт: 90 для Ra80
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000
- Тип крепления: встроенный

Возможные опции

3,0K



EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

RAL
9003

RAL
9005


MAT



D-STAIN ДАУНЛАЙТ 105x58

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Масса, кг	ЦТ, К
D209-14040-0290-5402-00000-00	14	1260	1	4000

D-SPOT PLATE ДАУНЛАЙТ 142x13

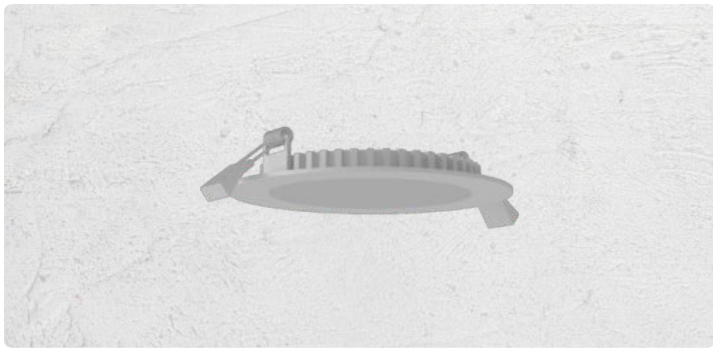

142X13

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR

A+

Современные встраиваемые светодиодные решения для различных типов потолочных систем:

- Подвесные конструкции из ГКЛ и других листовых материалов
- Популярные потолочные системы: «Армстронг», «Грильято».

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, магазины, торговые залы магазинов, аэропорты, вокзалы, конференц-залы, холлы и коридоры, отели, рестораны и кафе.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80
- Эффективность, лм/Вт: 80 для Ra80
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 6000
- Тип крепления: встроенный

Возможные опции

3,0K



6,0K

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

RAL
9003


MAT

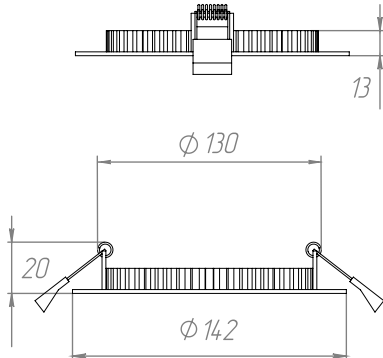

D-STAIN-PLATE ДАУНЛАЙТ 142x13

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Масса, кг	ЦТ, К
D211-13040-0280-4002-00000-00	13	1040	0,7	4000

D-SPOT PLATE ДАУНЛАЙТ 192x13

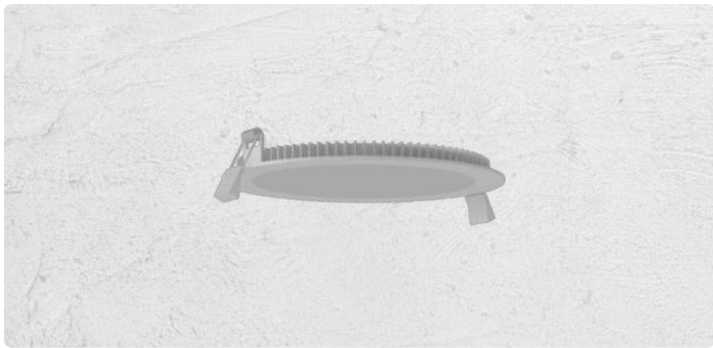

192X13

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR

A+

Современные встраиваемые светодиодные решения для различных типов потолочных систем:

- Подвесные конструкции из ГКЛ и других листовых материалов
- Популярные потолочные системы: «Армстронг», «Грильято».

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, магазины, торговые залы магазинов, аэропорты, вокзалы, конференц-залы, холлы и коридоры, отели, рестораны и кафе.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80
- Эффективность, лм/Вт: 80 для Ra80
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 6000
- Тип крепления: встроенный

Возможные опции

3,0K



6,0K

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

RAL
9003


MAT

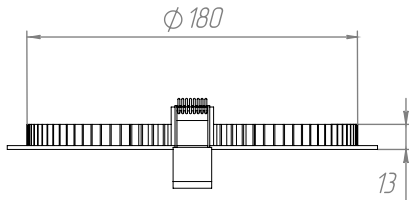

D-STAIN-PLATE ДАУНЛАЙТ 192x13

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Масса, кг	ЦТ, К
D211-18040-0280-4002-00000-00	18	1440	0,9	4000

D-SPOT PLATE ДАУНЛАЙТ 225x13

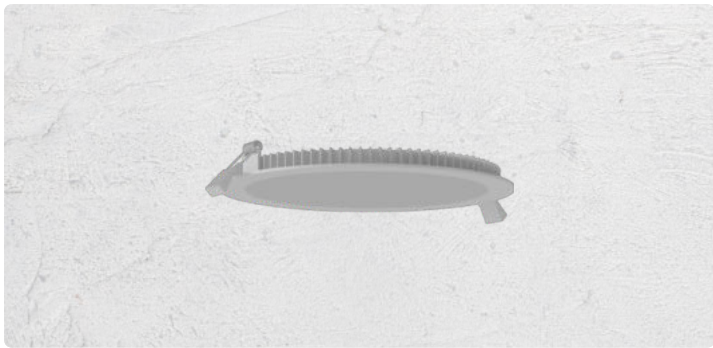

225X13

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR

A+

Современные встраиваемые светодиодные решения для различных типов потолочных систем:

- Подвесные конструкции из ГКЛ и других листовых материалов
- Популярные потолочные системы: «Армстронг», «Грильято».

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, магазины, торговые залы магазинов, аэропорты, вокзалы, конференц-залы, холлы и коридоры, отели, рестораны и кафе.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80
- Эффективность, лм/Вт: 80 для Ra80
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 6000
- Тип крепления: встроенный

Возможные опции

3,0K

6,0K

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАС


RAL
9003

MAT

D-STAIN-PLATE ДАУНЛАЙТ 225x13

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Масса, кг	ЦТ, К
D211-21040-0280-4002-00000-00	21	1680	1,1	4000

D-SPOT QUADRAT ДАУНЛАЙТ 225x225x13

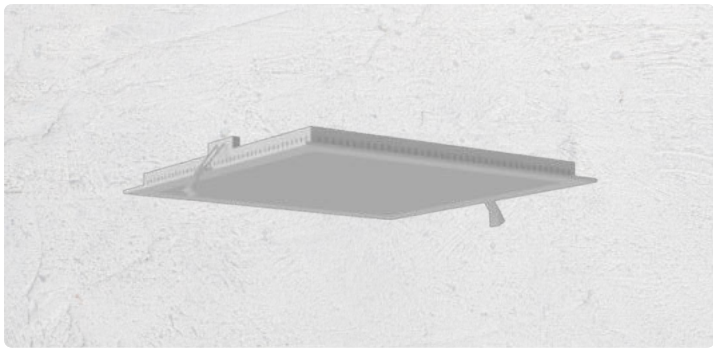

102X180
X85

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR

A+

Современные встраиваемые светодиодные решения для различных типов потолочных систем:

- Подвесные конструкции из ГКЛ и других листовых материалов
- Популярные потолочные системы: «Армстронг», «Грильято».

Применение: административно-офисные помещения, общественные учреждения, магазины, торговые залы магазинов, аэропорты, вокзалы, конференц-залы, холлы и коридоры, отели, рестораны и кафе.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80
- Эффективность, лм/Вт: 75 для Ra80
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 6000
- Тип крепления: встроенный

Возможные опции



3,0K

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

RAL
9003

MAT

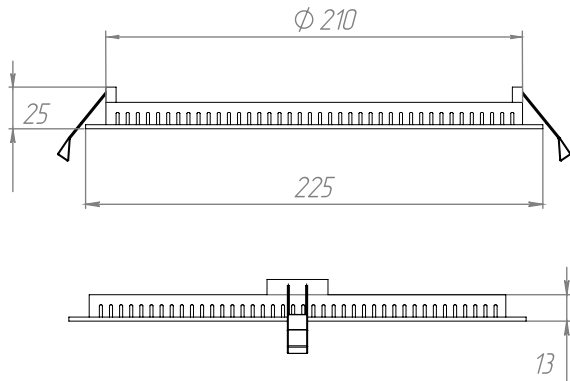

D-QUADRAT ДАУНЛАЙТ 225x225x13

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Масса, кг	ЦТ, К
D63-18040-0280-4038-00000-00	18	1440	0,72	4000

D-SPOT KARDAN ДАУНЛАЙТ 102x102x85



102X102
X85

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

GR

A+

Современное решение для акцентного освещения с гибкой настройкой. Уникальный карданный механизм (двойная система колец) обеспечивает плавный поворот светового модуля на 45°. Точная фокусировка луча с углом рассеивания 38° и световым потоком 680 лм отлично подходит для локальной акцентной подсветки. Стильный алюминиевый корпус с эффективным теплоотведением.

Применение: витрины, торговое оборудование, бутики и выставочные залы.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80
- Эффективность, лм/Вт: 80
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000
- Тип крепления: встроенный

Возможные опции



3,0K

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

RAL
9003

MAT

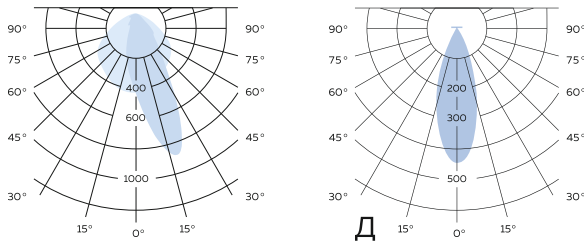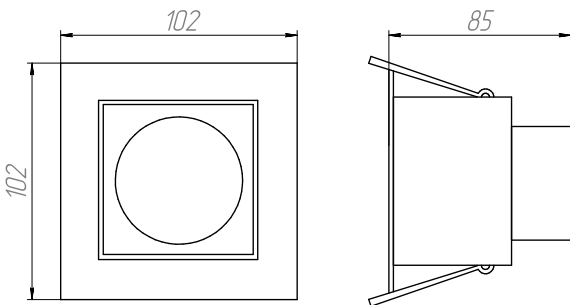

D-KARDAN ДАУНЛАЙТ 102x102x85

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Масса, кг	ЦТ, К
D63-09040-0280-4038-00000-00	9	680	0,4	4000

D-SPOT KARDAN ДАУНЛАЙТ 180x102x85



180X102
X85

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40



IK02

GR

A+

Современное решение для акцентного освещения с гибкой настройкой. Уникальный карданный механизм (двойная система колец) обеспечивает плавный поворот светового модуля на 45°. Точная фокусировка луча с углом рассеивания 38° и световым потоком 1440 лм отлично подходит для локальной акцентной подсветки. Стильный алюминиевый корпус с эффективным теплоотведением.

Применение: витрины, торговое оборудование, бутики и выставочные залы.

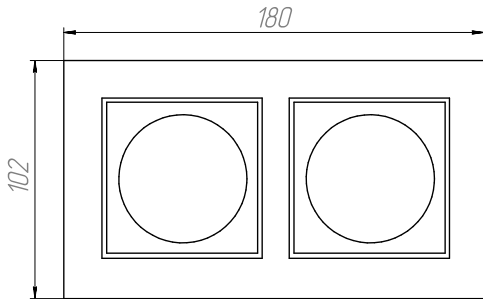

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80
- Эффективность, лм/Вт: 80
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000
- Тип крепления: встроенный

Возможные опции


3,0K

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

RAL
9003

MAT

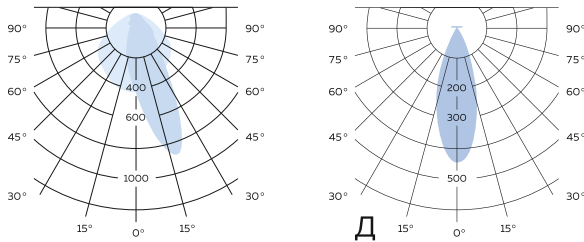

D-QUADRAT ДАУНЛАЙТ 102x102x85


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Масса, кг	ЦТ, К
D63-18040-0280-4038-000000-00	18	1440	0,72	4000

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



Специальные решения – серия светодиодных светильников специального назначения для школьных досок, прикроватные медицинские светильники и высокотемпературный светильник специального назначения. Подходит для производств с высоким температурным режимом.

D-OFFICE DOUBLE 553x183x122

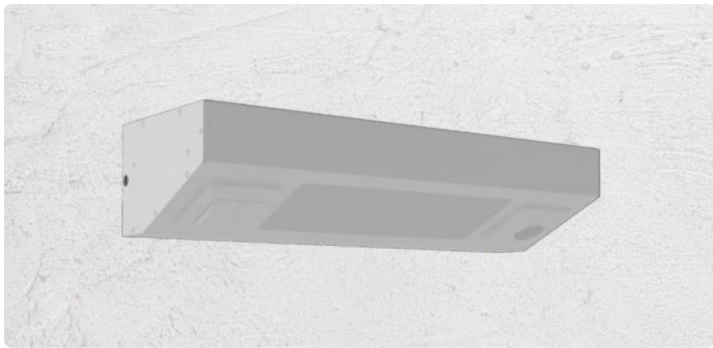

553X122
X183

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


ЕАС

Светильник прикроватный, предназначен для прикроватного освещения в больничных палатах, госпиталей и других учреждений, устанавливается над кроватью пациента на высоте 1,7 метров от пола.

Светильник состоит из двух частей: верхняя часть предназначена для общего освещения, нижняя часть – индивидуальное освещение, которое позволяет медицинскому персоналу проводить осмотр пациента, а пациенту, принимать лекарства, читать, не создавая неудобств соседям по палате.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120/100
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: накладной

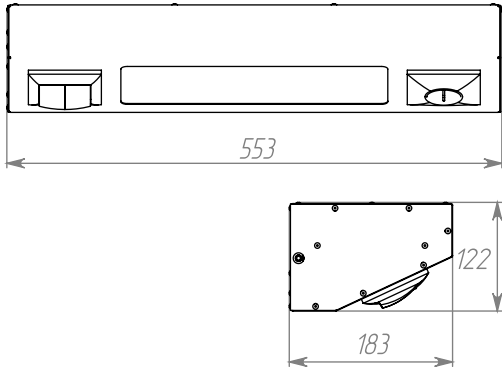

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

RA90

IP54

TSG

TSGO

П
II-a

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАСА

0-10

1-10

PWM

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


МАТ



D-OFFICE DOUBLE 553x183x122

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D47-26040-0280-4003-000000-00	26	2990	2444	4	4000
D47-32040-0280-4003-000000-00	32	3680	3008	4	4000

D-OFFICE DUAL 604x98x94

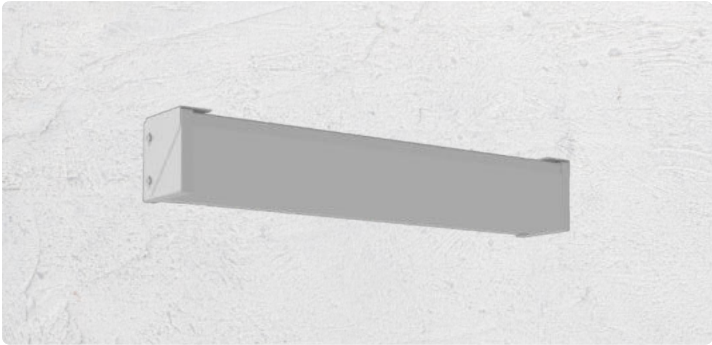

604X94
X98

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02


A+

ЕАС

Серия светильников предназначена для освещения коридоров, технических помещений, актовых залов и концертных залов.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120 для Ra80, 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4, УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: накладной



Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

RA90

IP54

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАС

0-10

1-10

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


MAT



D-OFFICE DUAL 604x98x94

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Масса, кг	ЦТ, К
		Ra80	Ra90		
D153-32040-0280-4003-00000-00	32	3680	3072	2,5	4000

D-OFFICE DUAL 1504x98x94

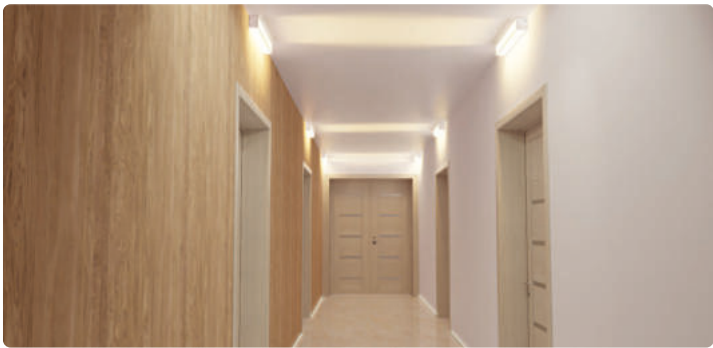

1504X94
X98

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02


A+

EAC

Серия светильников предназначена для освещения коридоров, технических помещений, актовых залов и концертных залов.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 80/90
- Эффективность, лм/Вт: 120 для Ra80, 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4, УХЛ2
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: накладной

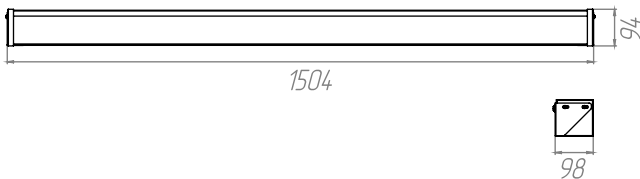

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

RA90

IP54

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАС

0-10

1-10

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


MAT



D-OFFICE DUAL 1504x98x94

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80Ra90		Масса, кг	ЦТ, К
D154-32040-0280-4003-00000-00	32	3680	3072	3,5	4000

D-OFFICE HT 1027x501x251

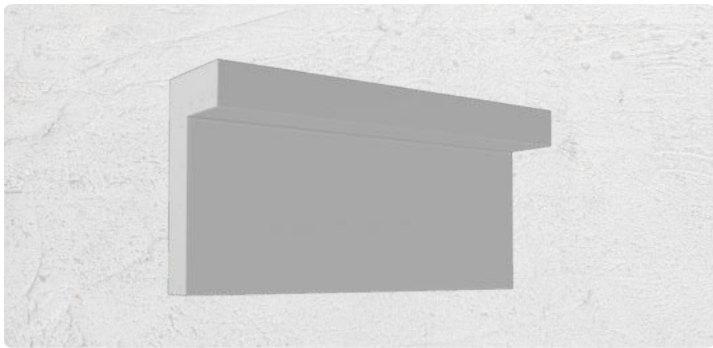

1027X501
X251

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

RA80

D
120X120

OP

КП≤1%

УХЛ2

ТА°(С)
0+40

IK02



A+

EAC

Высокотемпературный светильник специального назначения, подходит для производств с высоким температурным режимом.

Технические характеристики

- **Индекс цветопередачи:** 80
- **Эффективность, лм/Вт:** 120
- **Вариант рассеивателя:** опал
- **Климатическое исполнение:** УХЛ2
- **Цветовая температура, К:**
Светильник может менять цветовую температуру с 3000К до 6500К.
Так же имеет функцию диммирования. Данные операции производятся за счет установленного в корпус светильника регулятора.
- **Тип крепления:** накладной

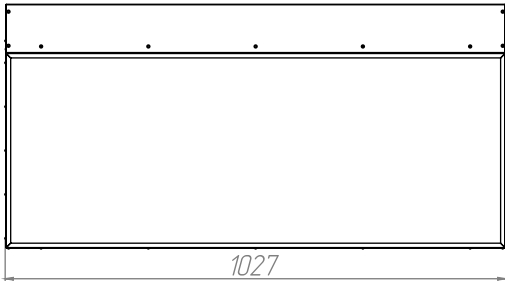

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7-6,5K

IP54

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАС

0-10

1-10

DALI

RAL


МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ

MAT



RA



D-OFFICE HT 1027x501x251

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra80	Масса, кг	ЦТ, К
D88-40040-0280-5403-00000-00	40	4600	9	4000

D-OFFICE DESK 903x69x110

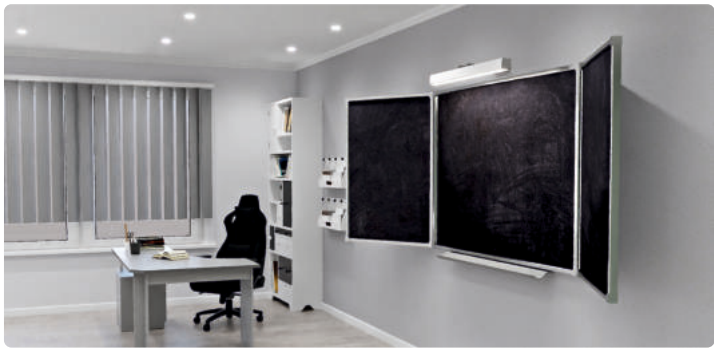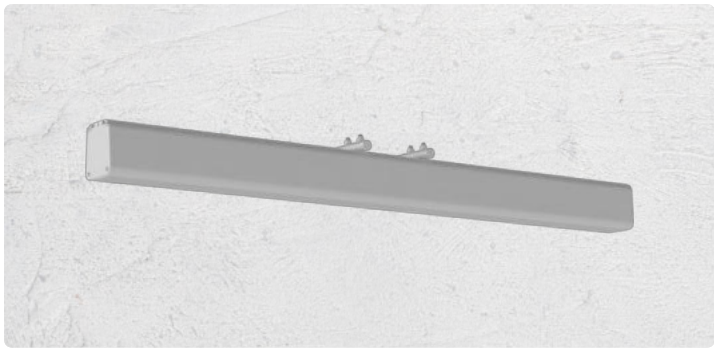

903X110
X305

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

D
120X120

PC

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


EAC

RU

Серия светильников предназначена для общеобразовательных и дошкольных учреждений. Монтируется на вертикальную поверхность с помощью кронштейнов. Кронштейн для крепления в комплекте.

Применение: дошкольные, школьные, средне-специальные, высшие и другие образовательные учреждения.

Светильник соответствует нормативам: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 25 декабря 2013 года). СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

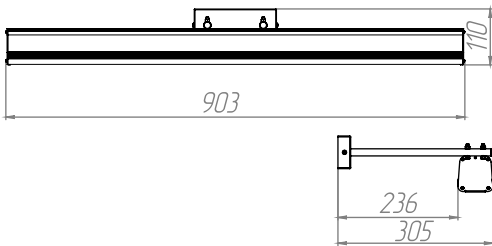

Технические характеристики

- **Индекс цветопередачи:** 90
- **Эффективность, лм/Вт:** 120 для Ra80, 100 для Ra90
- **Вариант рассеивателя:** прозрачный поликарбонат
- **Климатическое исполнение:** УХЛ4
- **Цветовая температура, К:** 3000, 4000, 5000
- **Тип крепления:** накладной

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7/6,5K

RA90

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

0-10

1-10

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ


МАТ

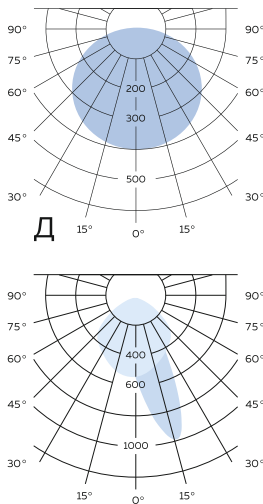

D-OFFICE DESK 903x69x110

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra90	Масса, кг	ЦТ, К
D19-36(21)040-0080-4001-000000-00	21	2037	4	4000
D19-48(26)040-0080-4001-000000-00	26	2522	5	4000

D-OFFICE DESK 1203x69x110

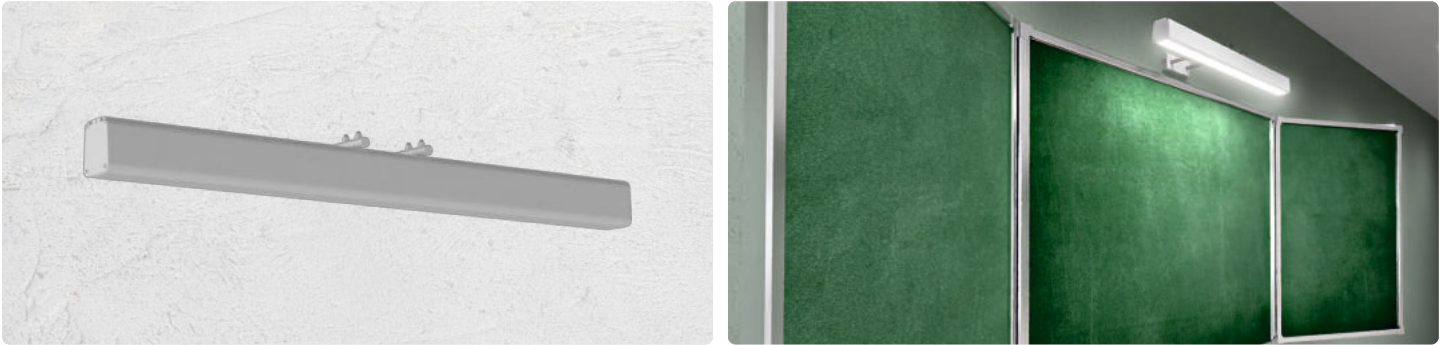

1203X69
X110

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

D
120X120

PC

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02

A+


EAC

RU

Серия светильников предназначена для общеобразовательных и дошкольных учреждений. Монтируется на вертикальную поверхность с помощью кронштейнов. Кронштейн для крепления в комплекте.

Применение: дошкольные, школьные, средне-специальные, высшие и другие образовательные учреждения.

Светильник соответствует нормативам:
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 25 декабря 2013 года).
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

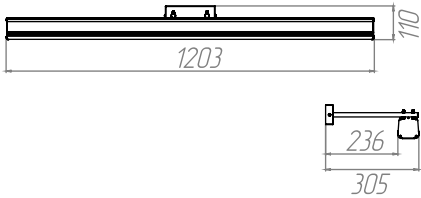

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 90
- Эффективность, лм/Вт: 100 для Ra90
- Вариант рассеивателя: прозрачный поликарбонат
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: накладной

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7/6,5K

RA90

EM
1 ЧАС

EM
3 ЧАС

0-10

1-10

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ

МАТ

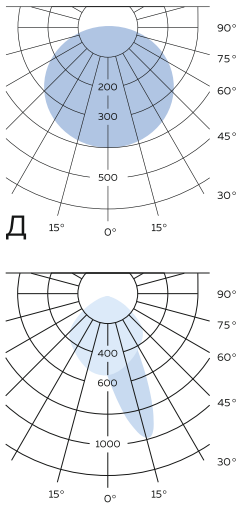

D-OFFICE DESK 1203x69x110

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra90	Масса, кг	ЦТ, К
D19-36(21)040-0080-4001-000000-00	21	2037	4	4000
D19-48(26)040-0080-4001-000000-00	26	2522	5	4000

D-OFFICE DESK 2.0 1000x144x192



1000X678
X192

176-264
AC

PF≥0,95

4,0K

D
120X120

OP

КП≤1%

IP40

УХЛ4

ТА°(С)
0+40

IK02


A+

EAC

Светильник оснащен поворотными регулируемыми кронштейнами, которые позволяют точно настраивать направление света под конкретные задачи. Благодаря гибкой регулировке можно легко менять угол освещения, направляя поток на школьную доску или другую зону в помещении.

Такая конструкция обеспечивает равномерное и яркое освещение рабочей поверхности, создавая комфортные условия для учителя и учеников. Кроме того, возможность точной настройки помогает минимизировать блики и отражения на доске, улучшая видимость текста и графиков.

Таким образом, светильник с регулируемыми кронштейнами способствует оптимальному освещению учебной зоны, повышая визуальный комфорт и эффективность занятий.

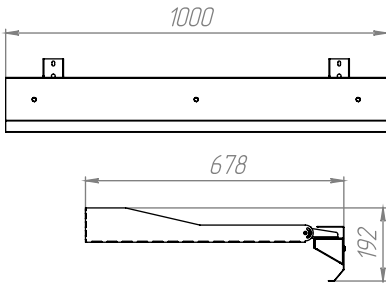

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: 90
- Эффективность, лм/Вт: 70
- Вариант рассеивателя: опал
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Цветовая температура, К: 3000, 4000, 5000
- Тип крепления: поворотно-накладной

Возможные опции

3,0K

5,0K

2,7/6,5K

RA90

IP54

ЕМ
1 ЧАС

ЕМ
3 ЧАС

0-10

1-10

DALI


RAL

МУАР

ГЛЯНЕЦ

ШАГРЕНЬ

MAT

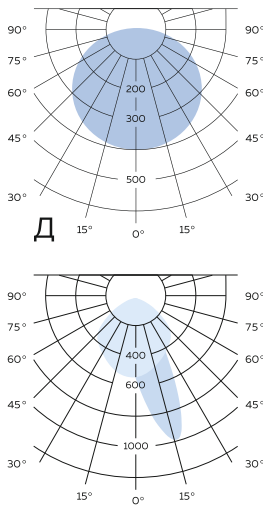

D-OFFICE DESK 2.0 1000x144x192

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм Ra90	Масса, кг	ЦТ, К
D285-21040-0080-4001-000000-00	21	1336	10	4000
D285-26040-0080-4001-000000-00	26	1654	10	4000



диодис.рф



каталоги

ООО НПО «Диодис»
г. Казань, ул. Рахимова, д. 16
8 800 350-61-81
info@diodis.com



Вконтакте



YouTube



RuTube



Telegram