DIODIS

СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

АРХИТЕКТУРНАЯ СЕРИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

D-ARCHILINE TUBE 6

D-ARCHILINE GRUNT 7 8

D-ARCHILINE GRUNT 12 10

D-ARCHITEKT 3/6 12

D-ARCHITEKT DOUBLE 6 14

D-ARCHITEKT 12/20 16

D-ARCHITEKT DOUBLE 12/20 18

D-ARCHITEKT QUADRO 12/20 20

D-ARCHITEKT QUADRO DOUBLE 12/20 22

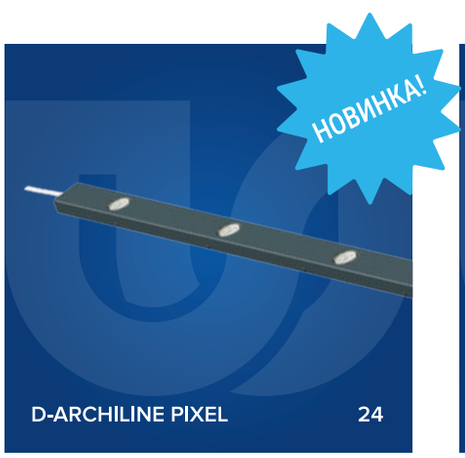

D-ARCHILINE PIXEL 24

D-ARCHITEKT 35 26

D-ARCHITEKT LINE G5 28

О КОМПАНИИ

Наша миссия - создавать надёжные инновационные решения в сфере профессионального освещения.

Мы работаем и развиваемся для того, чтобы ваша Компания ежедневно достигала своих целей и добивалась поставленных результатов. Мы **сотрудничаем с проверенными поставщиками** и ведём политику **открытого доверительного бизнеса**. Годами создававшееся внутреннее устройство и внешняя организация процессов Компании, позволят вам **быть уверенными в качестве** светотехнической продукции.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: УЛИЧНОЕ И АРХИТЕКТУРНОЕ

Делаем освещение дорог и улиц, парков, скверов, площадей, памятников, фасадов жилых и нежилых зданий, церквей и мечетей.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ПРОМЫШЛЕННОЕ, ТОРГОВОЕ, ОФИСНОЕ, ИНТЕРЬЕРНОЕ

Помогаем снизить энергопотребление торговым и производственным организациям, спортивным объектам, школам, больницам, офисам и т.д.

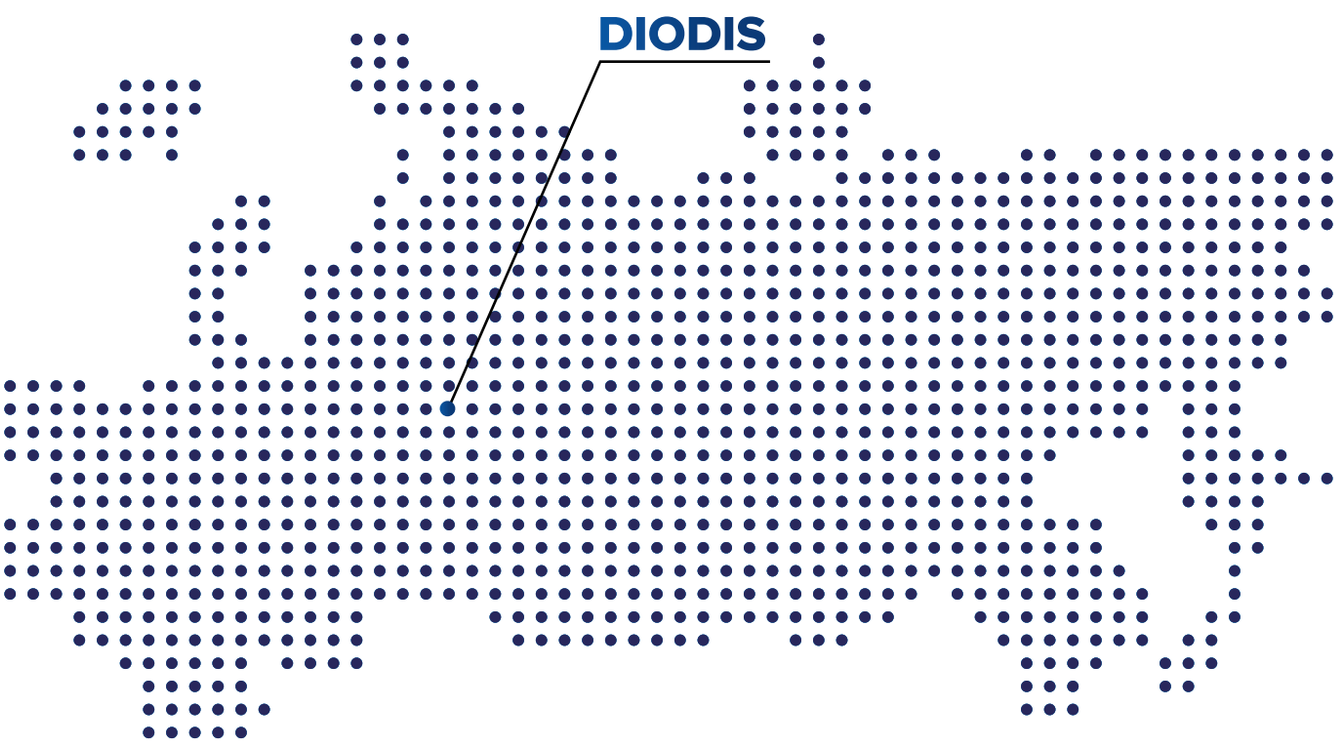

О СЕРИИ

Архитектурные светильники используются везде, где есть необходимость совместить **функциональность света и уникальность дизайна.**

Главной задачей данной серии является максимально эффективное подчеркивание достоинств объекта, на который направлены их лучи.

Объектами архитектурного освещения могут быть фасады и конструктивные элементы зданий, фонтаны, памятники, статуи, монументы и другие сооружения.

D-ARCHILINE TUBE 25/32

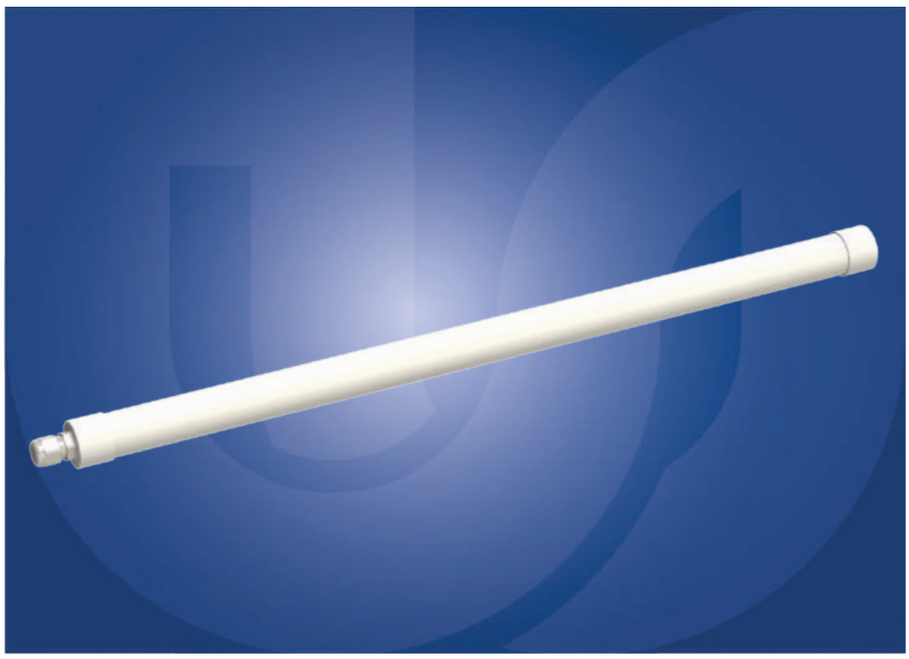

AC DC | IP67 | A+ | Ra>85 | LED

Мощность, Вт	4,5-90
Световой поток, Лм	450-9000
Эффективность, Лм/Вт	100
Цв. температура, К	3000/4000/5000/6500
Цветопередача, Ra	85
Степень защиты	IP67



КСС	Д120
Климат. исполнение	УХЛ1
ВхДхШ, мм	28/38х280-3030
Масса, кг	0,07-1
Гарантия	5 лет
Срок службы	> 100 000 часов

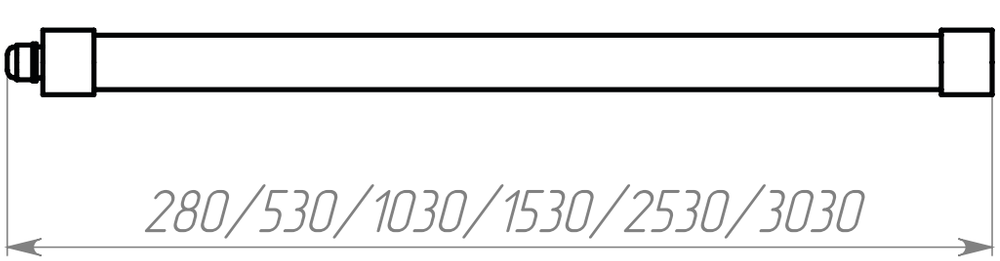



АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА СПА-КОМПЛЕКСА «LUCIANO»
г. КАЗАНЬ, РОССИЯ

D-ARCHILINE GRUNT 7

AC/DC | IP67 | A+ | Ra>70 | LED

Мощность, Вт	7	ККС	КОСОСВЕТ/Г30/Г30/К10
Световой поток, Лм	700	Климат. исполнение	УХЛ1
Эффективность, Лм/Вт	100	ВхДхШ, мм	77х300х89
Цв. температура, К	3000/4000/5000/RGB	Масса, кг	1,5
Цветопередача, Ra	70	Гарантия	5 лет
Степень защиты	IP67	Срок службы	> 100 000 часов



КОСОСВЕТ



Г60



К10



Г30

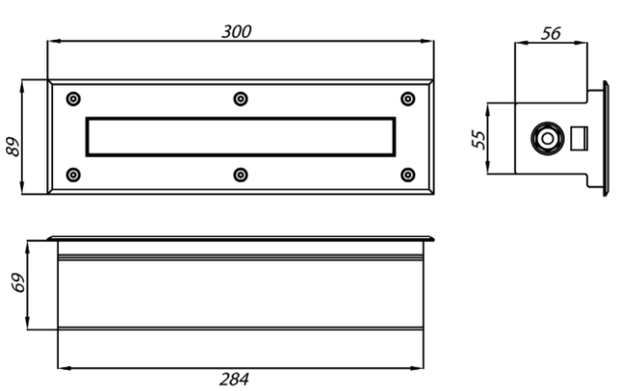

ГРУНТОВАЯ ПОДСВЕТКА ПАМЯТНИКА ВОЕННОМУ ИСТРЕБИТЕЛЮ
г. КЫШТЫМ, РОССИЯ

D-ARCHILINE GRUNT 12

AC DC | IP67 | A+ | Ra>70 | LED

Мощность, Вт	12	ККС	КОСОСВЕТ/Г30/Г30/К10
Световой поток, Лм	1200	Климат. исполнение	УХЛ1
Эффективность, Лм/Вт	100	ВхДхШ, мм	91x180x180
Цв. температура, К	3000/4000/5000/RGB	Масса, кг	2
Цветопередача, Ra	70	Гарантия	5 лет
Степень защиты	IP67	Срок службы	> 100 000 часов



КОСОСВЕТ



Г60



К10



Г30

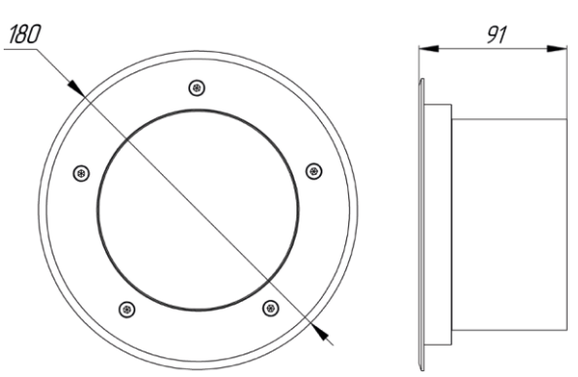

ГРУНТОВАЯ ПОДСВЕТКА ДЕРЕВА ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРА

г. КАЗАНЬ, РОССИЯ

D-ARCHITEKT 3/6

AC DC | IP65 | A+ | Ra>80 | LED

Мощность, Вт	3/6	КСС	Д120/Г80/Г54/Г36/К28/К17
Световой поток, Лм	320/640	Климат. исполнение	УХЛ1
Эффективность, Лм/Вт	106	ВхДхШ, мм	82x111x54
Цв. температура, К	3000/4000/5000	Масса, кг	0,6
Цветопередача, Ra	80	Гарантия	5 лет
Степень защиты	IP65	Срок службы	> 100 000 часов



Д120



Г80



Г54



Г36



К17



К28





АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА «КВАРТАЛА ЮСТИЦИИ»

г. КАЗАНЬ, РОССИЯ

D-ARCHITEKT DOUBLE 6

AC/DC | IP65 | A+ | Ra>8 | LED

Мощность, Вт	2x3	КСС	Д120/Г80/Г54/Г36/К28/К17
Световой поток, Лм	2x320	Климат. исполнение	УХЛ1
Эффективность, Лм/Вт	106	ВхДхШ, мм	79,5x148x62
Цв. температура, К	3000/4000/5000	Масса, кг	1,2
Цветопередача, Ra	80	Гарантия	5 лет
Степень защиты	IP65	Срок службы	> 100 000 часов



Д120



Г80



Г54



Г36



К17



К28

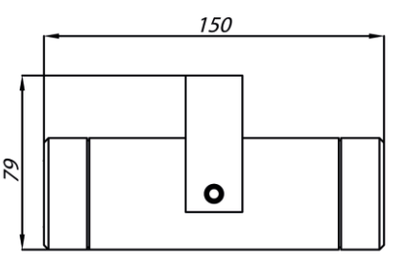



3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ
ЧАСТНОГО ДОМА

D-ARCHITEKT 12/20

AC DC | IP65 | A+ | Ra>8 | LED

Мощность, Вт	12/20	КСС	Д120/Г60/Г54/Г30/К15
Световой поток, Лм	1320/2200	Климат. исполнение	УХЛ1
Эффективность, Лм/Вт	110	ВхДхШ, мм	100x185x95
Цв. температура, К	3000/4000/5000	Масса, кг	1
Цветопередача, Ra	80	Гарантия	5 лет
Степень защиты	IP65	Срок службы	> 100 000 часов



Д120



Г60



Г54



Г30



К15



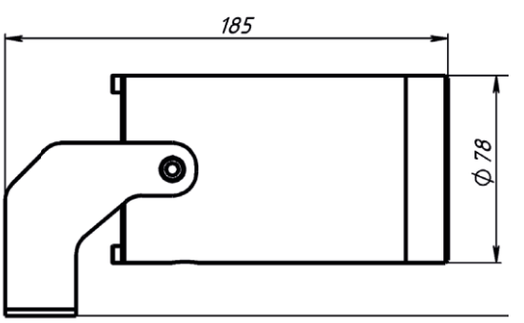

ПОДСВЕТКА МНОГОУРОВНЕВОЙ СЛУЖЕБНОЙ ПАРКОВКИ
ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РТ

D-ARCHITEKT DOUBLE 12/20

AC/DC | IP65 | A+ | Ra>8 | LED

Мощность, Вт	12x2/20x2	КСС	Д120/Г60/Г54/Г30/К15
Световой поток, Лм	1320x2/2200x2	Климат. исполнение	УХЛ1
Эффективность, Лм/Вт	110	ВхДхШ, мм	109x204x100
Цв. температура, К	3000/4000/5000	Масса, кг	1,7
Цветопередача, Ra	80	Гарантия	5 лет
Степень защиты	IP65	Срок службы	> 100 000 часов



Д120



Г60



Г54



Г30



К15



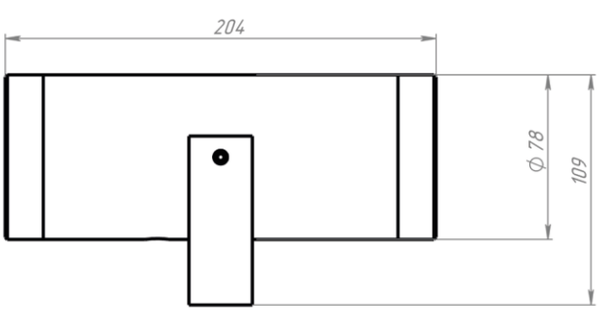

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ IT-PARK ИМ.БАШИРА РАМЕЕВА

г. КАЗАНЬ, РОССИЯ

D-ARCHITEKT QUADRO 12/20

AC DC | IP65 | A+

Ra>80 | LED

Мощность, Вт	12/20	КСС	Д120/Г60/Г36/Г30/К15
Световой поток, Лм	1320/2200	Климат. исполнение	УХЛ1
Эффективность, Лм/Вт	110	ВхДхШ, мм	98x185x86
Цв. температура, К	3000/4000/5000	Масса, кг	1
Цветопередача, Ra	80	Гарантия	5 лет
Степень защиты	IP65	Срок службы	> 100 000 часов



Д120



Г60



Г36



Г30



К15



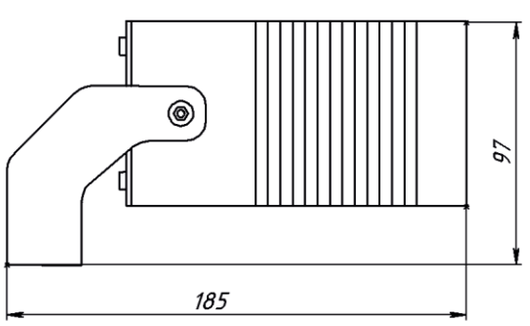

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА УЧЕБНОГО КОРПУСА
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

D-ARCHITEKT QUADRO DOUBLE 12/20

AC/DC | IP65 | A+ | Ra>8 | LED

Мощность, Вт	12x2/20x2	КСС	Д120/Г60/Г36/Г30/К15
Световой поток, Лм	1320x2/2200x2	Климат. исполнение	УХЛ1
Эффективность, Лм/Вт	110	ВхДхШ, мм	170x210x94
Цв. температура, К	3000/4000/5000	Масса, кг	1,9
Цветопередача, Ra	80	Гарантия	5 лет
Степень защиты	IP65	Срок службы	> 100 000 часов











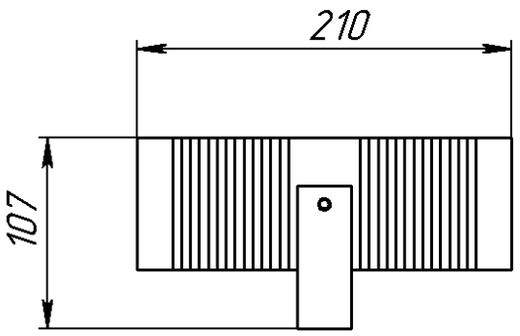



3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ
ЧАСТНОГО ДОМА

D-ARCHILINE PIXEL

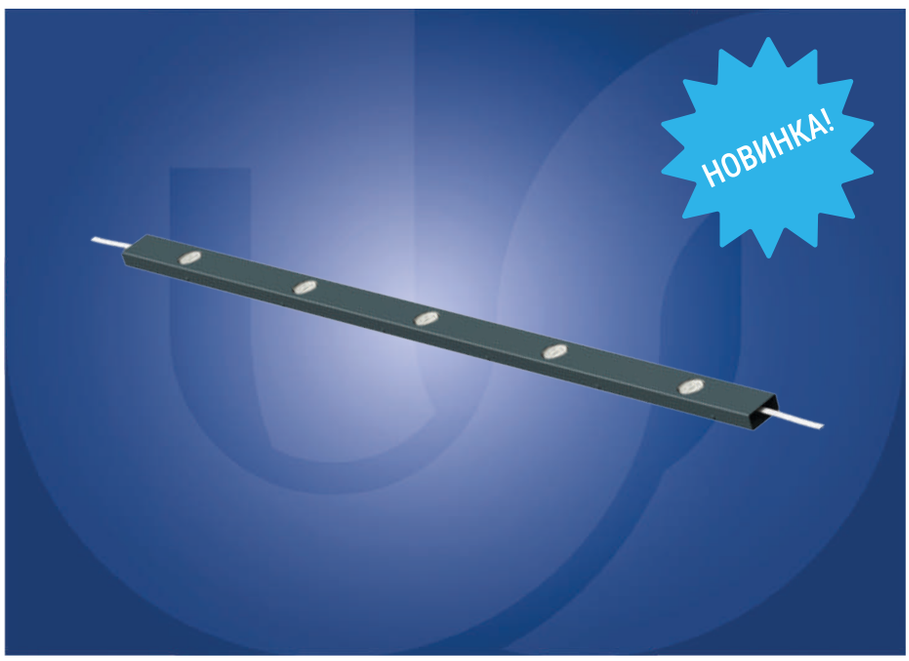

Мощность, Вт	1,5	КСС	Д120
Цв. температура, К	RGB	Климат. исполнение	УХЛ1
Цветопередача, Ra	80	Габаритные размеры, мм	23х50, 5х40
Степень защиты	IP65	Масса, кг	0,075
Интерфейс управления	DMX-512	Гарантия/ срок службы	5 лет/ > 100 000 часов



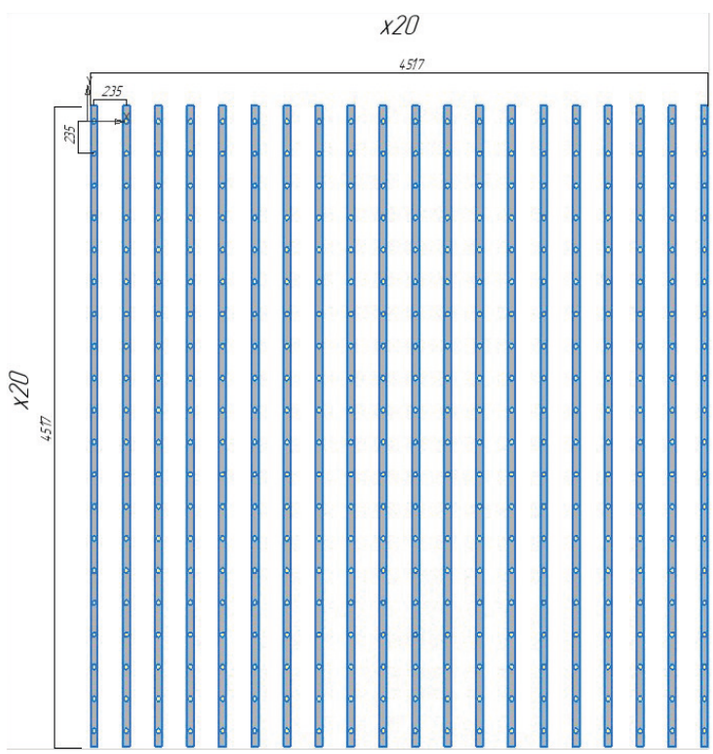

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ IT-PARK ИМ.БАШИРА РАМЕЕВА

г. КАЗАНЬ, РОССИЯ

D-ARCHITEKT 35

AC/DC | IP65 | A+ | Ra>8 | LED

Мощность, Вт	35	КСС	Д120/Г60/Г30/К10/К15
Световой поток, Лм	3500	Климат. исполнение	УХЛ1
Эффективность, Лм/Вт	100	ВхДхШ, мм	100x185x95
Цв. температура, К	3000/4000/5000	Масса, кг	1
Цветопередача, Ra	80	Гарантия	5 лет
Степень защиты	IP65	Срок службы	> 100 000 часов



Д120



Г60



Г30



К10



К15

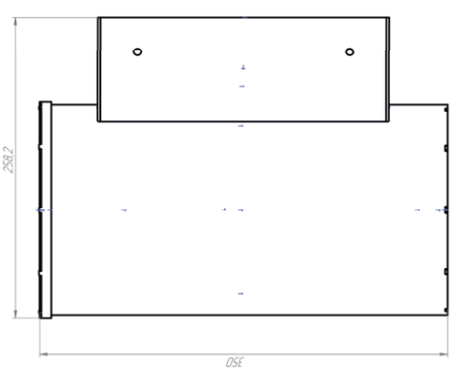

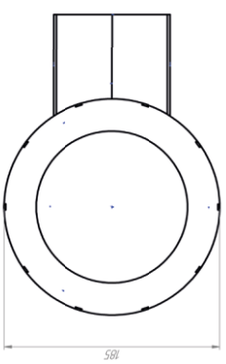

ОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ
УНИВЕРСИТЕТА ИННОПОЛИС

D-ARCHITEKT LINE G5

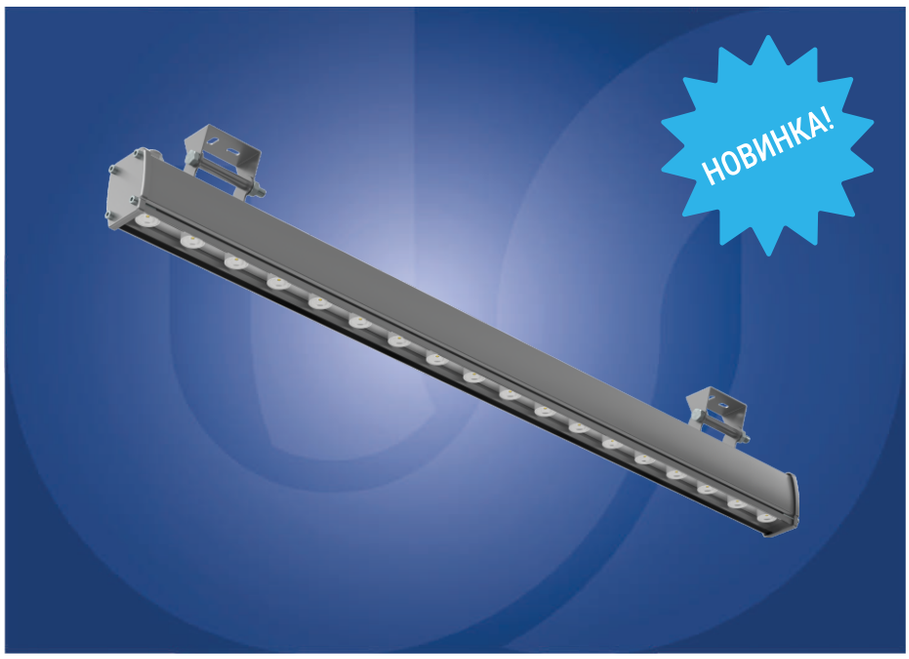

AC/DC | IP65 | A+ | Ra>8 | LED

Мощность, Вт	9/18/25	КСС	Г60/Г30/К10/10х50
Световой поток, Лм	990/1980/2750	Климат. исполнение	УХЛ1
Эффективность, Лм/Вт	110	ВхДхШ, мм	310/610/910х52х120
Цв. температура, К	3000/4000/5000	Масса, кг	1/1,7/2,5
Цветопередача, Ra	80	Гарантия	5 лет
Степень защиты	IP65	Срок службы	> 100 000 часов









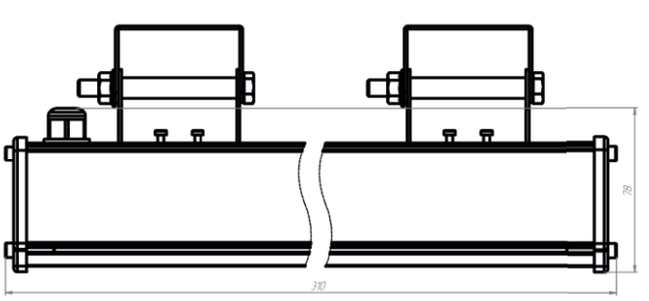

ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
УНИВЕРСИТЕТА ИННОПОЛИС

Для заметок